

ATLAS CARTOGRAPHIQUE  
DU PROGRAMME D' ACTIONS  
SUR LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE

CARTES & COMPLÉMENTS D' INFORMATIONS

PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D' ENTRETIEN  
DE LA BASSE VALLÉE DE LA RISLE ET DE SES AFFLUENTS 2017– 2022



Avec la participation  
financière de :



# SOMMAIRE

---

Définition des tronçons ..... page 2.


Type de section hydraulique..... page 3.

Découpage du territoire en dalles ..... page 4.

Représentation & définition des actions  
entrant dans le cadre de la DIG ..... page 5 à 55.

Représentation de la capacité de dispersion  
de l'Agrion de Mercure..... page 56 à 81


## DONNÉES DES ILLUSTRATIONS

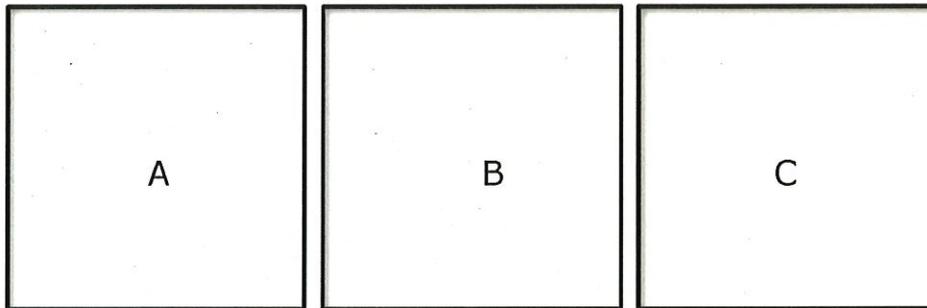

A : La Croix Blanche quasiment à la confluence avec la Risle sur la commune d'Authou, 2014 (©Thomas DUPUIS – S.I.B.V.R)

B : Le Bréard au niveau de la Motte sur la commune de Freneuse-sur-Risle, 2014 (©Thomas DUPUIS – S.I.B.V.R)

C : Le Mordoux au niveau de la commune de Brionne (Compin), 2014 (©Thomas DUPUIS – S.I.B.V.R)

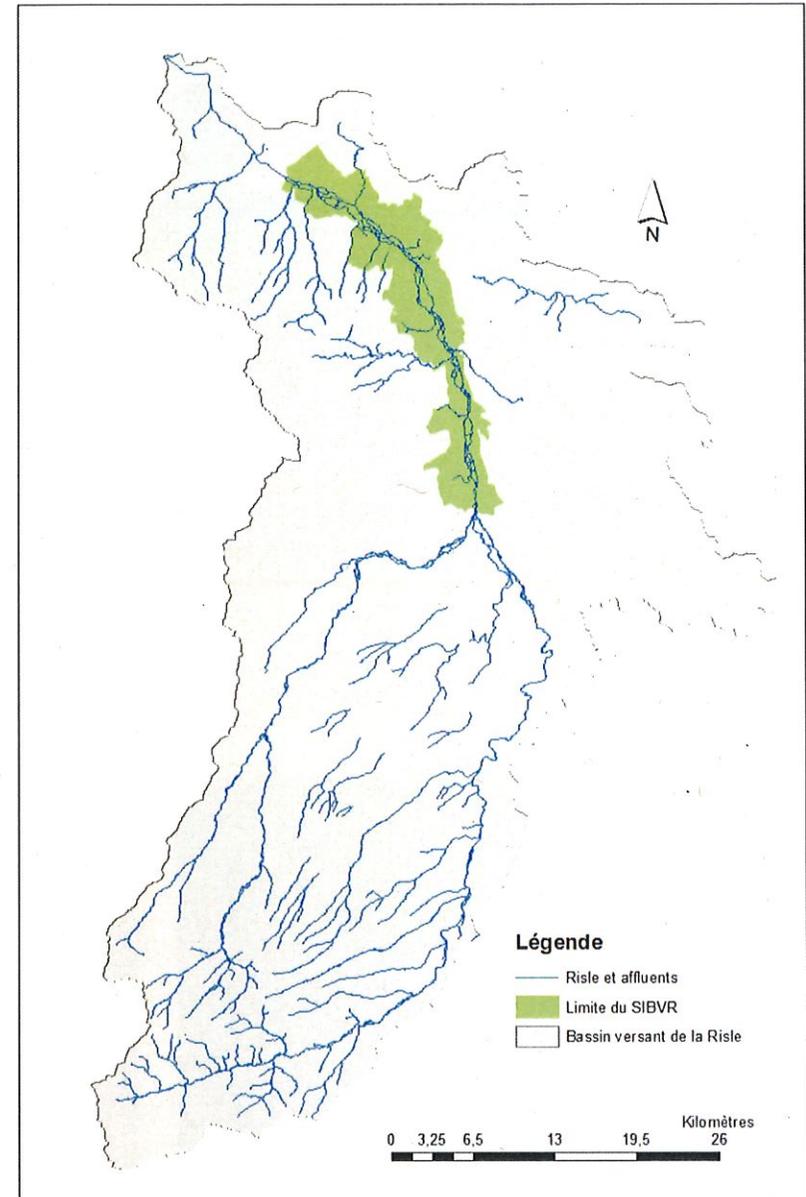


Localisation du territoire du S.I.B.V.R en fonction du bassin versant de la Risle



# Définition des tronçons homogènes

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Basse Vallée de la Risle


Echelle de référence 1: 70 000

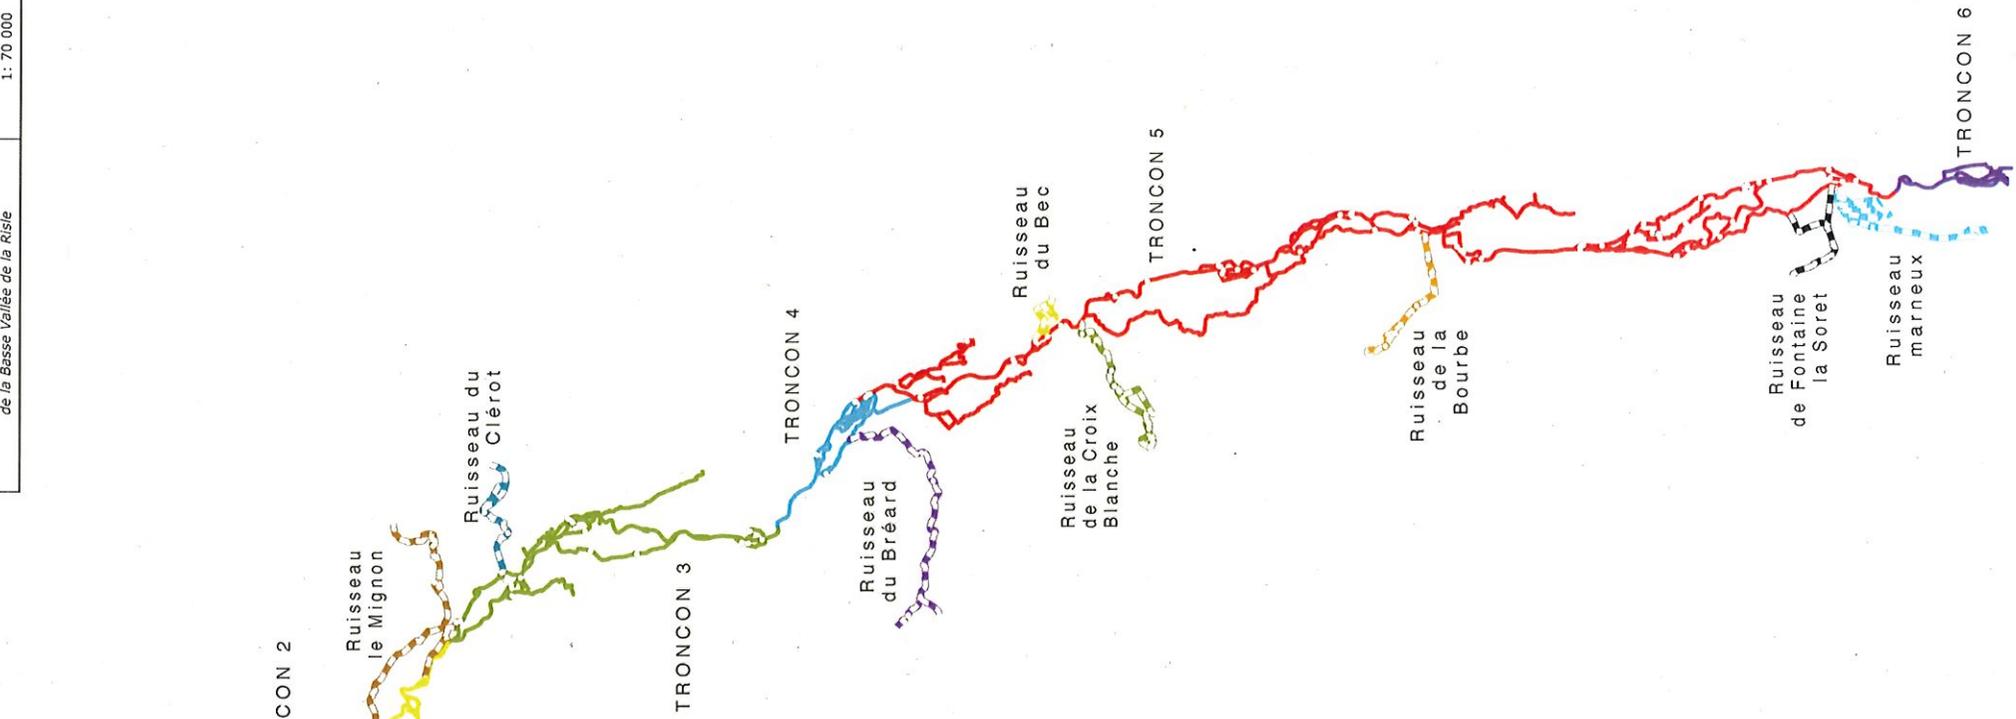

## TRONCONS HOMOGENES

- Tronçon 1 : la Risle ente Pont-Audemer et Manneville-sur-Risle
- Tronçon 2 : la Risle à Corneville-sur-Risle et à Appeville-dit-Annebault
- Tronçon 3 : la Risle entre Appeville-Annebault et Saint-Philbert-sur-Risle
- Tronçon 4 : la Risle entre Glos-sur-Risle et Freneuse-sur-Risle
- Tronçon 5 : la Risle entre Pont-Authou et Brionne
- Tronçon 6 : la Risle sur Nassandres et Fontaine-le-Soret
- Ruisseau de Fontaine la Soret
- Ruisseau de la Bourbe
- Ruisseau de la Croix-Blanche
- Ruisseau des Echaudés
- Ruisseau du Saint-Christophe
- Ruisseau du Bec
- Ruisseau du Bréard
- Ruisseau du Clérot
- Ruisseau le Bédard
- Ruisseau le Mignon
- Ruisseau marnoux


- ▬ Limites du territoire du S.I.B.V.R
- Ouvrages hydrauliques



# Type de section hydraulique

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Basse Vallée de la Risle


Echelle de référence  
1 : 65 000

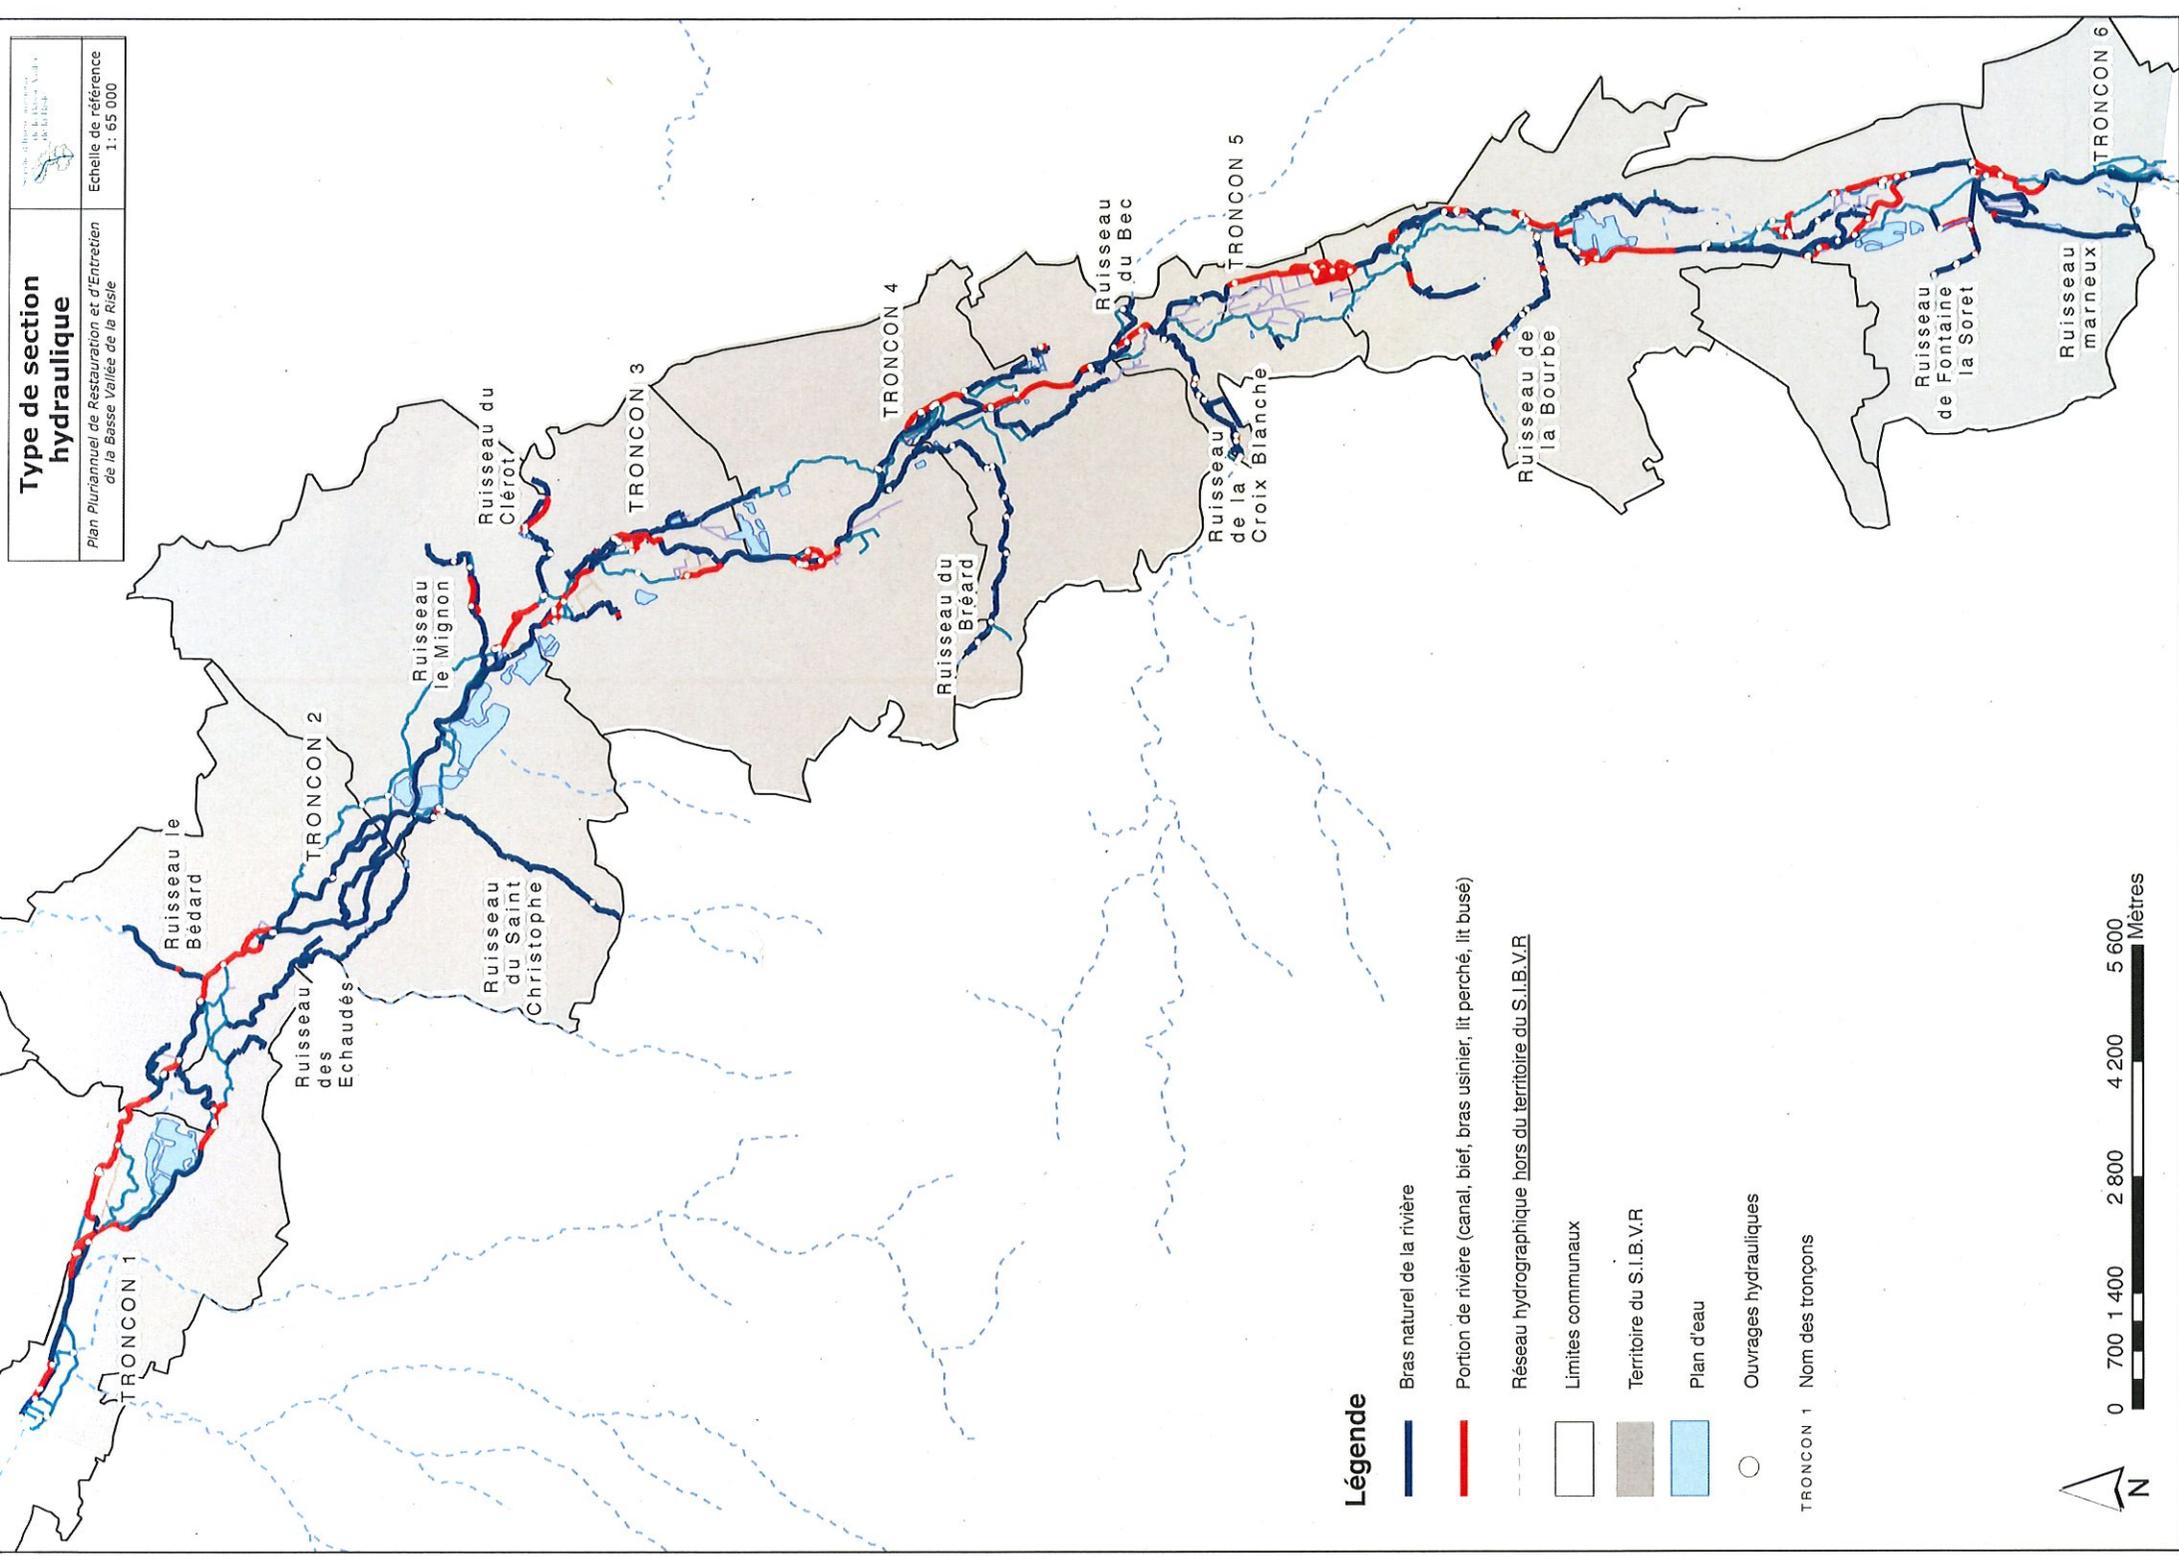

# Découpage du territoire en dalles

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
de la Basse Vallée de la Risle

Service Intercommunal  
de la Basse Vallée  
Echelle de référence  
1 : 70 000

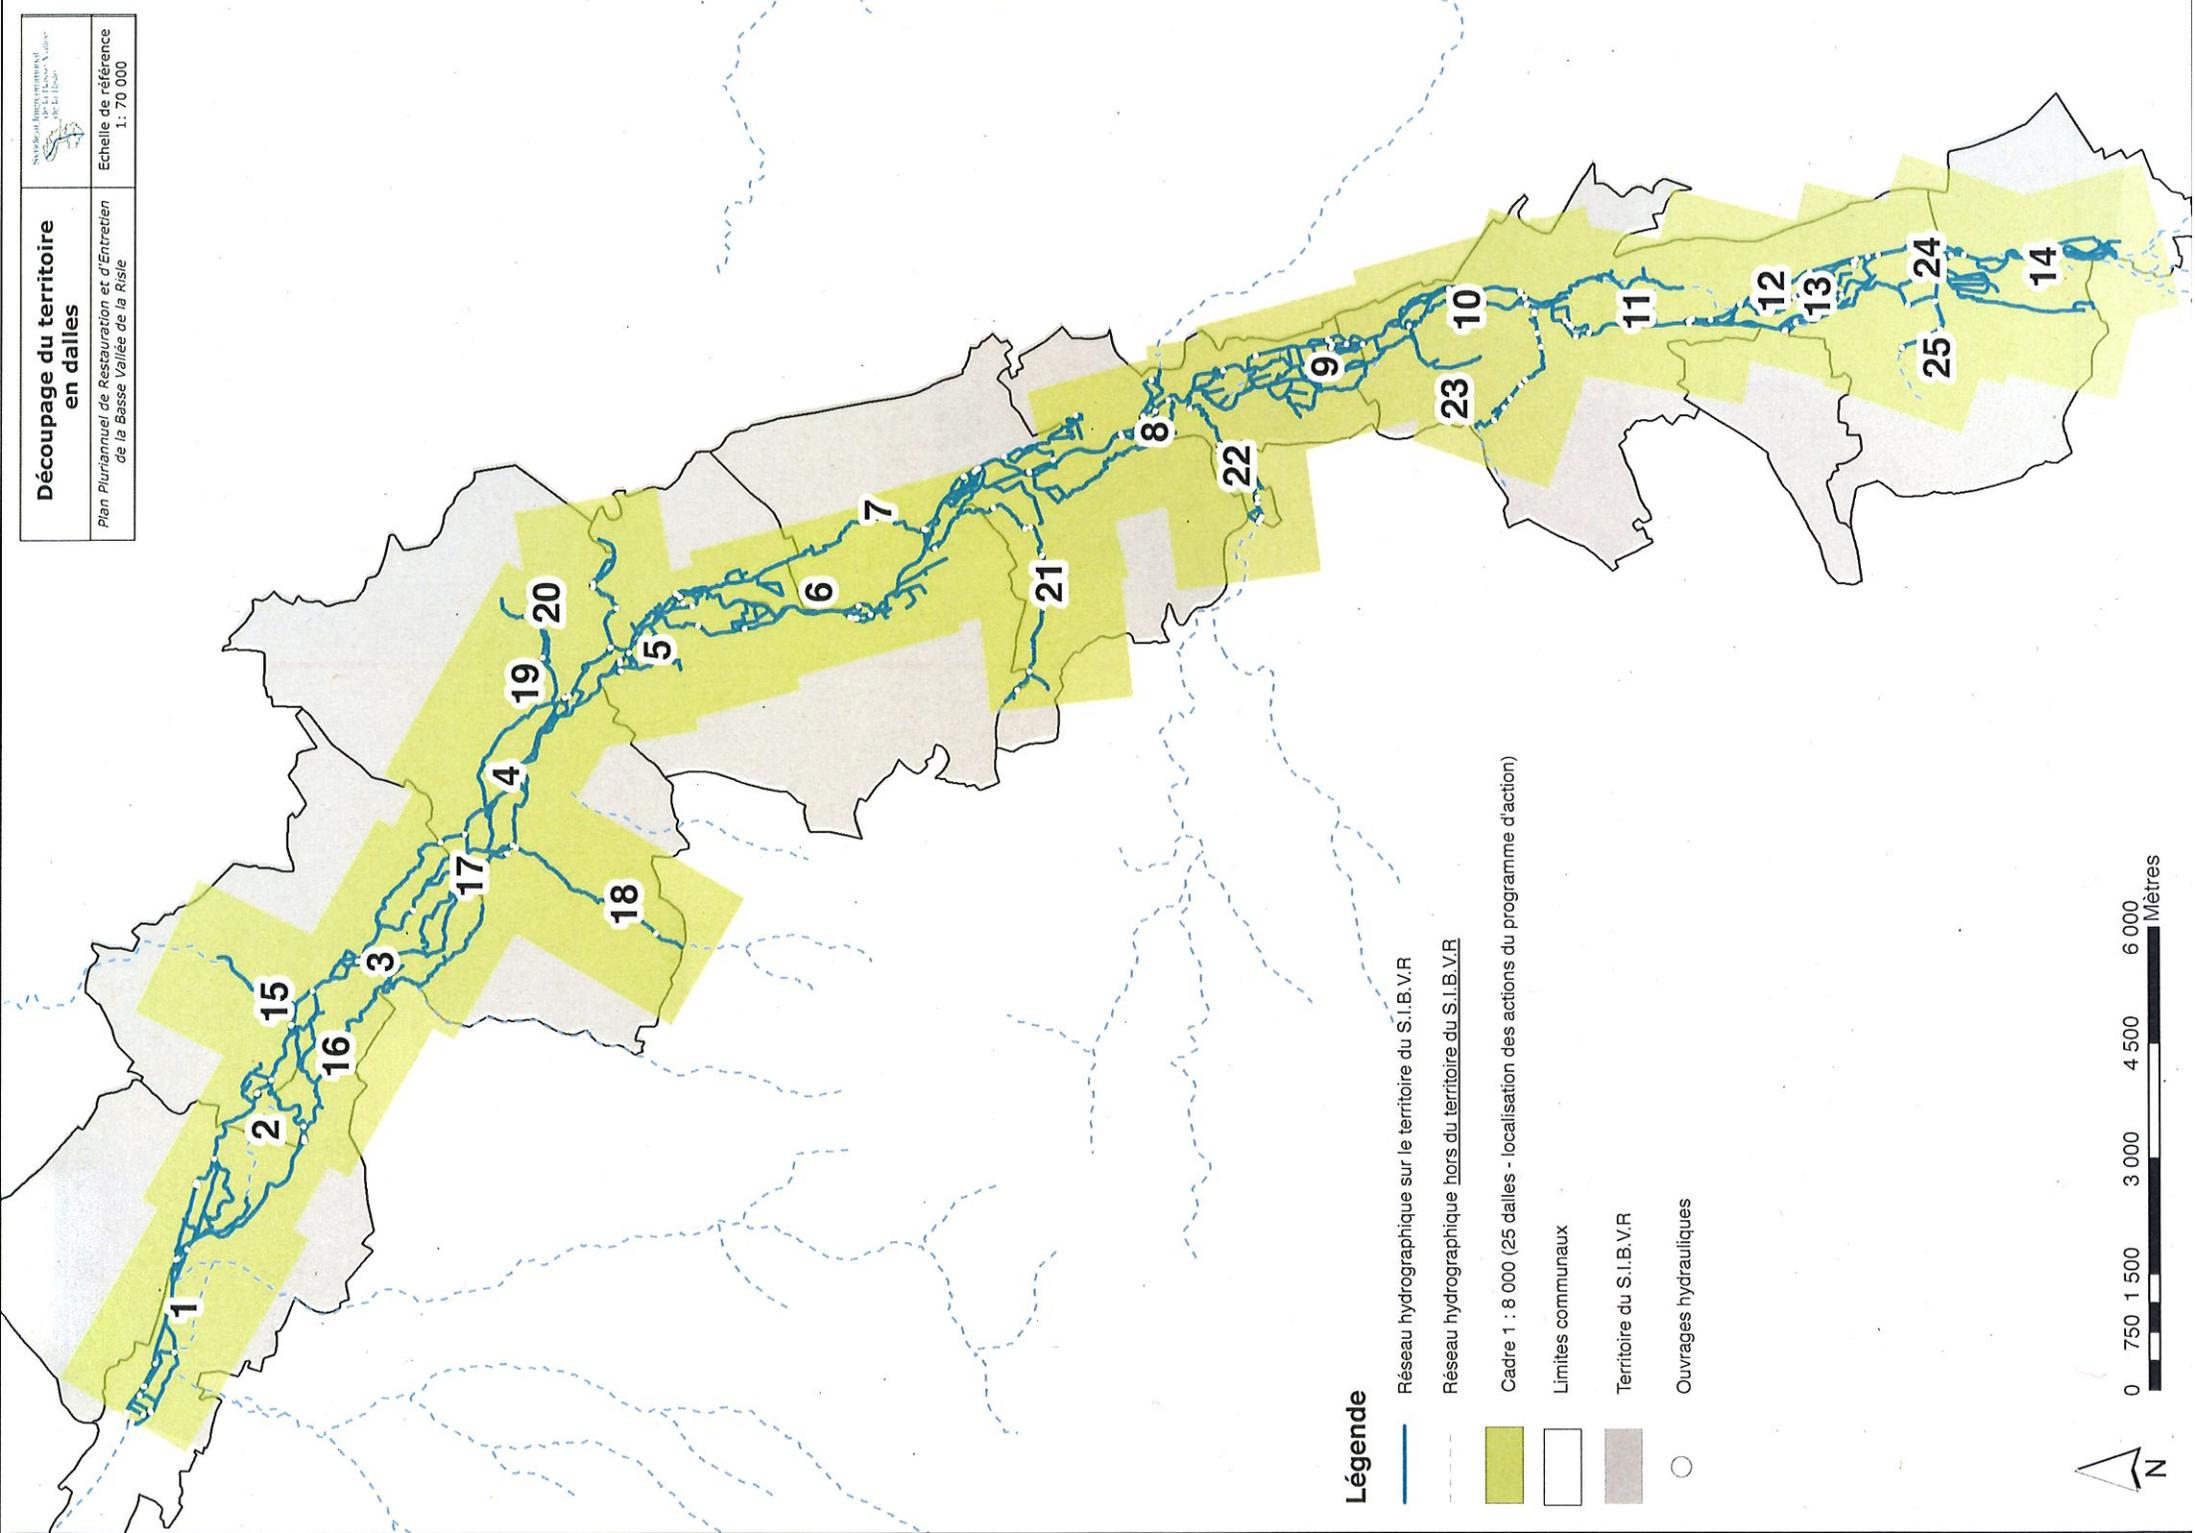

## Légende

- Réseau hydrographique sur le territoire du S.I.B.V.R
- - - Réseau hydrographique hors du territoire du S.I.B.V.R
- Cadre 1 : 8 000 (25 dalles - localisation des actions du programme d'action)
- Limites communales
- Territoire du S.I.B.V.R
- Ouvrages hydrauliques



0 750 1 500 3 000 4 500 6 000 Mètres

REPRÉSENTATION & DÉFINITION DES ACTIONS  
ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG

TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°1 - RISLE



Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Manneville-sur-Risle	CE2	CE2.01	Tronçon1	Suppression des seuils de fortune <0.2m	L	0E305 et 306 (privé)	840	2020	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	D1	D1.03	Tronçon1	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	0D8 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°1
Manneville-sur-Risle	E1	E1.08	Tronçon1	Abattage sélectif de 3 aulnes malades RD Ø 0.5-1	D/G/H	0E549 (privé)	450	2017	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	E1	E1.12	Tronçon1	Entretien de la ripisylve (abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (10), débroussaillage sur 10ml, 5 embâcles à gérer) sur 900ml entre la pénétrante et la prise d'eau sur le bras perché de la Risle	D/G/H	0D23, 36, 37, 58, 59, 61, 93, 99 et 103 (privé)	1 670	2019	2	carte n°1
Manneville-sur-Risle	LM2	LM2.01	Tronçon1	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers qté 150, gestion des nombreux embâcles + reboisement forêt alluviale RG et maintien de la mégaphorbiaie RD avec fauche tardive et rotation sur 4.3 ha)	A/B/C/H/K	0E558, 557 et 0D90, 164, 165 et 168 (Privé)	87 150	2019	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	LM2	LM2.02	Tronçon1	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers (50) + reboisement forêt alluviale sur 1,5ha)	A/B/C/H/K	0D83, 88 (privé)	16 800	2019	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	R1	R1.01	Tronçon1	Reconstitution d'une ripisylve sur 200ml de long et 10m de large après l'exploitation de la peupleraie ou reconversion en forêt alluviale RD (+70 peupliers)	G/H/K	0D53 (privé)	12 200	2022	2	carte n°1
Manneville-sur-Risle	R2	R2.12	Tronçon1	Foyer de renouée du japon 45m²	F/H	0E252 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	R2	R2.13	Tronçon1	Foyer des arbres aux papillons (env 22 individus sur le site industriel ou 10m²)	F/H	0E55 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°1
Manneville-sur-Risle	R5	R5.06	Tronçon1	Restauration des berges RD sur 100ml (retrait de l'embâcle + lit et plants de plançons avec enrochement sur 50 à 100ml maxi) selon l'évolution	D/H/I/M	0D152 (privé)	13 750	2022	2	carte n°1
Pont-Audemer	D1	D1.01	Tronçon1	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AR23 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°1
Pont-Audemer	D1	D1.02	Tronçon1	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AE31 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°1
Pont-Audemer	D3	D3.01	Tronçon1	Station de vidéocomptage	H	collectivité	366 242	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.01	Tronçon1	Recépage de 15 aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	La Région, AR11, 12, 13 et 14 (privé)	300	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.02	Tronçon1	Elagage et Recépage sur 200ml RDG dont 15 aulnes malades Ø 0.50-1	D/G/H	La Région - commune	600	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.03	Tronçon1	Recépage 20 aulnes malades RDG Ø 0.50-1	D/G/H	AC100, 198 et 227 (privé) - AH27 (commune)	400	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.04	Tronçon1	Recépage 15 arbres RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	AD37, AC224 (privé) - AH26, 27 (commune)	300	2020	2	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.05	Tronçon1	Recépage 2 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AR248 (commune)	40	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.06	Tronçon1	Gestion par trouée RD (20) Ø 0.5-1	D/G/H	AD52, 53, 54 et 60 (privé)	3 000	2020	2	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.07	Tronçon1	Abattage sélectifs penchés de 5 arbres RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AE30 (privé)	375	2020	2	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.09	Tronçon1	Entretien de la ripisylve (Recépage - phytophthora) en gestion par trouée (50) sur 500ml RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	commune	3 750	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	E1	E1.14	Tronçon1	Etêtage d'un saule RG	D/G/H	AW 148 (commune)	200	2021	2	carte n°1
Pont-Audemer	E3	E3.02	Tronçon1	Dépôt de déchets sur le site de Belle Isle	A/K	AE31 (privé)	128	2020	2	carte n°1
Pont-Audemer	E3	E3.03	Tronçon1	Suppression du dispositif de franchissement vétuste	A/K	0C263, 0D52 (commune)	1 530	2020	2	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.01	Tronçon1	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	commune	2 500	2017-2021	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.02	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RDG 20m²	F/H	XC163 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.03	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RD 20m²	F/H	AH10 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.04	Tronçon1	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	commune	2 500	2017-2021	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.05	Tronçon1	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	La Région	2 500	2017-2021	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.06	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RG 4m² et berce du caucase qqs ples	F/H	AI373, AI374, AH68 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.07	Tronçon1	Foyer d'arbres aux papillons RG 10m²	F/H	AI26, AI305 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.08	Tronçon1	Foyer d'arbres aux papillons RD 10m²	F/H	commune	2 000	2018-2022	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.09	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RD 7m²	F/H	commune	2 500	2017-2021	1	carte n°1
Pont-Audemer	R2	R2.10	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RDG 90m² (centrale hydroélectrique) + RG 6m² (Belle Isle près de l'ouvrage)	F/H	0E243 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°1
Pont-Audemer	R3	R3.01	Tronçon1	Abattage de 4 peuplier RD	F/G/H	AE108 (privé)	560	2022	2	carte n°1
Pont-Audemer	R3	R3.02	Tronçon1	Abattage de 9 résineux RD + reprise végétale naturelle	F/G/H	AE75 (privé)	1 260	2022	2	carte n°1
Pont-Audemer	R3	R3.03	Tronçon1	Abattage de 15 peupliers (berge et terrain de tennis)	F/G/H	AE29, 30 et 0E279 (privé)	2 100	2022	2	carte n°1
Pont-Audemer	R3	R3.04	Tronçon1	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0E279 (privé)	1 680	2022	2	carte n°1
Pont-Audemer	R5	R5.01	Tronçon1	Confortement de berge RD sur 20 ml (trou dans palplanche + fascine d'hélophytes) + abattage d'aulnes RD (quantité 2)	D/H/I/M	AH 68 (privé - commune)	5 121	2017	1	carte n°1
Pont-Audemer	R5	R5.02	Tronçon1	Confortement de berge sur 30 ml (Région)	D/H/I/M	La Région	0	2015	1	carte n°1
Pont-Audemer	R5	R5.03	Tronçon1	Restauration de berge sur 6ml (retrait plaques de tôle + boudin hélophytes + éclaircissement)	D/H/I/M	AE31 (privé)	1 667	2019	2	carte n°1
Pont-Audemer	R5	R5.04	Tronçon1	Restauration de berges sur 17ml toles RG (tressage) sur 50ml RD (retrait, terrassement, couches de branches à rejets ou lit et plants de plançons avec enrochement à la base) sur 20ml RG (retrait glissières)	D/H/I/M	AE31 (privé)	8 613	2019	2	carte n°1
Pont-Audemer	R5	R5.05	Tronçon1	Erosion sur 20ml (peigne végétal ou couches de branche à rejets ou fascine saule + comblement et ensemencement + bouture)	D/H/I/M	AE28 (privé)	1 650	2019	2	carte n°1
Pont-Audemer et Manneville-sur-Risle	E3	E3.01	Tronçon1	Nettoyage du lit sur 10 kms entre risle maritime et la pénétrante N175	A/K	commune - privé	2 500	2017-2021	2	carte n°1

**Carte N° 1 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

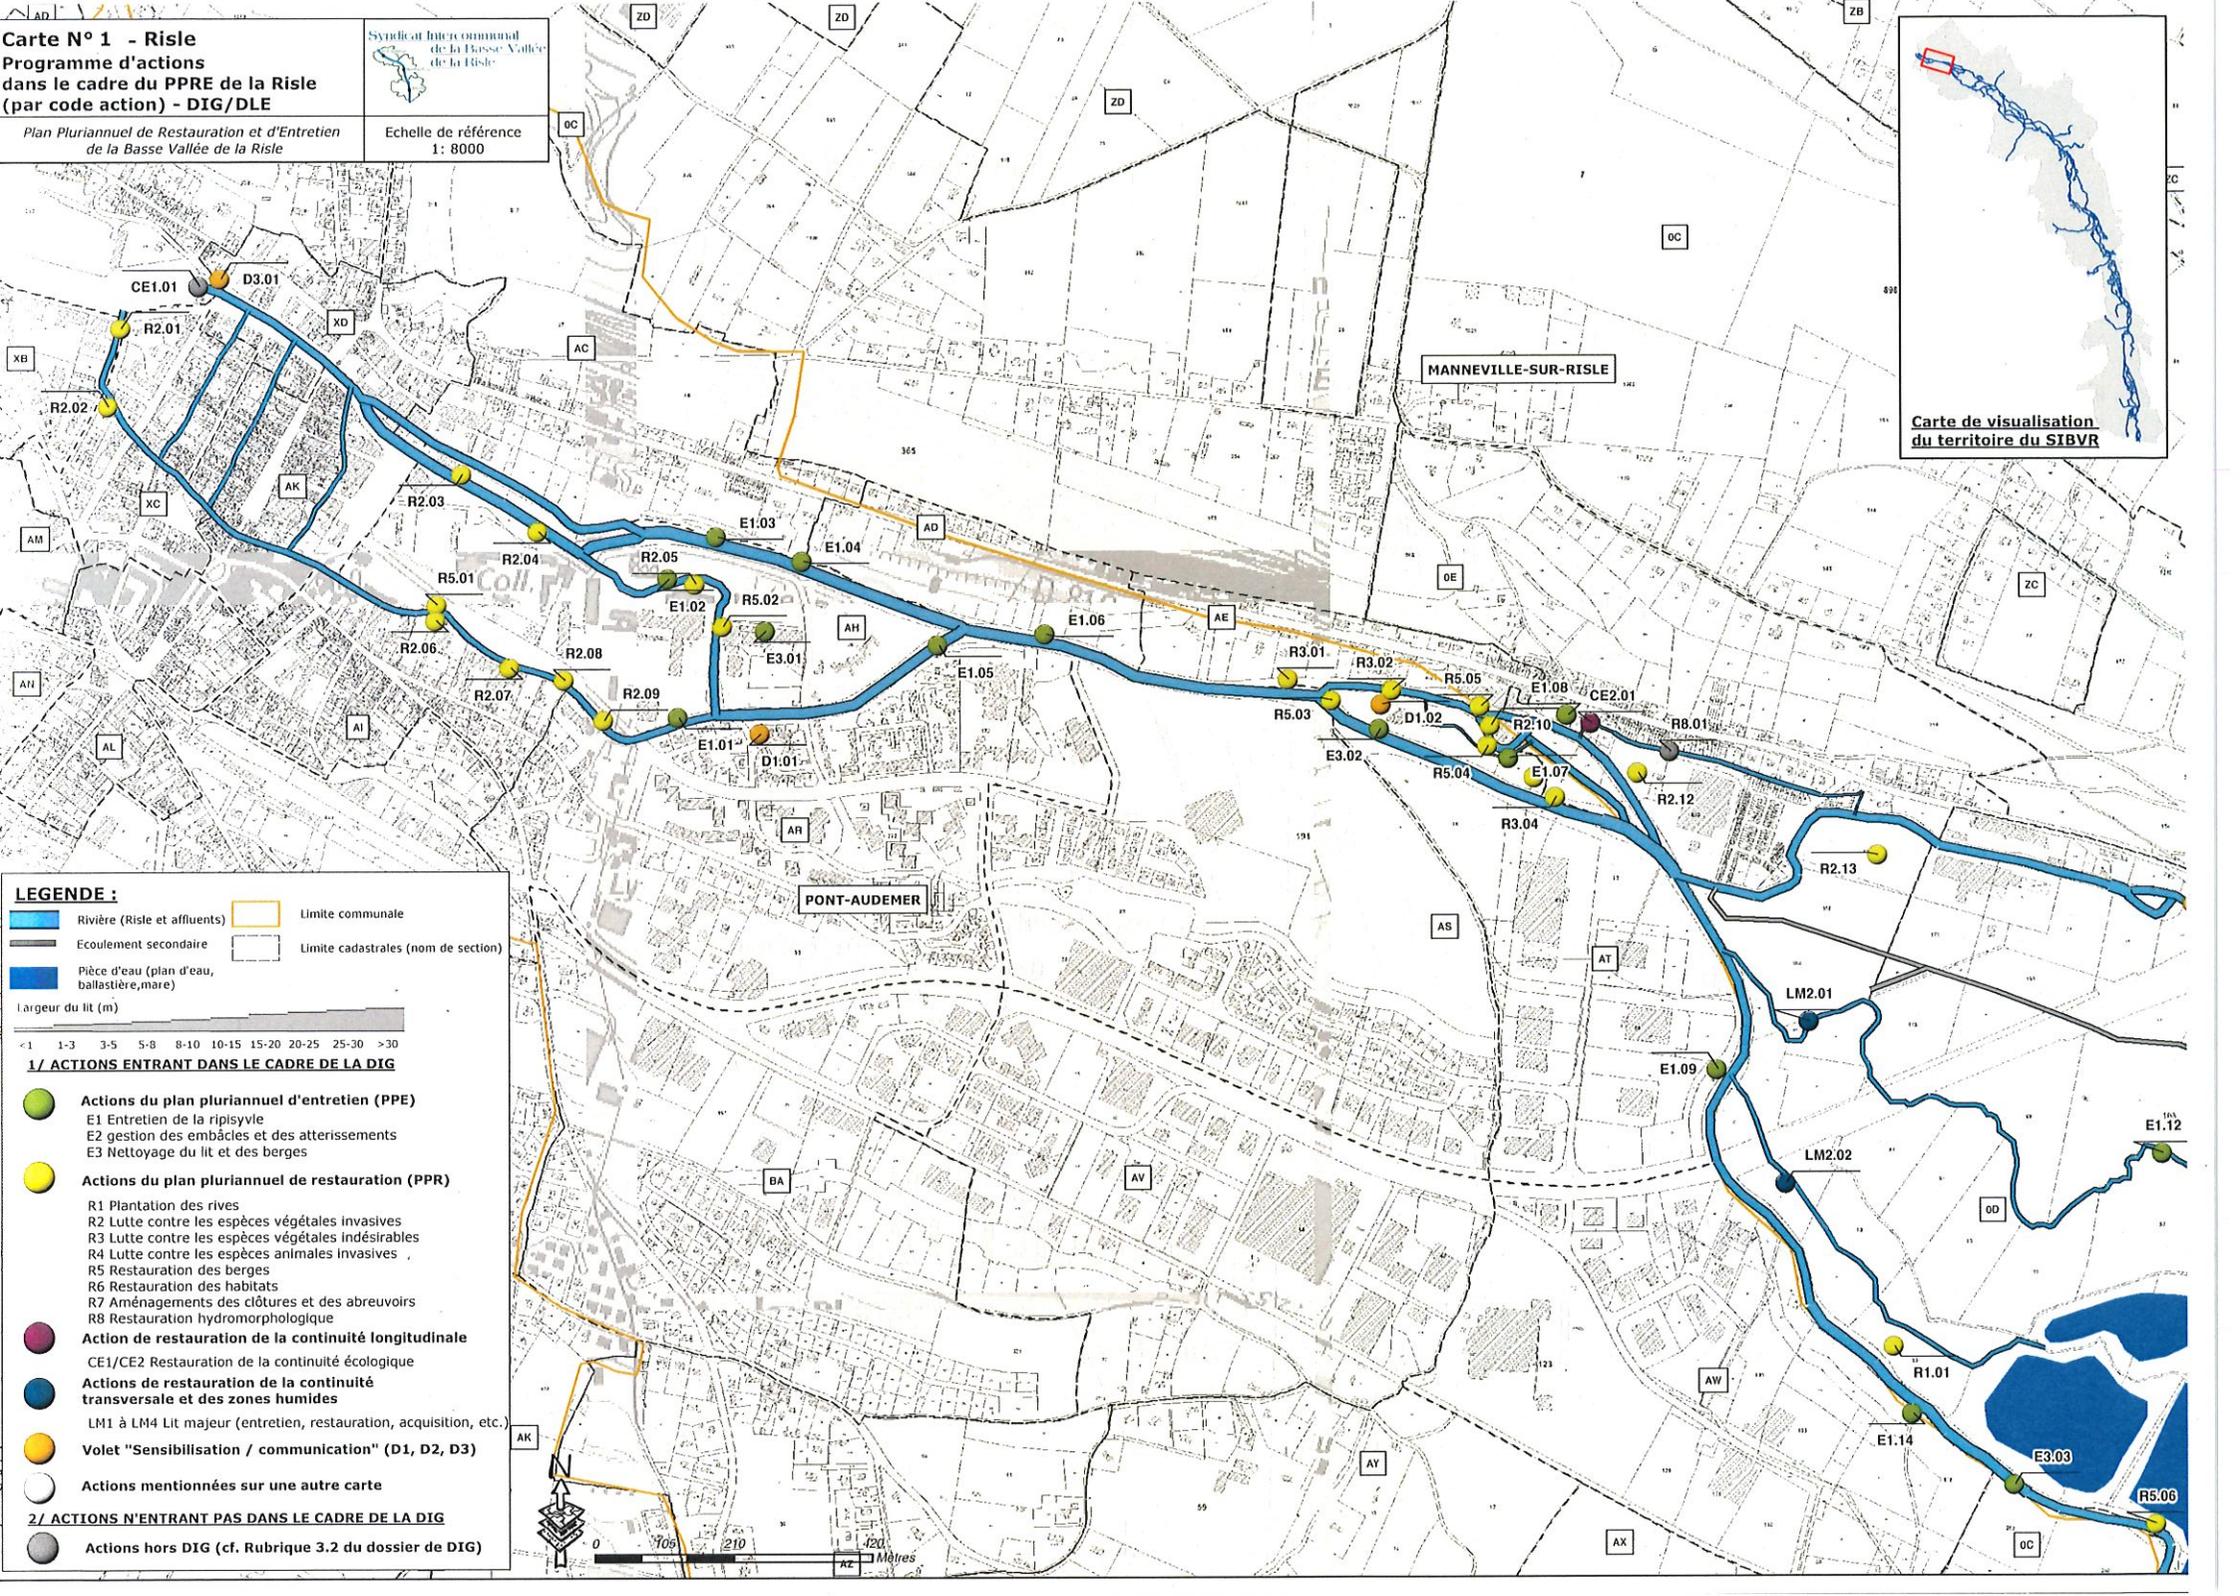

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)**  
 E1 Entretien de la ripisylvie  
 E2 gestion des embâcles et des atterrissements  
 E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)**  
 R1 Plantation des rives  
 R2 Lutte contre les espèces végétales invasives  
 R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables  
 R4 Lutte contre les espèces animales invasives  
 R5 Restauration des berges  
 R6 Restauration des habitats  
 R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs  
 R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale**  
 CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides**  
 LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)**
- Actions mentionnées sur une autre carte**

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)**



TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°2 - RISLE



Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Corneville-sur-Risle	D1	D1.04	Tronçon1	Thèmes à sensibiliser problème rejet (lessivage de la voirie + trou dans macadam)	D/F/H/K	OD194, 405 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.17	Tronçon1	Etêtage d'un saule Ø >1	D/G/H	OD480 (privé)	200	2020	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.19	Tronçon1	Entretien de la ripisylve RDG (Ø 0.25-0.5) sur 500 ml entre le pont Napoléon et Boulangard quantité 30	D/G/H	OD9, 543, 228, 232, 479, 480, 576, 577 (privé)	4 500	2020	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.20	Tronçon1	Etêtage de 25 saules et de 20 peupliers	D/G/H	OD21, 541 (privé)	8 000	2020	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.21	Tronçon1	Abattage sélectif RDG (env. 20 aulnes malades) Ø 0.5-1	D/G/H	OD301, 302, 545 (privé)	3 000	2018	1	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.22	Tronçon1	Etêtage de 12 saules RDG	D/G/H	OD24, 249 (privé)	2 400	2021	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.23	Tronçon1	Abattage sélectif d'aulnes malades sur 800ml RDG de la route jusqu'à l'ouvrage de dérivation du Boulangard Ø 0.5-1 quantité 35	D/G/H	OD498, 25, 51, 52, 393, 221 (privé) et OD392 (commune)	5 250	2017	1	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E1	E1.24	Tronçon1	Etêtage de 4 peupliers noirs RD	D/G/H	OD51 (privé)	800	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	E2	E2.03	Tronçon1	Réorganisation d'embâcle important lit mineur (voir suppression)	A/D	OD577 (privé)	180	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R1	R1.02	Tronçon1	Restauration de la ripisylve RG sur 180ml (abattage/recépage des aulnes malades + plantation + clôture)	G/H/K	OD543 (privé)	2 160	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R1	R1.03	Tronçon1	Restauration de la ripisylve RD sur 120ml (abattage de 9 peupliers, plantation et déplacement de clôture sur 50ml)	G/H/K	OD540 (privé)	2 700	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R1	R1.04	Tronçon1	Rattrapage d'entretien de la ripisylve RDG sur 1400ml de rivière (abattage sélectif des aulnes malades) + plantation d'une ripisylve RDG sur 600ml de rivière RDG secteur aval (densifier, diversifier, double ligne - largeur)	G/H/K	OC60, 82 et OD222, 240, 474, 475, 543 (privé)	10 000	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R2	R2.15	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RD sur 8m²	F/H	OD475 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R2	R2.17	Tronçon1	Foyer de balsamine de l'himalaya RD sur 2m²	F/H	OD467 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R3	R3.06	Tronçon1	Abattage de 7 peupliers (alignement) RG	F/G/H	OD498, 411 (privé)	980	2021	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R5	R5.08	Tronçon1	Restauration de berge RDG (retrait de la passerelle et des gabions) sur 10ml	D/H/I/M	OD410, 498 (privé)	1 964	2022	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R6	R6.02	Tronçon1	Etude de répartition des débits (alimentation du bras de dérivation, enjeux, solution, etc.) - apport non négligeable > biodiversité et habitats	I/J	privé	9 600	2018	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.03	Tronçon1	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG + 1 dispositif de franchissement (gué/arche) + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	OD15, 541 (privé)	4 400	2020	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.04	Tronçon1	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinement)	D/G/H/I/K	OD474 (privé)	1 300	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.05	Tronçon1	Mise en place d'un abreuvoir ou bloquer l'accès rivière par de la plantation ponctuelle	D/G/H/I/K	OC82 (privé)	1 300	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.06	Tronçon1	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinement et reprise clôture 30ml)	D/G/H/I/K	OD543 (privé)	1 480	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.07	Tronçon1	Mise en place de clôture RG sur 15ml pour bloquer l'accès à l'abreuvoir sauvage	D/G/H/I/K	OD221 (privé)	90	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.08	Tronçon1	Mise en place de clôture RG sur 340ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	OD498 (privé)	3 340	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.09	Tronçon1	Mise en place de clôture 700ml RD et 500ml RG (connexion entre risle et échaudés), d'un abreuvoir, d'un dispositif de franchissement (gué, pont, arche) au niv des autres gué clôture amovible)	D/G/H/I/K	OD218, 410, 498 (privé)	9 800	2017	2	carte n°2
Corneville-sur-Risle	R7	R7.10	Tronçon1	Mise en place de clôture RD sur 170ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	OD52 (privé)	2 320	2017	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle, Corneville-sur-Risle	E3	E3.04	Tronçon1	Nettoyage du lit de la rivière de la pénérante N175 jusqu'à la route des Ponts gras sur 20 km	A/K	commune - privé	5 000	2017-2021	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.10	Tronçon1	Entretien de la ripisylve malade (Recépage aulne) env. 15 RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	OD14, 112 et 134 (privé)	1 125	2017	1	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.11	Tronçon1	Etêtage d'un saule RD Ø >1	D/G/H	OD134 (privé)	200	2020	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.13	Tronçon1	Entretien de la ripisylve (10 frènes à étêter)	D/G/H	OD25 (privé)	2 000	2019	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.15	Tronçon1	Gestion de la ripisylve RG sur 400ml (Recépage/abattage sélectif des aulnes malades Ø 0.5-1 quantité 40)	D/G/H	OD153, OC196 (privé) - département	6 000	2017	1	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.16	Tronçon1	Elagage de 2 saules penchés RD	D/G/H	OD120 (privé)	40	2019	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E1	E1.18	Tronçon1	Entretien de la ripisylve RDG avec gestion par trouée (arbres malades Ø 0.25-0.5) env. 30 arbres sur 560 ml entre l'ouvrage de dérivation St Pierre et le pont Napoléon	D/G/H	OD30, 31, 33, 120, 139 (privé)	4 500	2019	1	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E2	E2.01	Tronçon1	Suppression de l'embâcle	A/D	OD31 (privé)	180	2017	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	E2	E2.02	Tronçon1	Suppression de l'embâcle (sur pile de pont)	A/D	commune	180	2017	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	LM2	LM2.03	Tronçon1	Démérionnage sur 50*1*4 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	OD24 (privé)	4 200	2021	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	LM2	LM2.04	Tronçon1	Démérionnage sur 20*1*3 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	OD33 (privé)	1 260	2021	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	R3	R3.05	Tronçon1	Abattage d'env 25 peupliers RG	F/G/H	OD25 (privé)	3 500	2022	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	R6	R6.01	Tronçon1	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 130ml (200m²)	I/J	OD153 (privé) et OC260 (commune)	300	2017	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	R7	R7.01	Tronçon1	Aménagement d'abreuvoir sur 8ml RG	D/G/H/I/K	OD23 (privé)	1 300	2022	2	carte n°2
Manneville-sur-Risle	R7	R7.02	Tronçon1	Mise en place d'une clôture sur 300ml RG + 1 abreuvoir + comblement des berges piétinées	D/G/H/I/K	OD33 (privé)	3 100	2022	2	carte n°2
Pont-Audemer	R2	R2.14	Tronçon1	Foyer de renouée du japon RD sur 9m²	F/H	OD476 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°2
Pont-Audemer	R5	R5.07	Tronçon1	Restauration des berges RD sur 40ml (retrait du tunage, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophyte)	D/H/I/M	OC60 (privé)	6 314	2020	2	carte n°2
Pont-Audemer	R5	R5.12	Tronçon1	Restauration des berges RD sur 50ml (retrait protection de berges hétéroclites, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	D475 (privé)	3 058	2019	2	carte n°2

**Carte N° 2 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

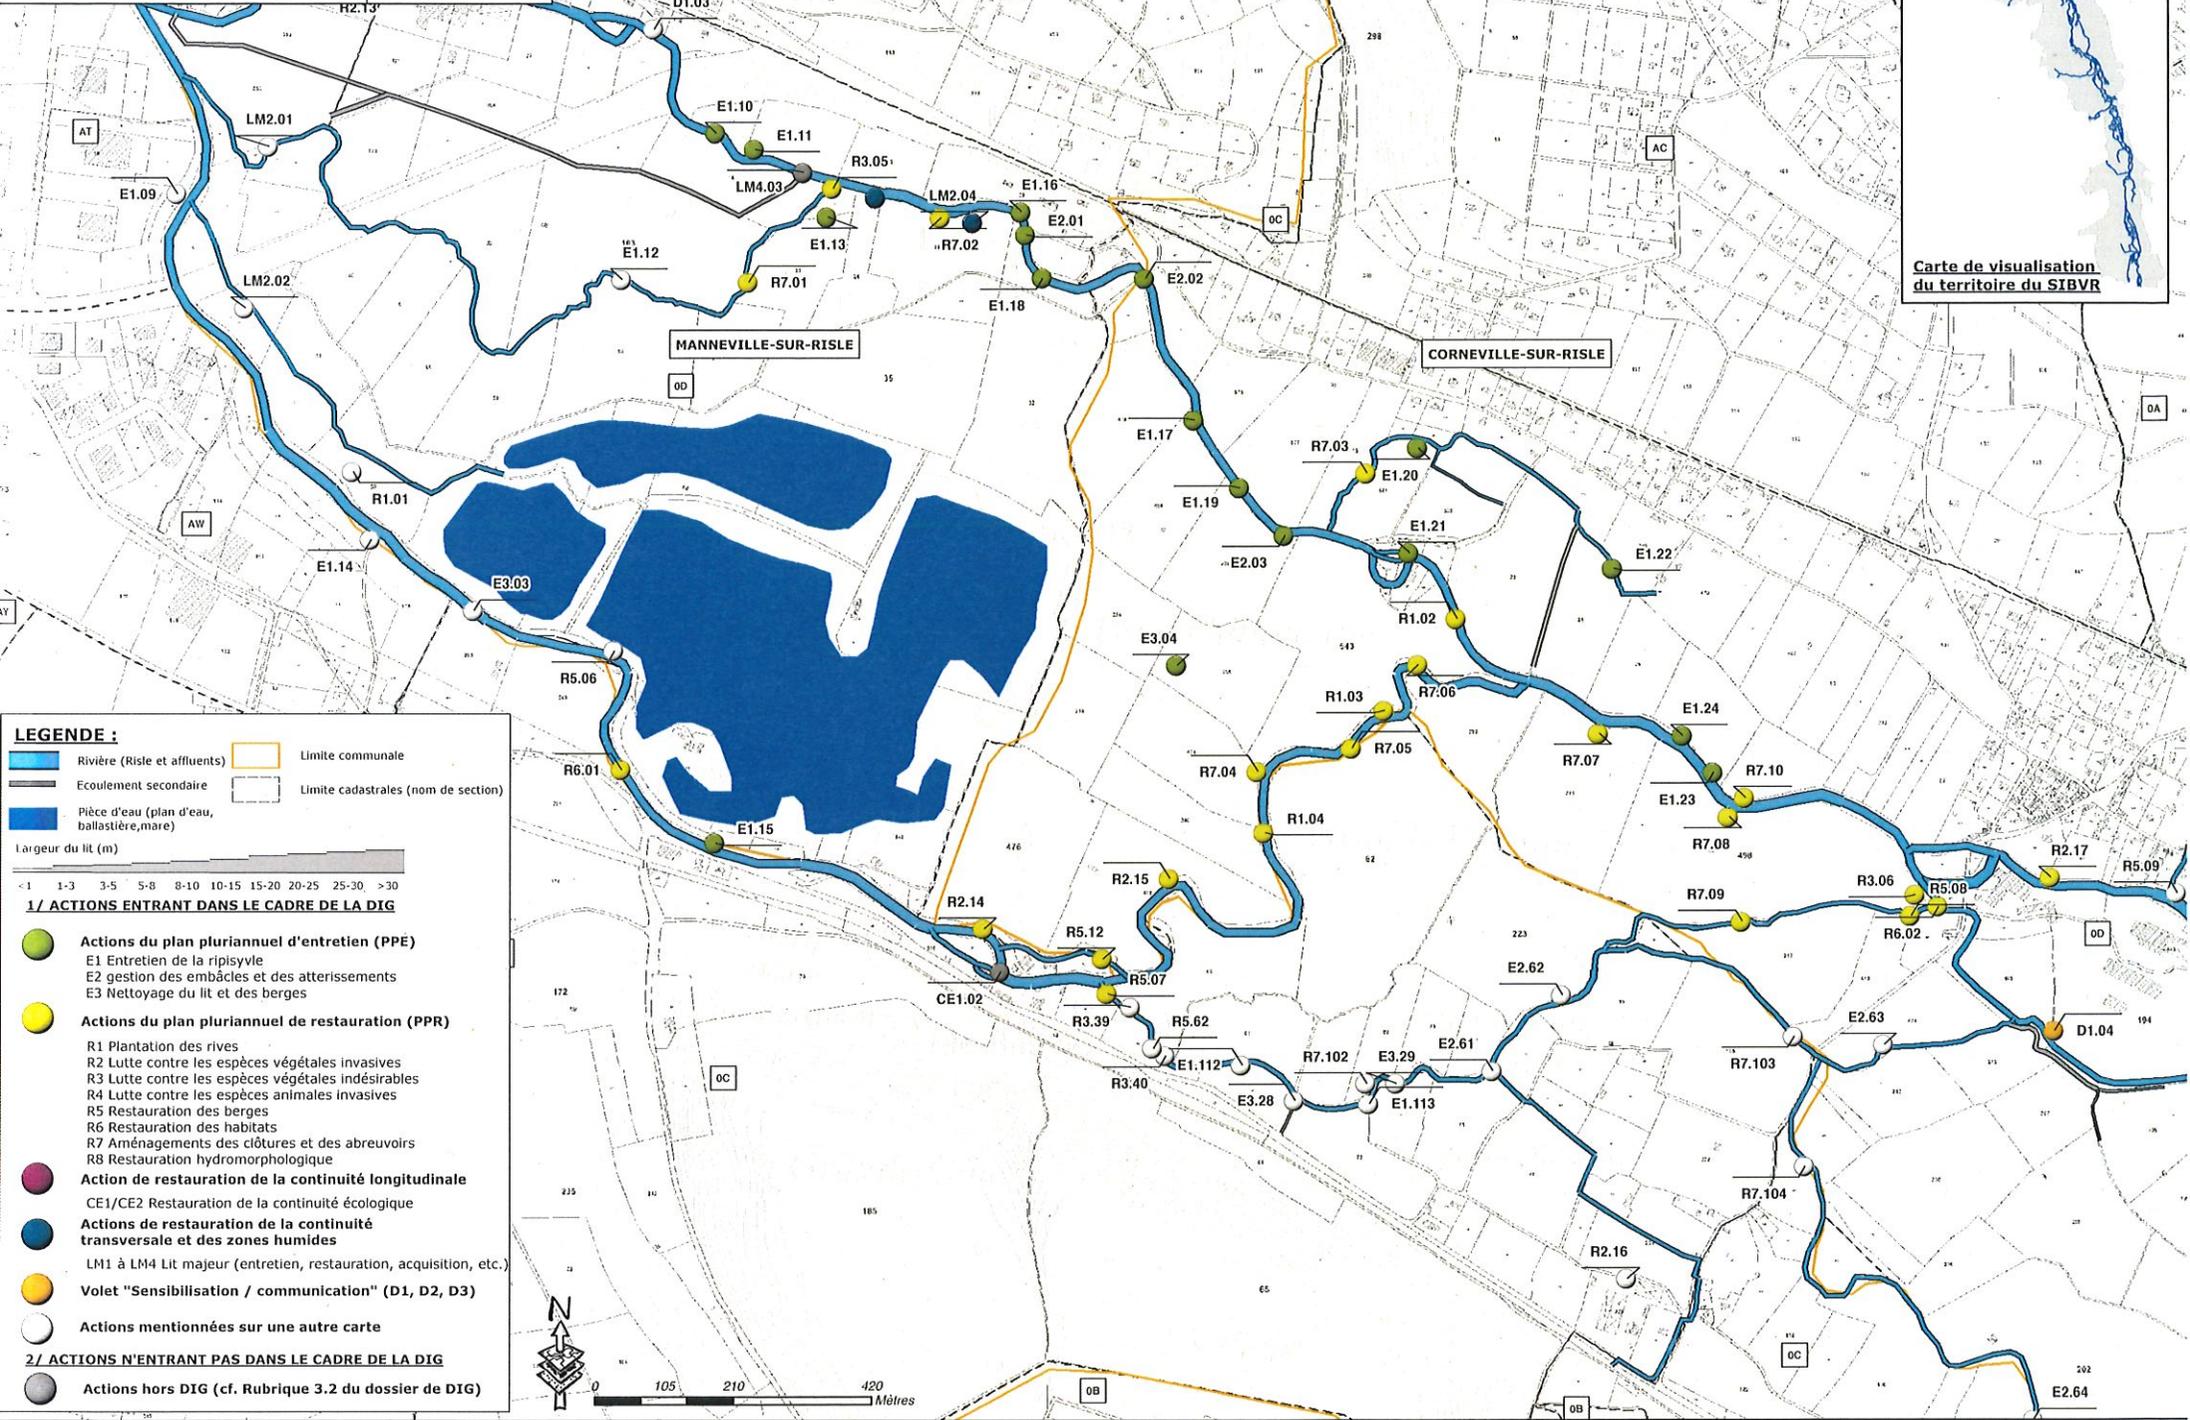

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)
  - E1 Entretien de la ripisylvie
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)
- Actions mentionnées sur une autre carte

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)




TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°3 - RISLE



Commune	Code	Número action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Corneville-sur-Risle	CE2	CE2.02	Tronçon2	Travaux OH70 ROE234 Seuil des près Conte <0.4m	L	0C122, 388 (privé)	3 360	2017	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.25	Tronçon1	Étêtage de 10 saules ø >1m	D/G/H	0D195, 196 (privé)	2 000	2020	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.26	Tronçon1	Entretien de la ripisylve RD sur 160ml (recépage, abattage d'aulnes malades - qté 15) + réorganiser les embâcles ø 0.25-0.5	D/G/H	0C71 (privé)	740	2018	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.27	Tronçon2	Entretien de la ripisylve (recépage, abattage d'aulnes malades quantité env. 20) RDG sur 300ml ø 0.25-0.5	D/G/H	0C190, 389, 390, 393 (privé)	950	2017	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.28	Tronçon2	Étêtage d'un saule RG ø>1	D/G/H	0C341 (privé)	200	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.29	Tronçon2	Étêtage de saules (quantité 6) RDG	D/G/H	0C379, 306 (privé)	1 200	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.30	Tronçon2	Étêtage de saule RD (quantité 2) ø>1	D/G/H	0C204, 389 (privé)	400	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.31	Tronçon2	Étêtage de 4 saules RG sur 150ml (parcelle n°204 et n°388)	D/G/H	0C388 (privé)	800	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.32	Tronçon2	Entretien de la ripisylve (30 aulnes malades) ø 0.25-0.5 sur 300ml RDG en aval et en amont du seuil ROE234 (parcelle n°204, n°388, n°122)	D/G/H	0C122, 388, 387 (privé)	1 425	2017	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.33	Tronçon2	Étêtage de saules RD (quantité 3) ø>1	D/G/H	0C155 (commune)	600	2020	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.34	Tronçon2	Entretien de la ripisylve RD (gestion par trouée - recépage) sur 240ml ø 0.2-0.5 (quantité 70)	D/G/H	0C387, 388 (privé)	3 325	2020	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.36	Tronçon2	Entretien de la ripisylve (saule têtard 16, frene malade 14, aulne malade 20) RDG (ile) sur 2 kms	D/G/H	0C174, 411, 413 (privé)	300	2020	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.38	Tronçon2	Étêtage de 3 peupliers noirs RG ø>1	D/G/H	0C160 (commune)	600	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E1	E1.40	Tronçon2	Étêtage de saules RDG sur 560ml entre le parking aappma et moulin d'appeville (quantité 36) - 15 RG et 21 RD	D/G/H	0C151, 152 (commune) et 0C384, 385, 139, 138, 381, 383, 324 (privé)	7 200	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.04	Tronçon1	Réorganisation d'embâcle important RG	A/D	0C336 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.05	Tronçon2	Réorganisation d'embâcles (obstruction)	A/D/I	0C105, 121 (privé)	180	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.06	Tronçon2	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D/I	0C310, 379 (privé)	180	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.07	Tronçon2	Suppression de l'embâcle	A/I	0C341 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.08	Tronçon2	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C190 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.09	Tronçon2	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C191 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.10	Tronçon2	Suppression de l'embâcle (aulne malade)	A/I	0C191 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.11	Tronçon2	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C204 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.12	Tronçon2	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C174, 413 (privé)	180	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E2	E2.15	Tronçon2	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D	0C139 (privé) et 0C152 (commune)	180	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	E3	E3.06	Tronçon2	Enlèvement des gros blocs (bras droit RD vers ilot) + suppression de la passerelle (bras intermédiaire) - existence d'un gué empiéré	A/K	commune	1 530	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	LM2	LM2.05	Tronçon2	Démérlonnage RD (comblement d'anse d'érosion ou d'abreuvoir sur secteur ou ailleurs) 20m3	A/C	0C121 (privé)	420	2018	2	carte n°3
Appelleville-dit-Annebault	LM2	LM2.06	Tronçon2	Démérlonnage sur 290ml RG (largeur 1m hauteur 0.30m) soit 87m3	A/C	0F157 (commune)	1 827	2018	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R1	R1.05	Tronçon1	Reconstitution d'une ripisylve sur 90ml + abattage des 30 peupliers RD	G/H/K	0C6, 7 (privé)	5 280	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R1	R1.06	Tronçon1	Plantation d'une ripisylve sur 300ml de rivière RDG (dense, diversifier, largeur) - alternance/bosquet	G/H/K	0C229, 409, 408, 45 (privé)	1 800	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R1	R1.07	Tronçon1	Reconstitution d'une ripisylve sur 650ml de long et 10m de large + abattage de 30 résineux et 20 peupliers (peuplerate)	G/H/K	0C212 (privé)	14 800	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R1	R1.08	Tronçon2	Plantation d'une ripisylve sur 300ml RD (parcelle n°121) en continue + mise en place d'une clôture sur 368ml	D/G/H/K	0C121 (privé)	5 808	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R2	R2.18	Tronçon1	Foyer de renouée du Japon RG 12m²	F/H	0D193 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°3
Appelleville-dit-Annebault	R2	R2.22	Tronçon2	Foyer d'arbres aux papillons RG 5m²	F/H	0F141, 142 (commune)	2 500	2017-2021	1	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R3	R3.07	Tronçon1	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C368 (privé)	560	2021	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R3	R3.08	Tronçon1	Abattage de 5 peupliers RD	F/G/H	0C45 (privé)	700	2021	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R3	R3.09	Tronçon1	Abattage de 14 peupliers d'Italie RD (bras transversal)	F/G/H	0C370 (privé)	1 960	2021	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R3	R3.10	Tronçon2	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C375 (privé)	560	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R5	R5.09	Tronçon1	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait plaques, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation haut de berge)	D/H/I/M	0D293 (privé)	2 145	2022	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R5	R5.10	Tronçon1	Restauration des berges RD sur 5ml (retrait poteau edf, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branche à rejet, éclaircissement)	D/H/I/M	0C262, 264 (privé)	1 667	2020	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R5	R5.11	Tronçon1	Restauration des berges sur 120ml RD dont 40ml en stabilité mauvaise (retrait des protections, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C50 (privé)	5 264	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R6	R6.03	Tronçon1	Restauration des habitats (déconcrétionnement) sur 230ml (500m²)	I/J	0C45, 50, 356, 364, 370 (privé)	360	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R6	R6.04	Tronçon2	Restauration des habitats : recharge en graviers 40ml soit 2m3 et pose de DLG sur 220ml (quantité 10-15)	I/J	0C379, 430 (privé)	312	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R6	R6.05	Tronçon2	Restauration des habitats (déconcrétionnement) sur 150ml et 10m de largeur (deux zones sur ce bras) soit 1500m² + aménagement des surlargeurs par des épis site des cygnes (20)	I/J	commune	750	2021	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.11	Tronçon1	Mise en place d'une clôture de 200ml RDG (bras transversal) + 1 dispositif de franchissement (gué/passerelle) + double abreuvoirs	D/G/H/I/K	0C45, 356 (privé)	13 800	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.12	Tronçon1	Mise en place d'un abreuvoir RD + reprise de la clôture en aval pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0C71 (privé)	1 480	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.13	Tronçon1	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C266 (privé)	1 300	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.14	Tronçon2	Mise en place d'une clôture de 610ml, d'un abreuvoir stabilisé (exploitant M DURAND) + parcelle en face RAS si fauche sinon prévoir clôture et abreuvoir	D/G/H/I/K	0C190, 393 (privé)	4 960	2019	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.15	Tronçon2	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C105 (privé)	1 300	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.16	Tronçon2	Mise en place d'une clôture RD sur 430ml (parcelle n°122), 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0C122 (privé)	3 880	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.17	Tronçon2	Mise en place de clôture RDG sur 385ml sur la parcelle n°160 - espace de liberté à maintenir	D/G/H/I/K	commune	2 310	2019	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.18	Tronçon2	Mise en place de clôture sur 1600ml RDG, 3 abreuvoirs répartis sur le linéaire (exploitants, propriétaires)	D/G/H/I/K	0C306, 310, 379, 430 (privé)	13 500	2017	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.19	Tronçon2	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement (parcelle n°383, n°385, n°324)	D/G/H/I/K	0C383, 385 (privé)	13 100	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.20	Tronçon2	Recul et réfection de la clôture sur 300ml RG (parfois distance déjà correcte)	D/G/H/I/K	commune	1 800	2018	2	carte n°3
Corneville-sur-Risle	R7	R7.21	Tronçon2	Mise en place d'une clôture RD 100ml aval ilot et 260ml amont ilot + plantation en bosquet sur 360ml (renforcement plantation aappma) + 400ml Freulette + 2 abreuvoirs	D/G/H/I/K	commune	9 320	2017	2	carte n°3
Appelleville-dit-Annebault	R7	R7.23	Tronçon2	Recul et réfection de la clôture RD sur 430ml et un abreuvoir	D/G/H/I/K	0F179 (privé)	2 580	2020	2	carte n°3

**Carte N° 3 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle


Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

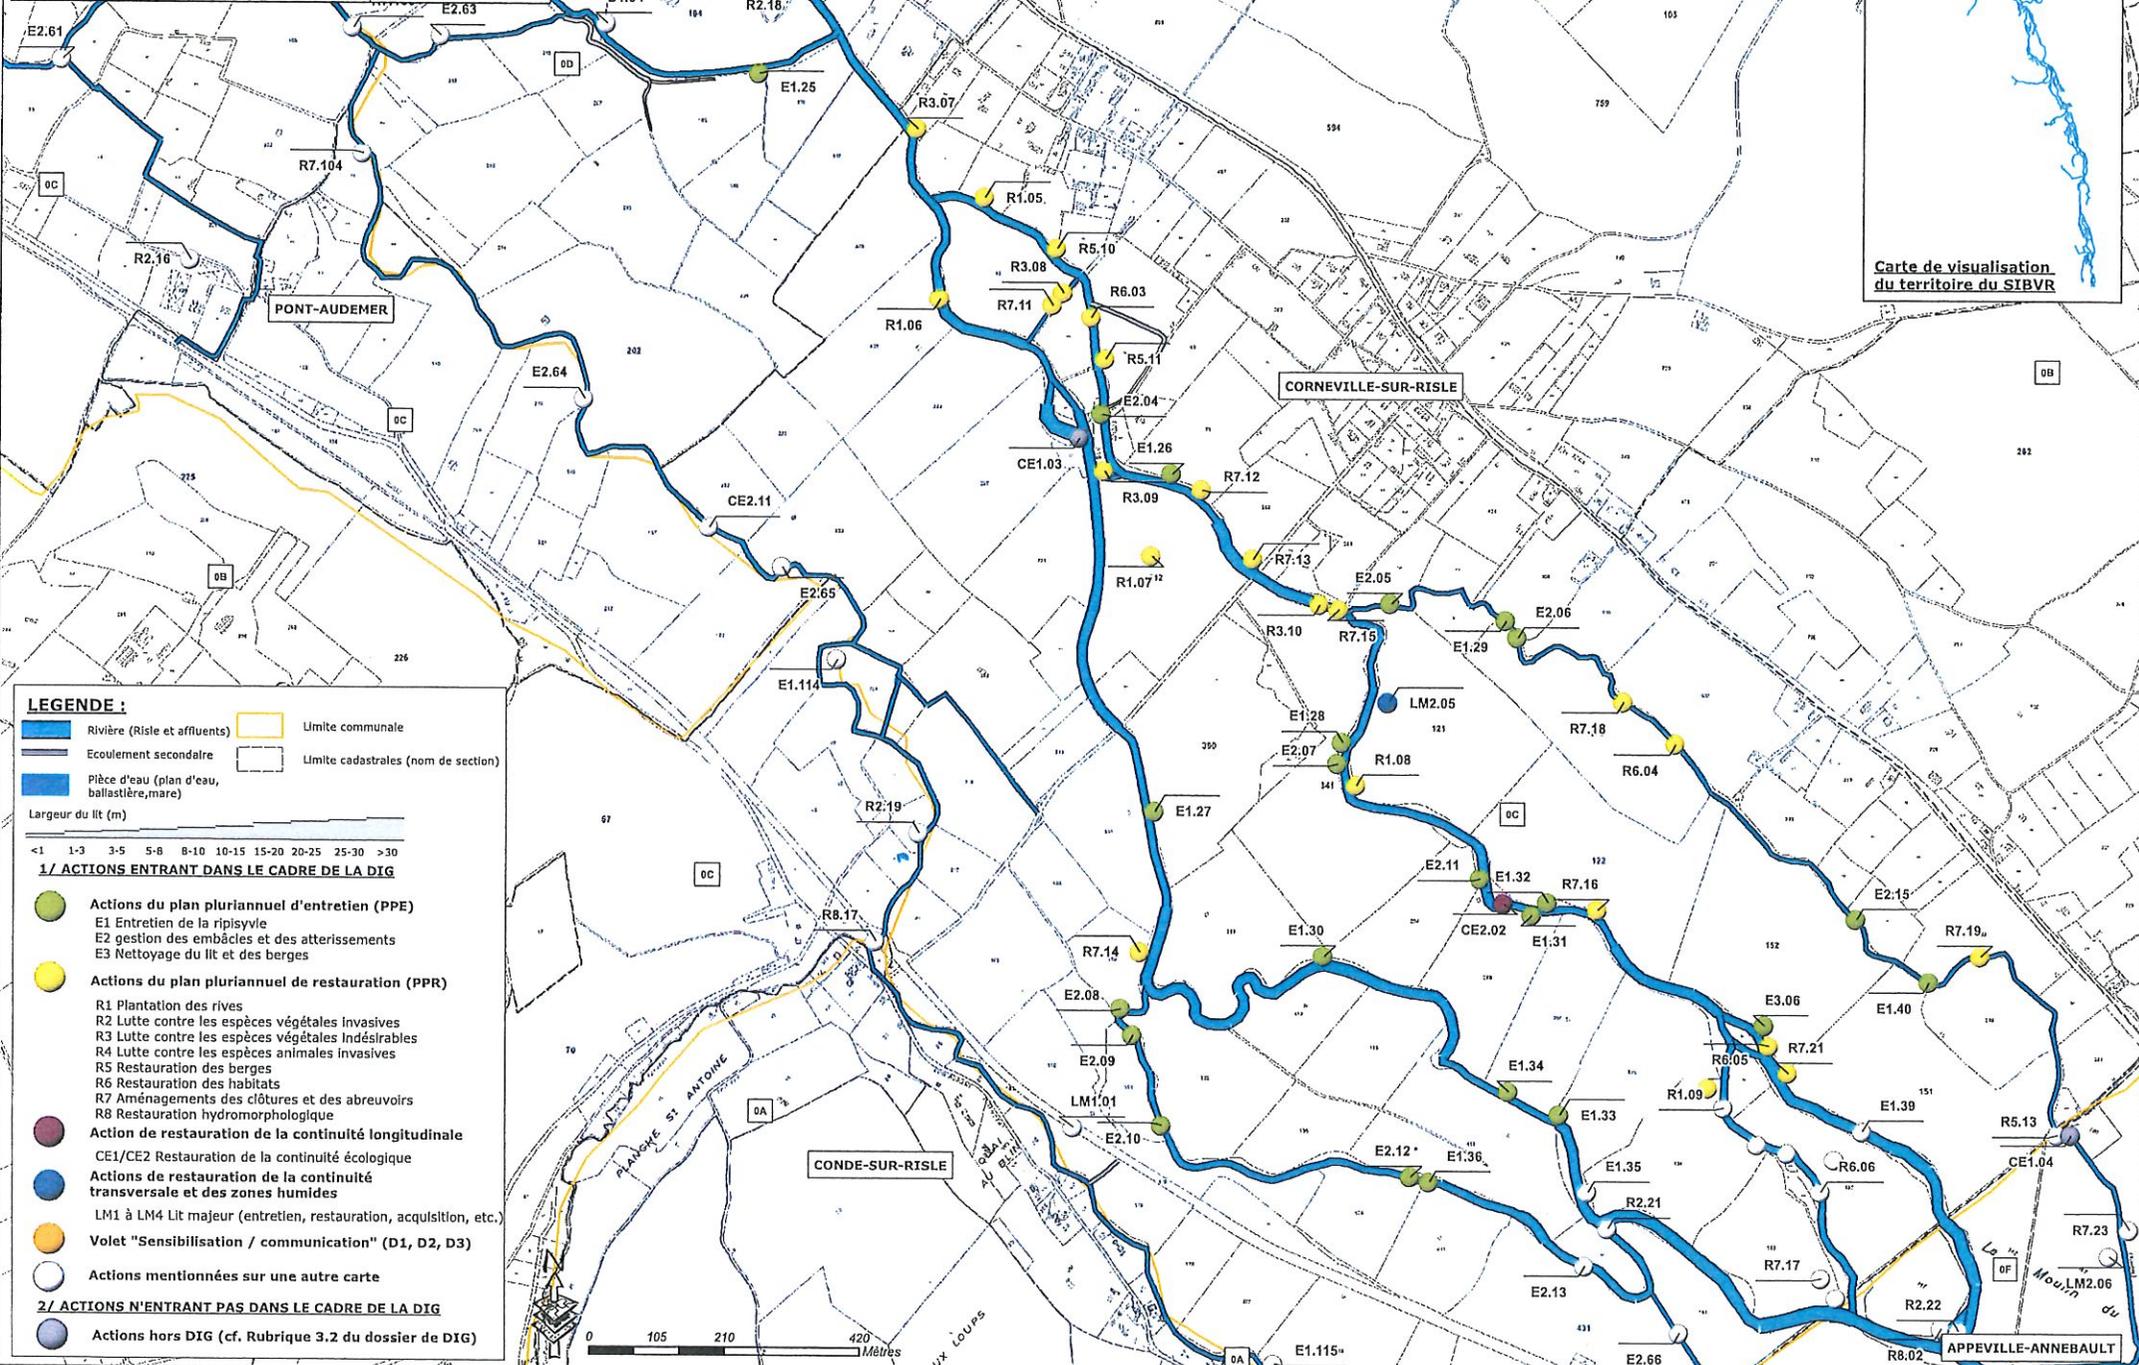

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)



**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)
  - E1 Entretien de la ripisylve
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)
- Actions mentionnées sur une autre carte

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)





Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Appeville-dit-Annebault	E1	E1.41	Tronçon2	Étêtage d'un saule RD Ø>1	D/G/H	0F130 (privé)	200	2022	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	E1	E1.42	Tronçon2	Étêtage de 4 saules RDG Ø>1 (sur le secteur)	D/G/H	ZH1, 0F128, 166 (privé)	800	2022	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	E1	E1.47	Tronçon3	Entretien de la ripisylve (étêtage d'un saule RD, recépage d'aunles malades RDG Ø 0.25-0.5 (quantité 45) sur 1200ml en amont du pont d'appeville	D/G/H	AC23, 0E182 (privé)	3 375	2018	1	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	E1	E1.48	Tronçon3	Étêtage de 7 frênes (lit majeur) Ø >1	D/G/H	0E181, 0D19 (privé)	1 400	2022	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	LM1	LM1.02	Tronçon2	Entretien de la zone humide (maintien et préservation de la zone humide alluviale) 2.6ha	H/K	AB9, 10, 115 (commune)	36 400	2020	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R1	R1.10	Tronçon2	Plantation d'une ripisylve sur 900ml RD par bosquet sur les parcelles n°2, n°12, n°69, n°70	D/G/H/K	ZH70 (privé)	5 400	2018	1	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R1	R1.12	Tronçon3	Plantation d'une ripisylve sur 300ml en bosquet (double rangée)	G/H/K	0E181 et AC23, 25 (privé)	1 800	2020	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R2	R2.23	Tronçon2	Foyer d'arbres aux papillons RG 6m²	F/H	AB9 (commune)	2 500	2017-2021	1	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R2	R2.25	Tronçon3	Foyer d'arbres aux papillons RD 6m²	F/H	0E182 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R3	R3.12	Tronçon3	Abattage régulier de peupliers (quantité 65) RDG site du moulin de la ville	F/G/H	0E189 (privé)	9 100	2020	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R5	R5.13	Tronçon2	Restauration des berges RG sur 15ml (retalutage, géotextile+ ensemencement)	D/H/I/M	privé	1 238	2019	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R5	R5.15	Tronçon3	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E189 (privé)	4 455	2022	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R5	R5.16	Tronçon3	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 5ml RD	D/H/I/M	0E368 (privé)	1 810	2022	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R5	R5.17	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 150ml (retrait maçonnerie, retalutage, ensemencement, pente douce) - redonner espace de liberté	D/H/I/M	0D19, 205 (privé)	22 869	2018	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R7	R7.24	Tronçon2	Suppression de l'abreuvoir (clôture hors de l'eau) - car double abreuvoir sur ce site	D/G/H/I/K	ZH1 (privé)	180	2017	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R7	R7.25	Tronçon3	Mise en place de clôture sur 200ml RG + démerlonnage sur 2*0.5*40ml RD et rembalement de l'abreuvoir sauvage (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)	1 560	2018	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R7	R7.26	Tronçon3	Mise en place de clôture sur 200ml RG, d'un abreuvoir RG (parcelle n°19)	D/G/H/I/K	0D19 (privé)	2 500	2018	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	D1	D1.05	Tronçon2	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°4
Condé-sur-Risle	E1	E1.43	Tronçon2	Recépage d'un auline Ø>1 (affouillement)	D/G/H	ZH70 (privé)	20	2019	1	carte n°4
Condé-sur-Risle	E1	E1.44	Tronçon2	Entretien RG sur 230ml du tressage de saule + vers la pointe avec la Risle (avant enrochement) + gestion différenciée des bords des cours d'eau (avant reprise aménagement)	D/G/H	commune	460	2018	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	E1	E1.46	Tronçon2	Recépage/abattage d'aunles malades (quantité 5) RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB5, 19, 177 (privé)	100	2018	1	carte n°4
Condé-sur-Risle	E2	E2.16	Tronçon2	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D	ZH12, 0F83 (privé)	360	2019	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	E3	E3.07	Tronçon2	Suppression des déchets (traverse, grille, etc.)	A/K	AB157, 177 (privé)	51	2020	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	LM1	LM1.03	Tronçon2	Entretien de la zone humide (fauche - maintien milieu ouvert) 1.6ha	H/K	AB111, 131, 134 (privé)	22 400	2020	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	R1	R1.11	Tronçon2	Reconstitution d'une ripisylve sur 50ml RG en continue + abattage de 30 résineux	D/G/H/K	AB12, 13 (privé)	4 800	2019	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	R3	R3.11	Tronçon2	Abattage de 30 peupliers RG (alignement)	F/G/H	AB112, 113 (privé)	4 200	2017	2	carte n°4
Condé-sur-Risle	R5	R5.14	Tronçon2	Restauration des berges RD sur 100ml : retrait fraction des enrochement/berge abrupte, retalutage, géotextile+ensemencement + hélophytes, couches de branches à rejets sur 30ml, cordon alluvionnaire	D/H/I/M	commune	14 625	2018	2	carte n°4
Condé-sur-Risle, Appeville-dit-Annebault	E1	E1.45	Tronçon2	Entretien de la ripisylve sur 1000ml à partir du pont d'Appeville (moulin de la ville) vers le bas (quantité 60 aunles malades) - purge-recépage etc. Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB113, ZH12, 69, 70 (privé)	2 300	2018	1	carte n°4
Condé-sur-Risle, Appeville-dit-Annebault	R6	R6.07	Tronçon2	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 480ml et 15m de large (radier/plats) soit 3000m² entre la salle des fêtes de Condé et la SCI la Thillaie en amont	I/J	AB9, 10, 115 (commune)	1 200	2019	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	E1	E1.35	Tronçon2	Étêtage de saules RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C156 (commune)	400	2020	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	E1	E1.37	Tronçon2	Étêtage de 1 saules RG d'ima>1	D/G/H	0C156 (commune)	200	2018	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	E1	E1.39	Tronçon2	Entretien de la ripisylve (gestion en têtard de 4 saules RDG sur 400ml en amont de l'ilot)	D/G/H	commune	800	2018	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	E2	E2.13	Tronçon2	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C161, 431 (commune)	180	2018	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	E2	E2.14	Tronçon2	Réorganisation de l'embâcle	A/I	commune	180	2018	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	R1	R1.09	Tronçon2	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (diversification, alternance et bosquet)	D/G/H/K	commune	1 200	2018	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	R2	R2.21	Tronçon2	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 1m²	F/H	0C161 (commune)	2 500	2017-2021	1	carte n°4
Corneville-sur-Risle	R6	R6.06	Tronçon2	Restauration des habitats : pose d'abris dlg/bloc sur 500ml (quantité 25) + gestion d'embâcles	I/J	commune	150	2017	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle	R7	R7.22	Tronçon2	Mise en place de clôture électrique + recul sur 860ml sur l'île (parcelle n°157 et n°154) sauf si prairie de fauche exclusif	D/G/H/I/K	commune	5 160	2019	2	carte n°4
Corneville-sur-Risle, Condé-sur-Risle, Appeville	E3	E3.05	Tronçon2	Nettoyage de la rivière sur environ 18kms	A/K	commune privé	4 500	2017-2021	2	carte n°4
Appeville-dit-Annebault	R8	R8.02	Tronçon2	Maintenir l'alimentation du deuxième bras de la Risle (création amas d'embâcles - diriger l'écoulement + revoir le gué avec régalinge des cailloux) (en lien avec R6.05)	B/I/M	commune	473	2017	1	carte n°4

**Carte N° 4 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

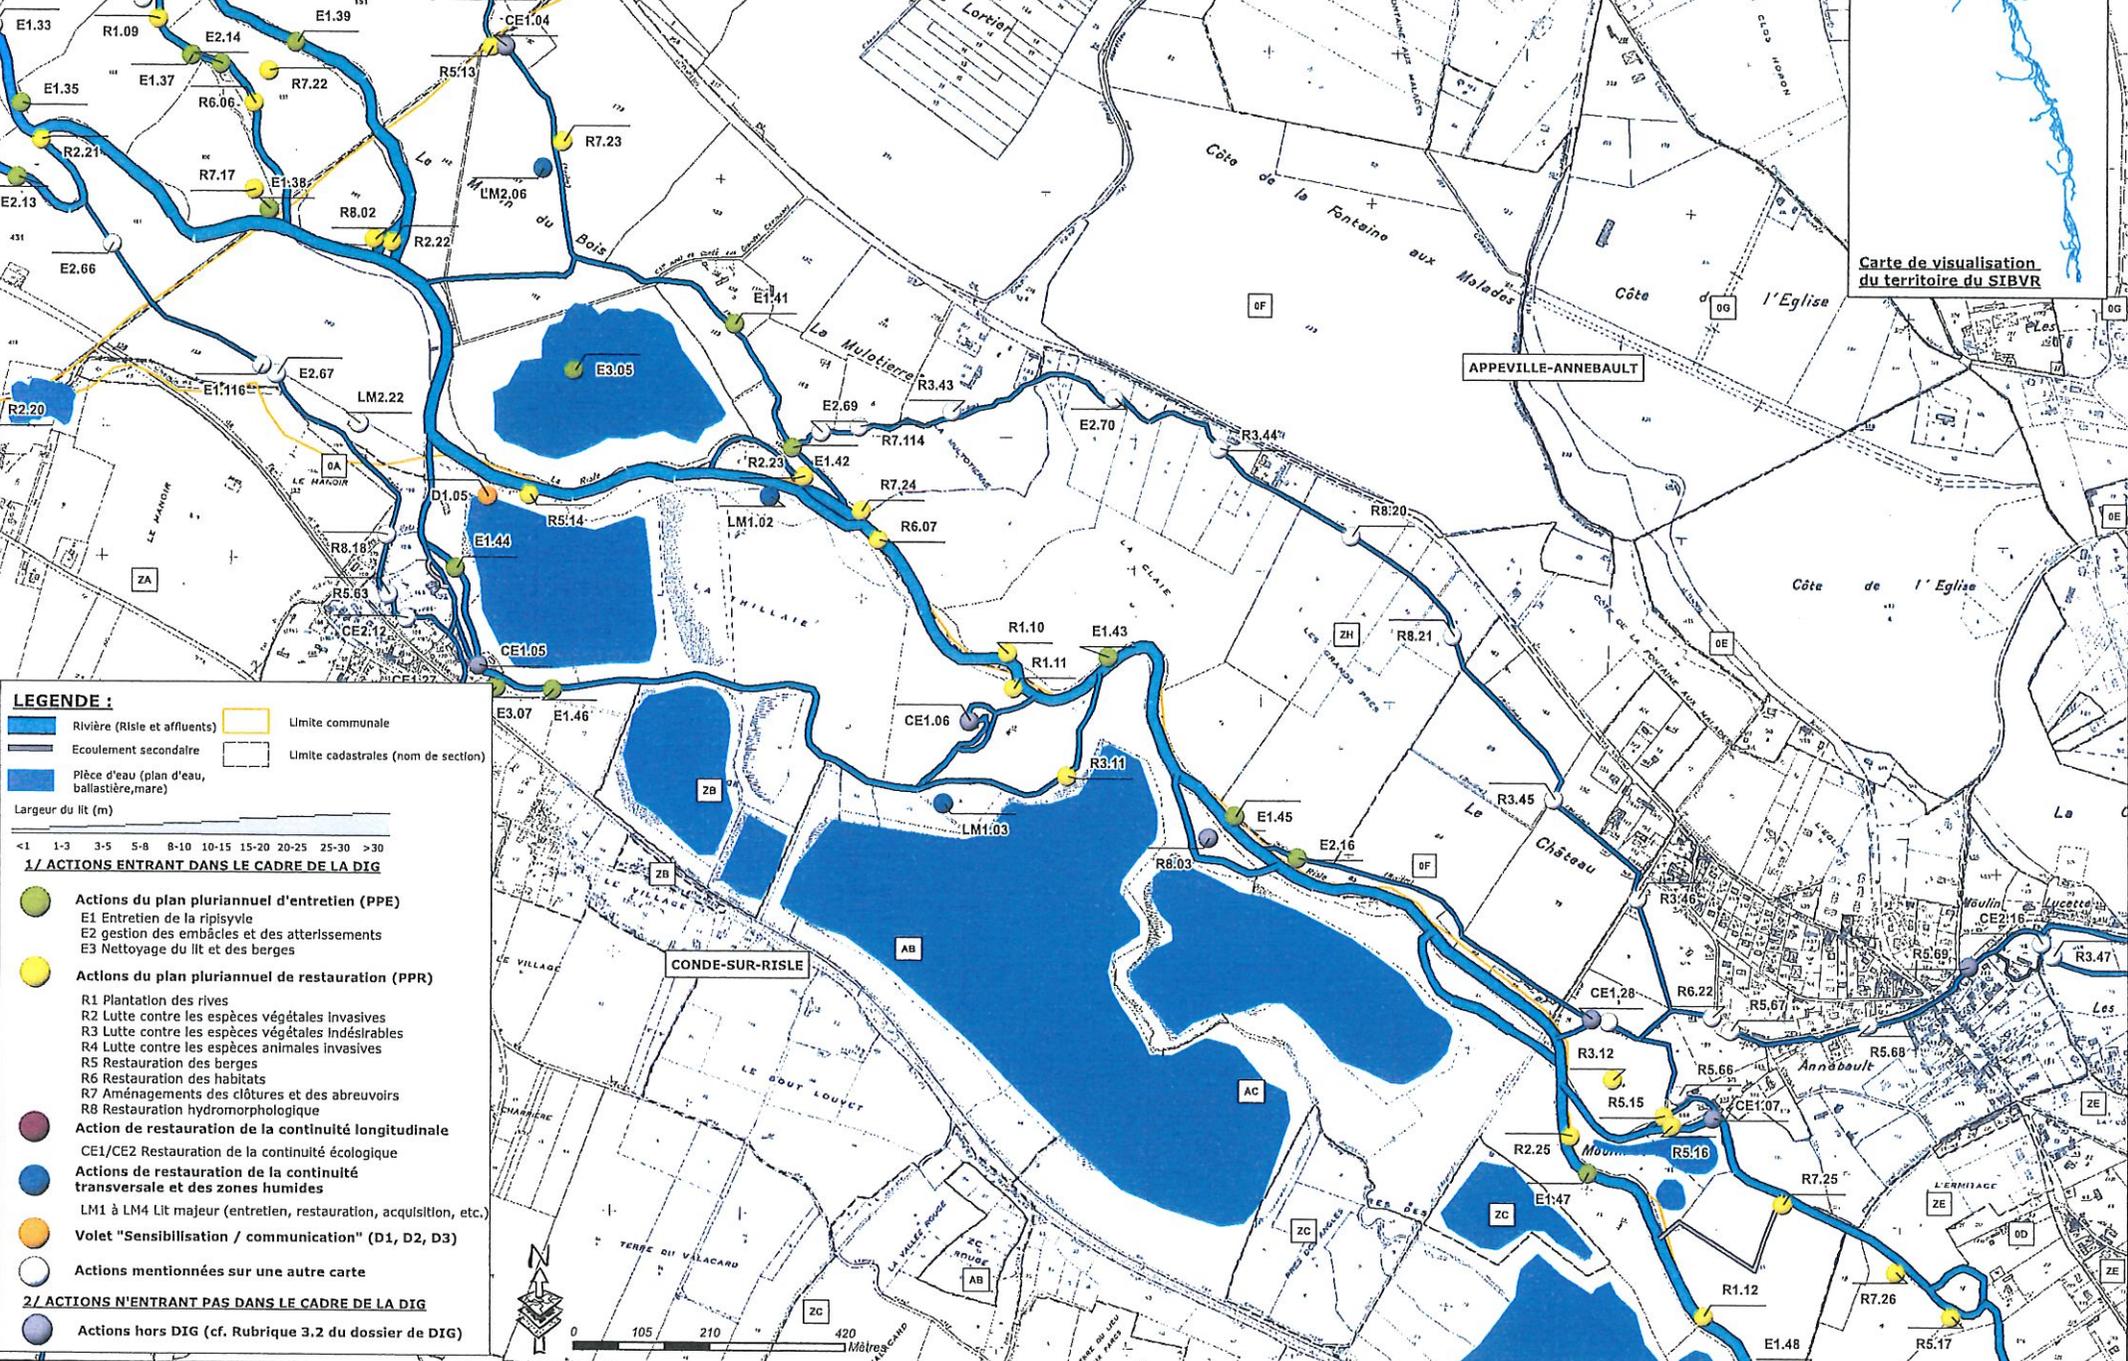

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)
  - E1 Entretien de la ripisylvie
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)
- Actions mentionnées sur une autre carte

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. rubrique 3.2 du dossier de DIG)



Commune	Code	N° action	Tronçon	Description	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Appeville-dit-Annebaud	LM2	LM2.07	Tronçon3	Démérlonnage sur 200ml RG (2*0.5) soit 200m3	A/B/C	0D25 (privé)	4 200	2018	1	carte n°5
Appeville-dit-Annebaud	R1	R1.13	Tronçon3	Restauration de la ripsylve sur 600ml RG (parcelle n°25 et n°206) + éventuellement clôture	G/H/K	0D25, 206 (privé)	10 800	2017	2	carte n°5
Appeville-dit-Annebaud	R3	R3.13	Tronçon3	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0D217 (privé)	1 680	2020	2	carte n°5
Appeville-dit-Annebaud	R3	R3.14	Tronçon3	Abattage de 12 peupliers sur îlot	F/G/H	0D26 (privé)	1 680	2020	2	carte n°5
Appeville-dit-Annebaud	R5	R5.18	Tronçon3	Restauration des berges RD sur 10ml (retrait des plaques et poteau, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0D251 (privé)	2 239	2018	2	carte n°5
Appeville-dit-Annebaud	R7	R7.27	Tronçon3	Mise en place de clôture sur 300ml RD, d'un abreuvoir RD (stabilisation) pour Interdire l'accès aux autres abreuvoirs sauvages et protéger les plantations (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)	3 100	2018	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	CE2	CE2.03	Tronçon3	Travaux seuil de fortune (retrait) <0,2m	L	0A123, 181 (privé)	1 680	2017	1	carte n°5
Montfort-sur-Risle	D1	D1.06	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP groupement communale)	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°5
Montfort-sur-Risle	D1	D1.07	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RG	D/F/H/K	commune-département	0	2017-2021	3	carte n°5
Montfort-sur-Risle	D1	D1.11	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (autour du plan d'eau)	D/F/H/K	0B270 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E1	E1.54	Tronçon3	Étêtage de 5 saules RD Ø1 (parcelle n°276, 277)	D/G/H	0B276 (privé)	1 000	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E1	E1.55	Tronçon3	Étêtage de saules (quantité 2) RDG	D/G/H	0B270, 334 (privé)	400	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E1	E1.56	Tronçon3	Étêtage de 6 saules lit majeur en cours d'éclatement	D/G/H	0B169, 334 (privé)	1 200	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.18	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (sous pont grillage)	A/D	0A203 (privé)	180	2017	1	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.19	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (chez le kiné)	A	0A209 (commune)	180	2019	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.20	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0B175, 355 (privé)	180	2017	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.21	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B201 (privé)	180	2017	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.22	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B169, 203 (privé)	180	2018	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E2	E2.23	Tronçon3	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B270, 334 (privé)	180	2018	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	E3	E3.08	Tronçon3	Suppression du socle béton RD sur 5ml	A/K	0A9 (commune)	153	2022	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	LM1	LM1.04	Tronçon3	Entretien de la zone humide (fauche) 2600m²	H/K	0A328 (privé)	3 640	2021	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	LM2	LM2.10	Tronçon3	Démérlonnage RG sur 230ml*1ml*2m soit 230m3	A/B/C	0B173, 174 (privé)	4 872	2017	1	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R2	R2.28	Tronçon3	Foyer d'arbres aux papillons RDG 17m² en deux zones	F/H	0B633 (commune), 0A203 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R2	R2.35	Tronçon3	Foyer de balustrade de l'himalaya RD 7m²	F/H	0A122 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R3	R3.15	Tronçon3	Abattage de 7 peupliers (camping)	F/G/H	0A386 (commune)	980	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R3	R3.19	Tronçon3	Abattage de peupliers (quantité 2) RD	F/G/H	0B175 (privé)	280	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R5	R5.19	Tronçon3	Restauration des berges RD (retrait du tunage bois ou aménagement canoë kayak)	D/H/I/M	0A9 (commune)	1 964	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R5	R5.20	Tronçon3	Restauration des berges sur 60ml RDG (retrait des plaques béton, fascine d'hélophytes en quinconce (resserrement), rechargement en graviers sur 20ml 3m3)	D/H/I/M	0A123, 181 (privé)	10 860	2019	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R5	R5.21	Tronçon3	Restauration des berges sur 25ml (retrait des bordurations, retalutage, géotextile, ensemencement/hélophytes) = habitat agrion de mercure	D/H/I/M	commune	4 840	2017	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R5	R5.22	Tronçon3	Restauration des berges RD sur 15ml (retalutage, apport de terre, géotextile + ensemencement) + optimisation des habitats (recharge en graviers sur 30ml 2m3+ pose de 10 abris)	D/H/I/M	0B496 (privé)	2 125	2018	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R5	R5.23	Tronçon3	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait des plaques béton, retalutage, géotextile+ensemencement) à relier au plan de gestion de la peuplerale	D/H/I/M	0B356 (privé)	1 815	2018	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R8	R8.04	Tronçon3	Traitement de surlargeur sur 150ml (banquette d'hélophyte + rechargement en graviers) + gestion différenciée des bords de rivière	B/I/M	0A8, 127 (privé)	24 091	2020	2	carte n°5
Montfort-sur-Risle	R8	R8.06	Tronçon3	Traitement de la surlargeur sur 180ml (banquette d'hélophytes, méandrage, recharge en graviers + DLG) à relier à la gestion de l'ancienne peuplerale (voir le CEN - plan de gestion) nettoyage broyage+grobroyage, clôture+abreuvoir	B/I/M	0B173, 174, 535 (privé)	22 390	2018	1	carte n°5
Saint-Philbert, Montfort, Glos, Appeville	E3	E3.10	Tronçon3	Nettoyage des 17.4km de rivière	A/K	commune - privé	4 350	2017-2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	D1	D1.08	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt orange)	D/F/H/K	0A202 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	D1	D1.09	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.49	Tronçon3	Abattage sélectif de 7 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	ZA7 (privé)	525	2018	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.50	Tronçon3	Étêtage de 8 saules RD >1	D/G/H	ZA8, 92 (privé)	1 600	2019	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.51	Tronçon3	Abattage sélectif de 10 aulnes malades RDG Ø 0.5-1	D/G/H	0A201, 202 (privé)	1 500	2018	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.52	Tronçon3	Recépage ou abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) Ø 0.2-0.5	D/G/H	0A203, 204 (privé)	750	2019	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.53	Tronçon3	Entretien de la ripsylve RDG sur 500ml (abattage sélectif, Recépage, etc.) Ø 0.2-0.5 (quantité 20)	D/G/H	0A246 (commune)	950	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E2	E2.17	Tronçon3	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0A523 (privé)	180	2017	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E3	E3.09	Tronçon3	Suppression de la décharge	A/K	0A238 (commune)	153	2017	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E3	E3.11	Tronçon3	Enlèvement des déchets multiples (lit majeur)	A/K	ZA13 (privé)	102	2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	E3	E3.12	Tronçon3	Retrait du bloc béton RG	A/K	ZB38 (privé)	77	2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	LM2	LM2.08	Tronçon3	Démérlonnage RG sur 100ml (0.7*2*100) soit 140m3	A/C	ZA7 (privé)	2 940	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	LM2	LM2.09	Tronçon3	Restauration de la zone humide (amélioration de la connexion, ouverture du milieu - habitat agrion de mercure)	B/H/K	0B159 (privé)	5 250	2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	LM2	LM2.11	Tronçon3	Suppression du remblais 5m3 environ RG (comblement des abreuvoirs sauvages)	A/C/H	ZB38 (privé)	47	2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	LM2	LM2.12	Tronçon3	Restauration de la zone humide (amélioration de la connexion avec la Risle, rajeunissement par fauche, etc.)	A/C/H	ZB35 (privé)	5 250	2021	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.27	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RDG 125m² en 4 points	F/H	0A224, 328, 460, 489 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.29	Tronçon3	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	privé	2 000	2018-2022	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.30	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RDG 8m²	F/H	privé	2 500	2017-2021	1	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R3	R3.16	Tronçon3	Abattage de peupliers (quantité 25) RG	F/G/H	0B170 (commune)	3 500	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R3	R3.17	Tronçon3	Abattage de 2 peupliers + 1 résineux	F/G/H	ZB59 (privé)	420	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R3	R3.18	Tronçon3	Abattage d'1 peuplier (maçonnerie de l'ouvrage)	F/G/H	0B180 (privé)	140	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R5	R5.24	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 10ml (problème de la souche à surveiller - végétalisation spontanée)	D/H/I/M	0B147 (privé)	1 375	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R5	R5.25	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 15ml : retrait des protections hétéroclites, fascine de saules (hauteur max 50cm), remblaiement (aps aménagement de la centrale de Derenne)	D/H/I/M	0B157, 283 (privé)	4 565	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R5	R5.26	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 20ml (retalutage, géotextile + ensemencement, éclaircissement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	0B152 (privé)	4 417	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R5	R5.27	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 4ml (retrait tôles)	D/H/I/M	ZA44 (privé)	842	2017	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.28	Tronçon3	Mise en place d'une clôture sur 600ml RG + 1 abreuvoir (ensemencement naturel)	D/G/H/I/K	ZA7, 98 (privé)	4 900	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.29	Tronçon3	Mise en place d'un dispositif de franchissement de rivière ou du seuil	D/G/H/I/K	0A238, 574 (commune)	10 000	2019	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.30	Tronçon3	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA92 (privé)	1 300	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.31	Tronçon3	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA8 (privé)	1 300	2018	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.32	Tronçon3	Réparer l'abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)	390	2017	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.33	Tronçon3	Reprise de la clôture sur 65ml RD	D/G/H/I/K	ZA11 (privé)	390	2017	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.34	Tronçon3	Mise en place de clôture sur 250ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA12, 13 (privé)	2 800	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.36	Tronçon3	Mise en place de clôture RG sur 430ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA15 (privé)	3 880	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.37	Tronçon3	Mise en place de clôture RG sur 1000ml (Risle) RD sur 525ml (rau des prêtres), 2 abreuvoirs (parcelle n°169, 333, 334, 335)	D/G/H/I/K	0B169, 334, 335 (privé)	11 750	2020	2	carte n°5
Saint-Philbert-sur-Risle	R8	R8.05	Tronçon3	Traitement de la surlargeur sur 200ml (fascine d'hélophytes, épis, recharge en graviers, etc.) + aval des bassins dans le prieuré	B/I/M	0A574, 238 (commune)	31 966	2020	2	carte n°5



**Carte N° 5 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle



Echelle de référence  
 1: 8000

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

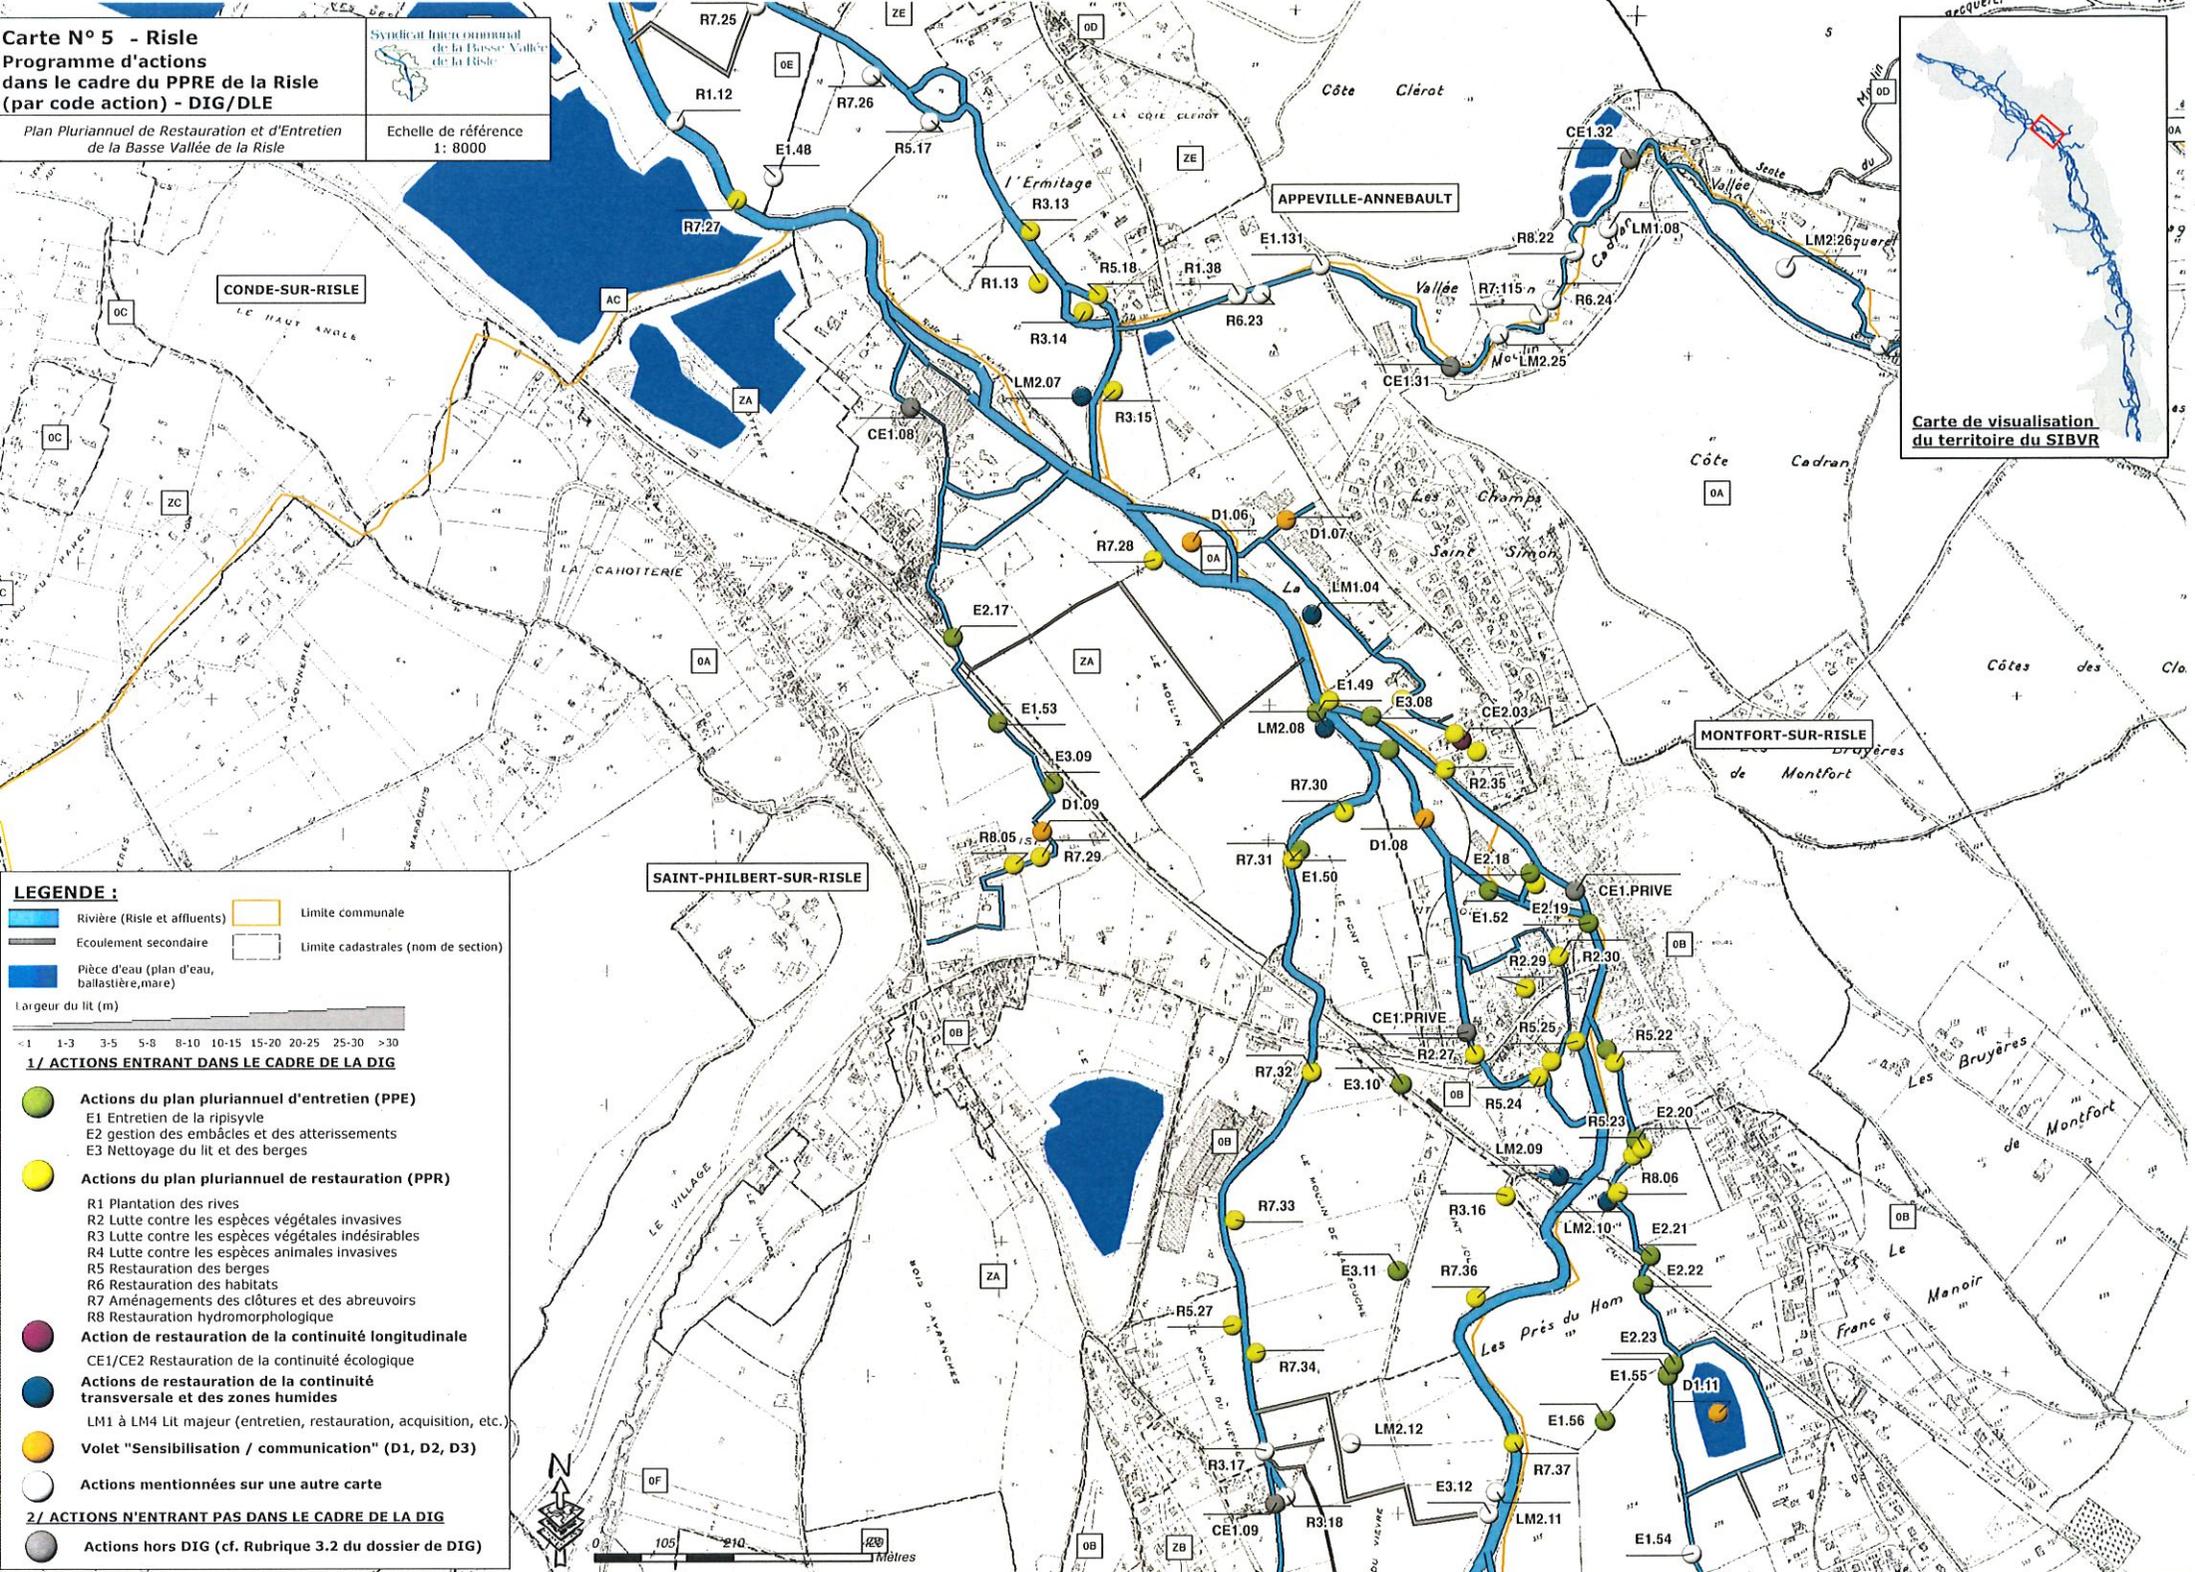

**LEGENDE :**

	Rivière (Risle et affluents)		Limite communale
	Ecoulement secondaire		Limite cadastrales (nom de section)
	Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)		

Largeur du lit (m)

	1-3		5-8		10-15		15-20		20-25		25-30		>30
--	-----	--	-----	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-----

- 1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**
- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)**
    - E1 Entretien de la ripisylvie
    - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
    - E3 Nettoyage du lit et des berges
  - Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)**
    - R1 Plantation des rives
    - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
    - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
    - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
    - R5 Restauration des berges
    - R6 Restauration des habitats
    - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
    - R8 Restauration hydromorphologique
  - Action de restauration de la continuité longitudinale**
    - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
  - Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides**
    - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
  - Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)**
  - Actions mentionnées sur une autre carte**
- 2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**
- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)**







TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°6 - RISLE

Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Glos-sur-Risle	D1	D1.12	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt gras)	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°6
Glos-sur-Risle	D1	D1.13	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (rivière, clôture à moins de 5 mètres de la Risle et de la riv aux prêtres)	D/F/H/K	0B10, 11 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°6
Glos-sur-Risle	E1	E1.59	Tronçon3	Étêtage de 6 chênes et d'un frêne (lit majeur) Ø>1	D/G/H	0B166, 167 (privé)	1 400	2021	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	LM2	LM2.13	Tronçon3	Démérlonnage RD sur 50ml (70m3)	A/C	0B155 (privé)	1 470	2021	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	LM2	LM2.14	Tronçon4	Optimisation de la zone humide (connexion 40ml + franchissement, configuration, protection 185ml)	A/H/K	0B215 (privé)	6 300	2019	1	carte n°6
Glos-sur-Risle	R3	R3.21	Tronçon3	Abattage de 20 peupliers RG (alignement) + plantation d'une ripisylve adaptée (densification, diversification, largeur) RG sur 100ml	F/G/H	0B177, 355 (privé)	4 000	2020	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R5	R5.30	Tronçon3	Réstauration des berges RDG sur 10ml (retrait des aggro, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation et clôture)	D/H/I/M	0B163, 156 (privé)	1 513	2020	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R6	R6.10	Tronçon3	Restauration des habitats : recharge en graviers 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B25 (privé)	141	2018	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R6	R6.11	Tronçon3	Restauration des habitats : recharge en graviers en 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B19, 653 (privé)	141	2018	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R7	R7.42	Tronçon4	Mise en place de clôture de 170ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B185 (privé)	2 320	2017	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R7	R7.43	Tronçon4	Mise en place de clôture RD sur 265ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	0B215, 185 (privé)	2 890	2017	2	carte n°6
Glos-sur-Risle	R7	R7.44	Tronçon4	Mise en place d'un abreuvoir RD (parcelle n°216)	D/G/H/I/K	0B216 (privé)	1 300	2017	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	E3	E3.13	Tronçon3	Suppression des tôles et de la vanette	A/K	0B282, 505 (privé)	128	2021	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	R1	R1.14	Tronçon3	Plantation d'une ripisylve sur 80ml RD en continue	G/H/K	0B731 (privé)	960	2020	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	R5	R5.29	Tronçon3	Restauration des berges RD sur 25ml (retrait grillage/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B735 (privé)	2 090	2021	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	R6	R6.08	Tronçon3	Restauration des habitats sur 430ml : recharge en graviers 3m3, 20 abris/épiss	I/J	0B735, 741, 742, 625, 732, 282, 283, 322, 323, 505, 731, 746 (privé)	453	2018	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	R7	R7.40	Tronçon3	Réfection et recul de la clôture sur 430ml RG	D/G/H/I/K	0B282, 283, 322, 323 (privé)	2 580	2021	2	carte n°6
Montfort-sur-Risle	R7	R7.41	Tronçon3	Plantation d'une ripisylve sur 220ml RG en bosquet, recul de la clôture RG, 1 abreuvoir (stabilisation) sur parcelle OB n°322	D/G/H/I/K	0322 (privé)	3 940	2021	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	D1	D1.10	Tronçon3	Thèmes à sensibiliser les pesticides	D/F/H/K	0B176 (privé)	0	2017-2021	3	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.57	Tronçon3	Entretien de la ripisylve (Recépage, abattage sélectif des saules) RG sur 150ml (bras principal de la Risle) Ø 0.25-0.5 (quantité 15)	D/G/H	ZB38 (privé)	850	2020	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.58	Tronçon3	Elagage d'un saule RG (branche cassée)	D/G/H	0C45 (privé)	20	2021	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	E2	E2.24	Tronçon3	Réorganisation des embâcles (latérale droit)	A	ZB38, 174 (privé)	180	2017	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	E2	E2.25	Tronçon3	Suppression de l'embâcle sous le pont RG	A/D	commune	180	2017	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R1	R1.15	Tronçon3	Plantation de la ripisylve RDG sur 200ml en bosquet + purge des aulnes malades sur le même linéaire (quantité 10)	G/H/K	0C40 et 0B186 (privé)	2 800	2020	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R1	R1.16	Tronçon3	Renforcement de la ripisylve sur 200ml RG après abattage partiel ou total de la peupleraie RG (quantité 60) et rattrapage (étêtage, Recépage aulnes malades etc.)	G/H/K	0C263 (privé)	20 400	2019	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.30	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RG 9m² (disséminer sur la parcelle)	F/H	0B390 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.31	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RD 25m² (2 foyers)	F/H	commune-privé	1 500	2019-2022	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.32	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RG 6m² (2 foyers)	F/H	0C40 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.33	Tronçon3	Foyer de renouée du japon RD 10m²	F/H	0C256 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R2	R2.34	Tronçon3	Foyers multiple de renouée du japon RG 30m² lit majeur	F/H	0C263 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R3	R3.20	Tronçon3	Abattage de peupliers RG (quantité 15)	F/G/H	0B390 (privé)	2 100	2020	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R5	R5.28	Tronçon3	Restauration des berges RG sur 100ml (retrait des plaques, retalutage léger, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C31 (privé)	4 994	2021	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R6	R6.09	Tronçon3	Restauration des habitats (déconcrétionnement 100ml de long 3m de large) soit 200m²	I/J	0B1, 214 et ZB170 (privé)	300	2018	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.35	Tronçon3	Mise en place de clôture RD sur 340ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)	3 340	2020	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.38	Tronçon3	Mise en place de clôture RG sur 600ml, 2 abreuvoirs (parcelle n°37 et 38)	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)	6 200	2020	2	carte n°6
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.39	Tronçon3	Mise en place de clôture RD sur 280ml, un abreuvoir (parcelle n°333)	D/G/H/I/K	0B333 (privé)	2 980	2020	2	carte n°6

**Carte N° 6 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

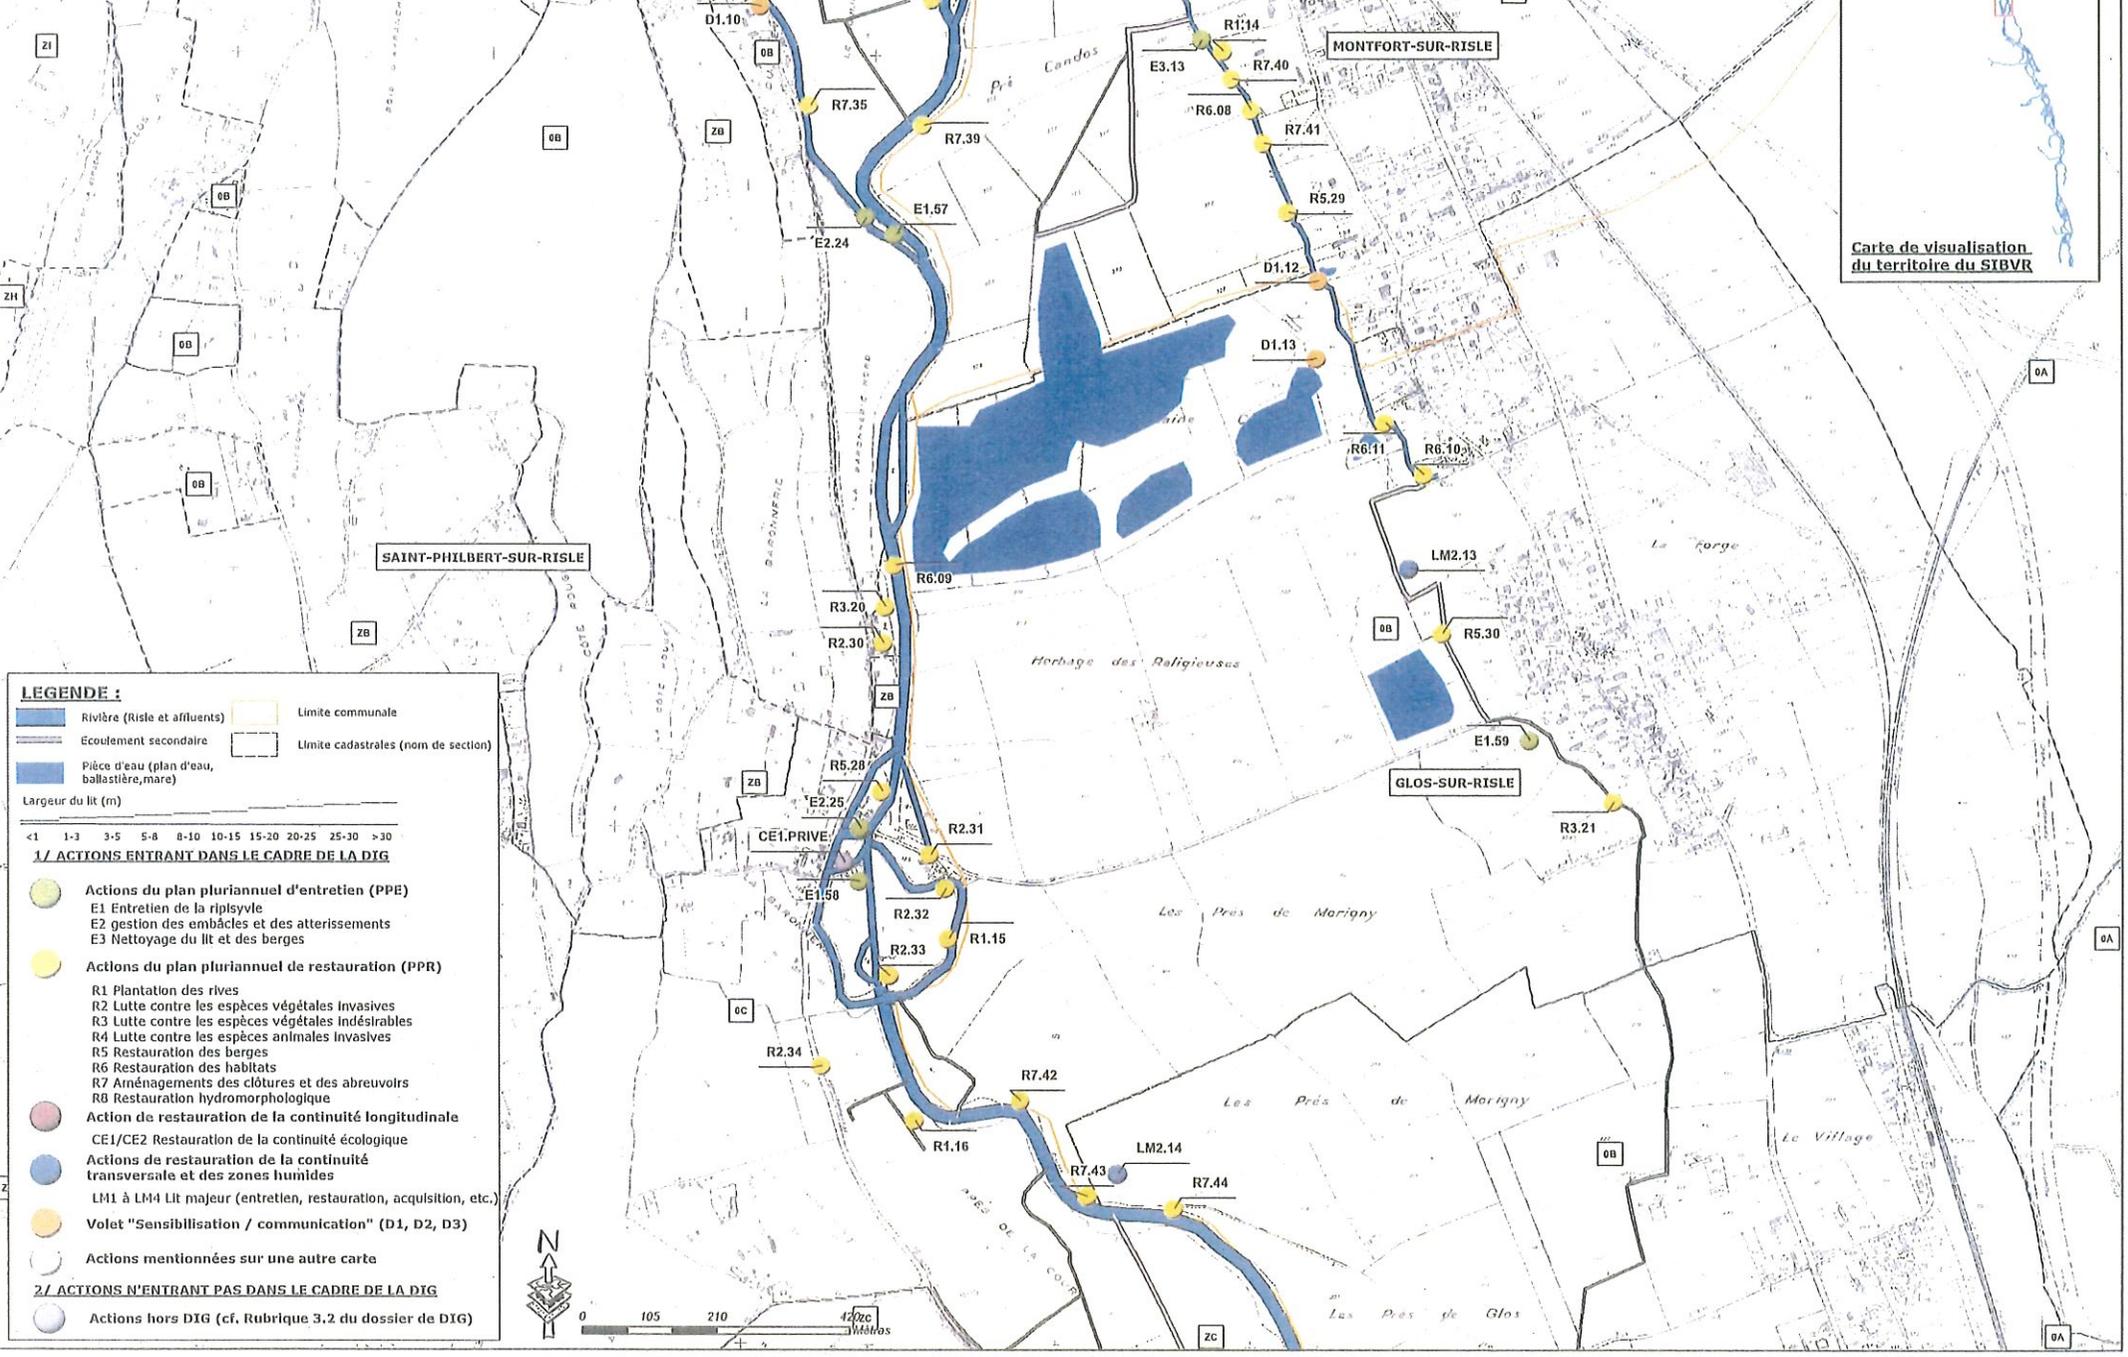

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Écoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)
  - E1 Entretien de la ripisylvie
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)
- Actions mentionnées sur une autre carte

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)




TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°7 - RISLE



Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	Atlas Carto
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.61	Tronçon4	Débroussaillage et nettoyage des fossés sur 600ml	D/G/H	0A1, 2, 3 (privé)	1 200	2022	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.64	Tronçon4	Abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A4 (commune)	750	2017	1	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.69	Tronçon5	Étêtage de saules (quantité 4) RD Ø>1	D/G/H	ZB14 (privé)	800	2017	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.70	Tronçon5	Étêtage de 2 saules RD Ø >1m dont un menaçant la toiture du bâtiment	D/G/H	ZB13 (privé)	400	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.71	Tronçon5	Étêtage d'un saule RD	D/G/H	ZB18 (privé)	1 000	2019	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.75	Tronçon5	Étêtage de saules RDG (quantité 20) Ø >1m	D/G/H	0A215, 419, 4220 (privé)	4 000	2020	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.76	Tronçon5	Recépage d'aulnes malades (purge) sur 600ml (risle et rau du moulin) (quantité 20) entre l'ouvrage de dérivation et la voie d'accès à l'usine diam0,25-1	D/G/H	0A213, 214 (privé)	2 250	2017	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	E2	E2.28	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (rive droite/obstruction)	A	ZB12 (privé)	180	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	LM2	LM2.16	Tronçon5	Suppression du remblais (3*0.5*4m3) RG soit 6m3 (remblais/déblais sur site)	A/H/K	ZB18 (privé)	126	2021	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R1	R1.19	Tronçon4	Plantation d'une ripisylve sur 230ml RG (continue, dense, diversifier, épaisse - TVB) voir reboisement de 2500m <sup>3</sup> au niveau des méandres	G/H/K	ZA9 (commune)	4 260	2019	1	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R5	R5.33	Tronçon5	Restauration des habitats sur 350ml DLG/épis (quantité 20) - diversifier et resserrer le lit d'étiage	D/H/V/M	ZB 13 et 15 (privé)	1 782	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.122	No Tronçon	Mise en place de clôture RG sur 160ml , abreuvoir (2 à 3 pompes à museau sur la Risle)	D/G/H/V/K	ZA10 (privé)	2 260	2021	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.123	No Tronçon	Mise en place de 2 abreuvoirs RG (stabilisation, resserrment lit d'étiage alimentation sur source)	D/G/H/V/K	ZA13 (privé)	2 600	2021	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.49	Tronçon5	Réfection et recul de la clôture sur 280ml RG + débroussaillage, abattage sélectif, etc.	D/G/H/V/K	ZB14 et 15 (privé)	1 690	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.50	Tronçon5	Mise en place de clôture RDG sur 420ml, 2 abreuvoirs RDG, remise en état du dispositif de franchissement (lpn poutre)	D/G/H/V/K	ZB13 et 14 (privé)	15 120	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.51	Tronçon5	Reprise de l'abreuvoir RD (cloture stabilisation)	D/G/H/V/K	ZB44 (privé)	1 300	2018	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.53	Tronçon5	Recul de la clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/V/K	ZB20 (privé)	2 500	2020	2	carte n°7
Freneuse-sur-Risle, Glos-sur-Risle	E3	E3.15	Tronçon4	Nettoyage de 7kms de rivière	A/K	commune - privé	1 750	2017-2021	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	E1	E1.62	Tronçon4	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 5) Ø 0.5-1	D/G/H	0A118 (privé)	750	2019	1	carte n°7
Glos-sur-Risle	E1	E1.63	Tronçon4	Étêtage d'un frêne têtard RD	D/G/H	0A118 (privé)	200	2020	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	E1	E1.65	Tronçon5	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 15) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A129 (privé)	1 125	2017	1	carte n°7
Glos-sur-Risle	E1	E1.66	Tronçon5	Abattage du saule penché RD (futur embâcle) pas urgent Ø>1	D/G/H	0A132 (privé)	300	2020	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	E2	E2.27	Tronçon5	Réorganisation d'embâcle (obstruction)	A	0A2015, 420 (privé)	180	2019	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R1	R1.20	Tronçon5	Rattrapage de la ripisylve (recépage, abattage sélectif de 50 aulnes malades) RDG sur 560ml + plantation RDG sur 460ml (parcelle n°205,206,207,209)	G/H/K	0A206, 209 (privé)	13 020	2018	1	carte n°7
Glos-sur-Risle	R3	R3.22	Tronçon5	Abattage de résineux RG (quantité 10)	F/G/H	0A215 (privé)	1 400	2018	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R3	R3.23	Tronçon5	Abattage de peupliers (quantité 2) RG	F/G/H	0A213 (privé)	280	2018	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R5	R5.31	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 80ml (retrait des protections hétéroclites, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine hélophytes)	D/H/V/M	0A194 (privé)	8 003	2017	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R7	R7.45	Tronçon4	Réfection et décalage des 530ml de clôture RD, 2 abreuvoirs (stabilisation) + plantation d'une ripisylve RD sur 530ml en bosquet	D/G/H/V/K	0B302, 303 (privé)	8 960	2017	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R7	R7.47	Tronçon4	Réfection de la clôture RD sur 290ml, 1 abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/V/K	0B292 (privé)	3 040	2017	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R7	R7.48	Tronçon4	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/V/K	privé	1 300	2017	2	carte n°7
Glos-sur-Risle	R7	R7.48	Tronçon4	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/V/K	privé	1 300	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	E1	E1.67	Tronçon5	Recépage d'aulnes malades RDG (quantité 10)	D/G/H	0A4 et ZB19 (privé)	200	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	E2	E2.29	Tronçon5	Gestion de l'embâcle (suppression ou réorganisation) à l'entrée du bras secondaire et de la dérivation de l'habitation	A	0A1, 214 (privé)	180	2017	1	carte n°7
Pont-Authou	E2	E2.30	Tronçon5	Suppression et réorganisation des embâcles (obstruction) sur le secteur (quantité 3)	A	0A19, 20 (privé)	540	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	E3	E3.16	Tronçon5	Nettoyage de la décharge sauvage + lit de la rivière (bouteille de verre) sur 100ml et dans la fosse	A/K	0A1 et 3 (privé)	25	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	LM1	LM1.05	Tronçon5	Etude et travaux d'entretien de la carrière 8000m <sup>2</sup> (fauche, gestion de la ripisylve, étêtage des saules, nettoyage des déchets, etc.)	H/K	0A19, 20, 309, 310 (privé)	11 200	2022	2	carte n°7
Pont-Authou	LM2	LM2.15	Tronçon5	Etude de restauration de la zone humide (connexion, éclaircissement, etc.)	A/H/K	0A192 (privé)	10 500	2022	2	carte n°7
Pont-Authou	R5	R5.34	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 36ml (retrait plaque fibro/gravat, retalutage, fascine d'hélophytes) + gestion d'ouverture de l'ouvrage en dessous pour désenvaser	D/H/V/M	A37 (privé)	2 393	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R5	R5.35	Tronçon5	Restauration des berges RDG sur 40ml (retrait des gravats, réorganisation des blocs, gestion différencié des bords de rivière, recharge en graviers 1 à 3m <sup>3</sup> étalés sur les l'ensemble du réseau hydraulique du site) + nettoyage des déchets sur le site	D/H/V/M	A37 (privé)	1 488	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R5	R5.36	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 50ml (retrait tôles, retalutage, fascine d'hélophytes)	D/H/V/M	A37 (privé)	8 558	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R5	R5.37	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait plaques de tôles, retalutage, géotextile + ensemencement + hélophytes) + plantation arbuste RG (noisetier, sureau, cornouiller)	D/H/V/M	A37 (privé)	5 585	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R6	R6.12	Tronçon5	Resserrment du lit (8 épis, recharge 2m <sup>3</sup> ) sur 200ml	V/I	0A1 (privé)	622	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R7	R7.55	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation) + resserrment du lit (épis) + débroussaillage sur 20ml	D/G/H/V/K	0A13 (privé)	1 340	2017	2	carte n°7
Pont-Authou	R7	R7.56	Tronçon5	Mise en place d'une clôture sur 700ml RDG (risle et rau du moulin), 1 abreuvoir RD ou RG (Risle ou bras secondaire) - parcelle OA n°1	D/G/H/V/K	0A1 (privé)	5 500	2019	2	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	E1	E1.60	Tronçon4	Abattage de 5 aulnes RG Ø 0.5-1	D/G/H	0C85 (privé)	750	2021	2	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	E2	E2.26	Tronçon4	Réorganisation des embâcles	A	ZC9 (privé)	180	2019	2	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	E3	E3.14	Tronçon4	Nettoyage gravat exutoire plan d'eau	A/K	0A1 et 0C85 (privé)	102	2022	2	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	R1	R1.17	Tronçon4	Plantation de ripisylve RG sur 480ml en continue/dense + abattage des peupliers et des résineux (bras et risle d'herbage de Folleville)	G/H/K	0C81 (privé)	9 960	2019	1	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	R1	R1.18	Tronçon4	Plantation de ripisylve RD sur 285ml (continue, densification, diversification, largeur)	G/H/K	0C81 (privé)	3 420	2019	1	carte n°7
Saint-Philbert-sur-Risle	R7	R7.46	Tronçon4	Mise en place de clôture sur 90ml RG (mouton) avec du recul voir qqs épis	D/G/H/V/K	0C83 (privé)	540	2017	2	carte n°7

**Carte N° 7 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

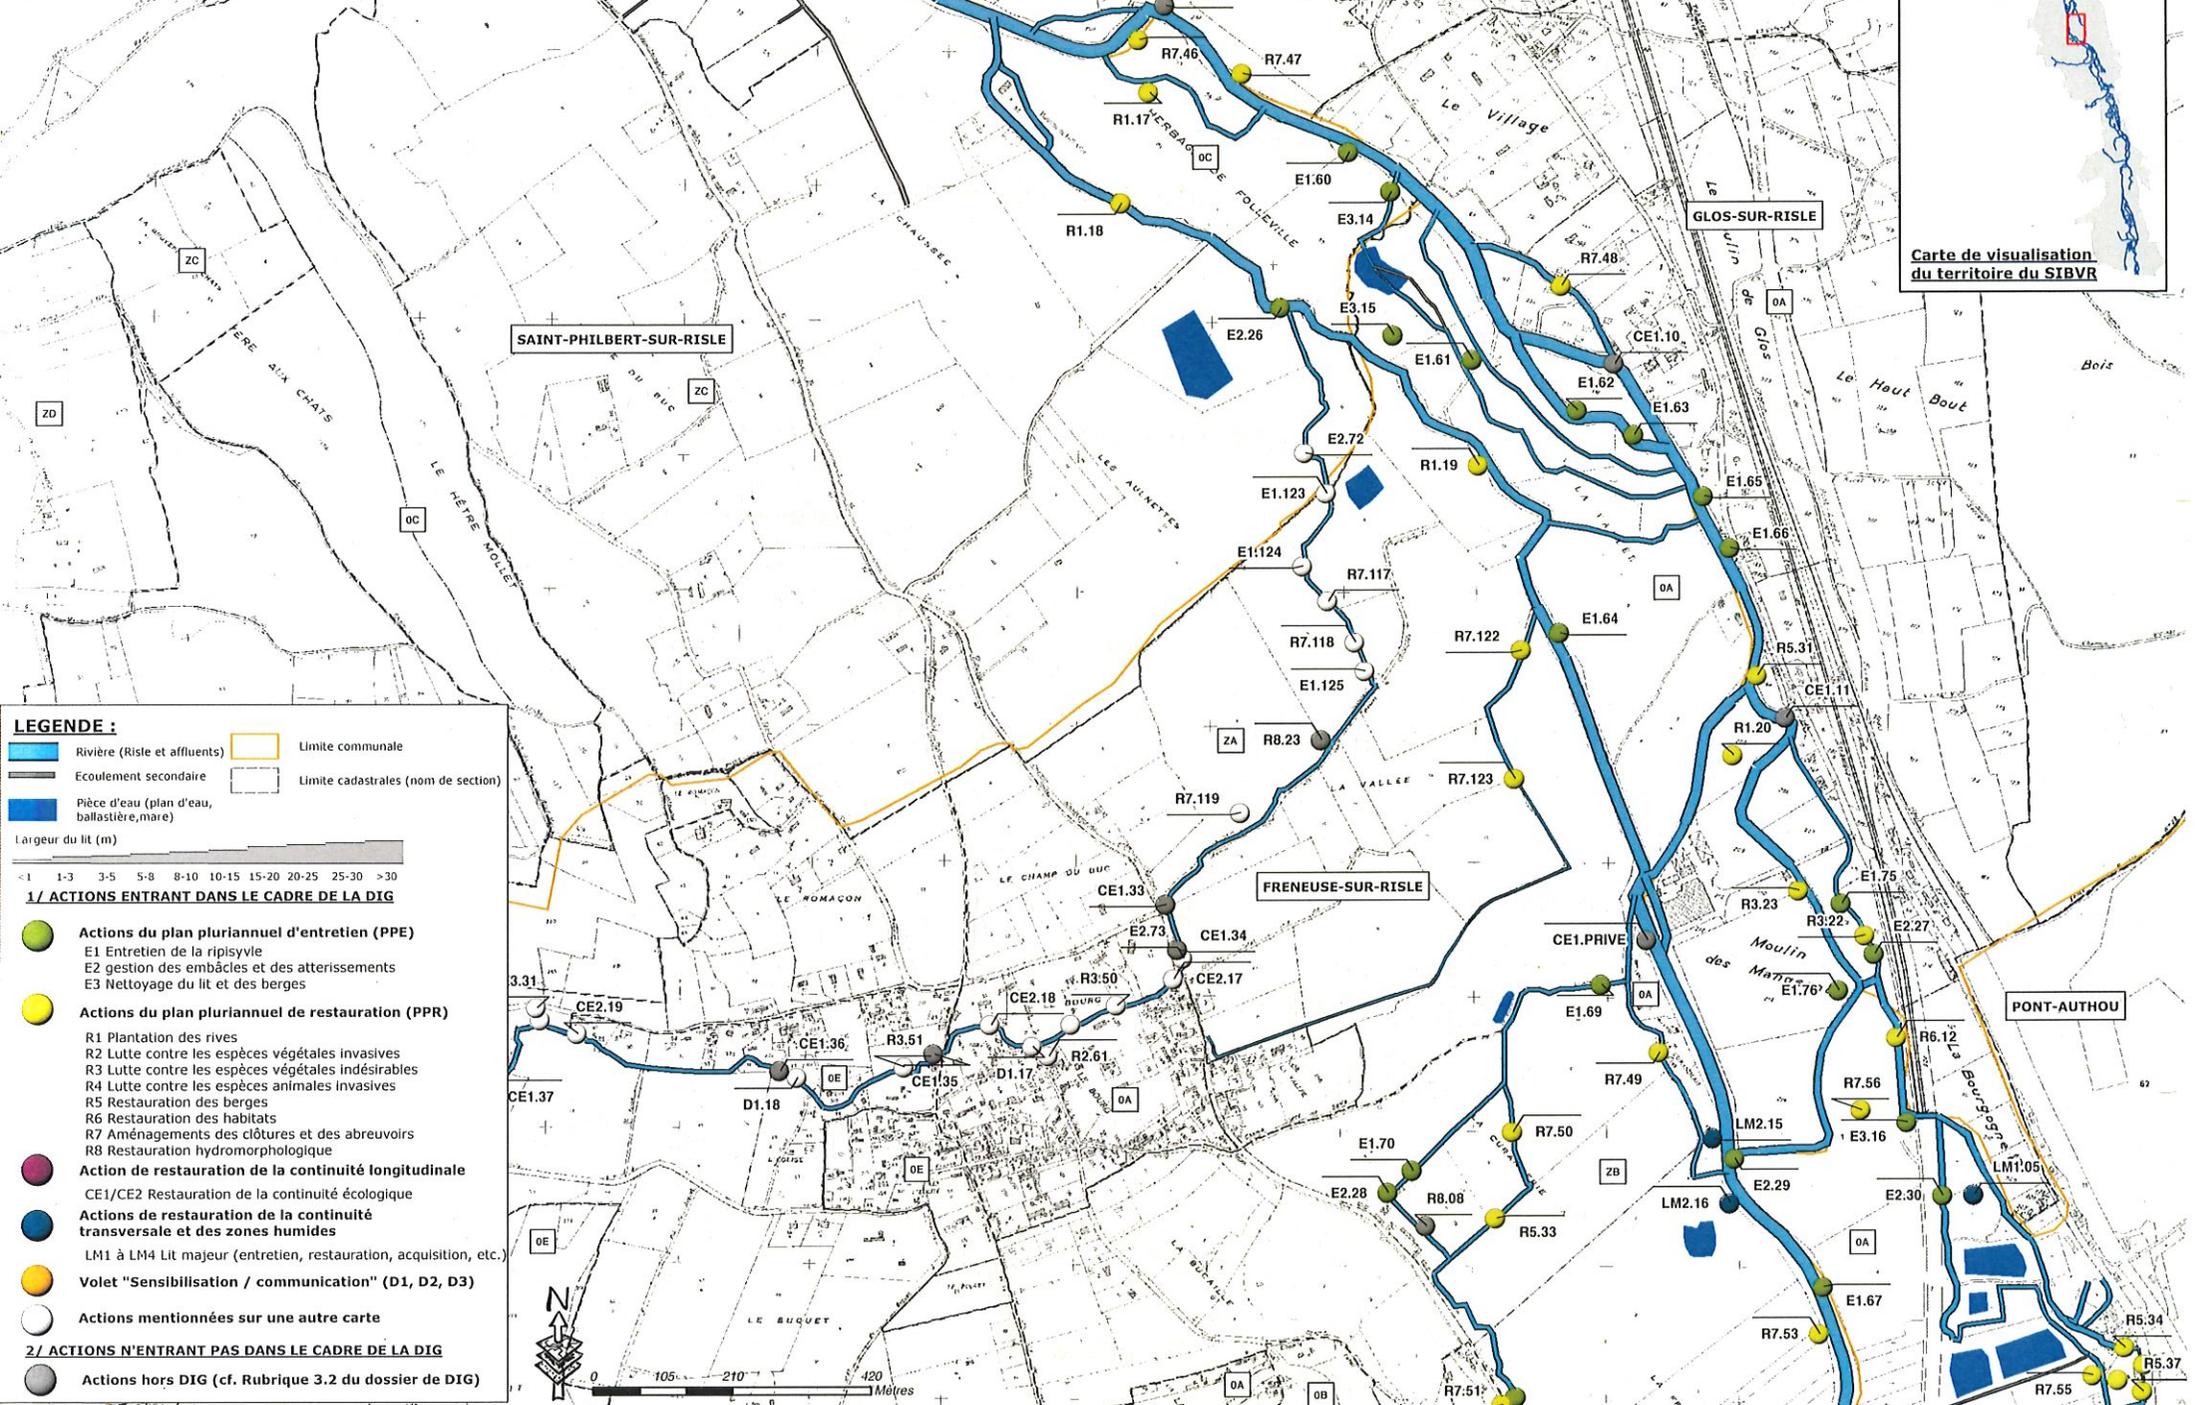

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communale
- Limite cadastrales (nom de section)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- **Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)**
  - E1 Entretien de la ripisylvie
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- **Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)**
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- **Action de restauration de la continuité longitudinale**
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- **Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides**
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- **Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)**
- **Actions mentionnées sur une autre carte**

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- **Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)**




TABLEAU DES ACTIONS CARTEN°8 - RISLE



Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Authou	E1	E1.80	Tronçon5	Etêtage de 5 saules RD (parcelle OB n°135, n°106, n°423)	D/G/H	OB135 (privé)	1 000	2022	2	carte n°8
Authou	R3	R3.25	Tronçon5	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	OB424 (privé)	560	2018	2	carte n°8
Authou	R7	R7.57	Tronçon5	Stabilisation d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	OB81 (privé)	1 300	2021	2	carte n°8
Authou	R7	R7.59	Tronçon5	1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	OB135 (privé)	1 300	2018	2	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.68	Tronçon5	Abattage d'aulnes malades (Recépage - quantité 10) RG	D/G/H	ZB41 (privé)	200	2017	1	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.72	Tronçon5	Etêtage de 5 saules RD Ø >1m	D/G/H	ZB24 (privé)	1 200	2019	2	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.73	Tronçon5	Etêtage de 6 saules RG Ø >1m + gérer 2 arbres tombés	D/G/H	ZB24 (privé)	1 200	2019	2	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	E1	E1.74	Tronçon5	Gestion de la ripisylve sur 100ml (gestion par trouée, débroussaillage, nettoyage approfondi du lit mineur) E1 et E3	D/G/H	ZB37 (privé)	400	2017	2	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	E2	E2.31	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	ZB23 (privé)	180	2019	2	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	R2	R2.36	Tronçon5	Foyer de renouée du japon (talus routier) 5m²	F/H	commune	2 500	2017-2021	1	carte n°8
Freneuse-sur-Risle	R7	R7.52	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 170ml RD, 1 abreuvoir + recharge en graviers 1m3 et pose d'abris (quantité 10)	D/G/H/I/K	ZB24 (privé)	2 491	2020	2	carte n°8
Pont-Authou	D1	D1.14	Tronçon5	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP - rejet direct risle)	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°8
Pont-Authou	E1	E1.132	Bec	Abattage de 32 peupliers RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	OB79, 80 (privé) et OB 267 (commune)	2 400	2021	2	carte n°8
Pont-Authou	E1	E1.77	Tronçon5	Etêtage d'un saule (lit majeur) Ø >1m	D/G/H	OB2 (privé)	200	2022	2	carte n°8
Pont-Authou	E1	E1.78	Tronçon5	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	OB2 et OA3 et 4 (privé)	40	2022	2	carte n°8
Pont-Authou	E1	E1.79	Tronçon5	Recépage d'aulnes malades RD (quantité 10) Ø 0.25-0.5	D/G/H	OB117 (privé)	200	2019	1	carte n°8
Pont-Authou	E2	E2.32	Tronçon5	Gestion de l'atterrissement centrale 280m² (déboisement - décapage - mise à nu) à relier avec CE1 du ROE258 (action hydromorphologique)	A/I	privé	168	2021	1	carte n°8
Pont-Authou	LM1	LM1.09	Bec	Entretien de la zone humide (fauche avec exportation - beaucoup d'orties) 1,5ha	H/K	commune	21 000	2019	2	carte n°8
Pont-Authou	R1	R1.21	Tronçon5	Plantation de ripisylve sur 360ml RD en continue, après abattage de 50 peupliers RD et mise d'une clôture sur 250ml RD (parcelle OB n°73 et n°80)	G/H/K	OB73 (privé)	12 820	2021	2	carte n°8
Pont-Authou	R3	R3.24	Tronçon5	Abattage de 14 peupliers (centrale, RG)	F/G/H	OB120 (privé)	1 960	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R5	R5.32	Tronçon5	Restauration des berges sur 90ml RD (retrait tôles/tunage, retalutage, géotextile+ensemencement 60ml, fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	OA434, 433 (privé)	5 932	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R5	R5.38	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 60ml (retrait des palplanches, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	OB136 (privé)	6 452	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R5	R5.71	Bec	Restauration de berges sur 30ml RG Bec (retrait plaques fibro, retalutage, géotextile+ensemencement + fascine de saules, éclaircissement) et 10ml RD risle (tôles, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	OB18 (privé)	10 241	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R7	R7.124	Bec	Mise en place d'une clôture RD sur 30ml (abreuvoir relier à l'action R8)	D/G/H/I/K	OB21 (privé)	180	2017	2	carte n°8
Pont-Authou	R7	R7.54	Tronçon5	Stabilisation d'un abreuvoir RD (retalutage, tout venant, empiérement)	D/G/H/I/K	OA242 (privé)	1 300	2020	2	carte n°8
Pont-Authou	R7	R7.58	Tronçon5	Réfection d'une clôture sur 210ml RG (voir recul), 1 abreuvoir (stabiliser)	D/G/H/I/K	OB133 (privé)	2 560	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R7	R7.63	Tronçon5	Réfection d'une clôture RDG sur 400ml (parcelle OB n°117, n°136)	D/G/H/I/K	OB117 et 136 (privé)	2 400	2021	2	carte n°8
Pont-Authou	R7	R7.64	Tronçon5	2 abreuvoirs RDG	D/G/H/I/K	OB136 et 105 (privé)	2 600	2018	2	carte n°8
Pont-Authou	R8	R8.24	Bec	Travaux de resserement du lit (fascine d'hélophytes sur 25ml + 15ml en amont, épis, recharge 2m3 + bloc, réseau) + éclaircissement (15), retrait du poteau edf et maçonnerie, maintien de l'abreuvoir gravitaire + prévoir abreuvoir gravitaire supplémentaire OB n°2 et n°50)	B/I/M	commune	8 551	2017	1	carte n°8

**Carte N° 8 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

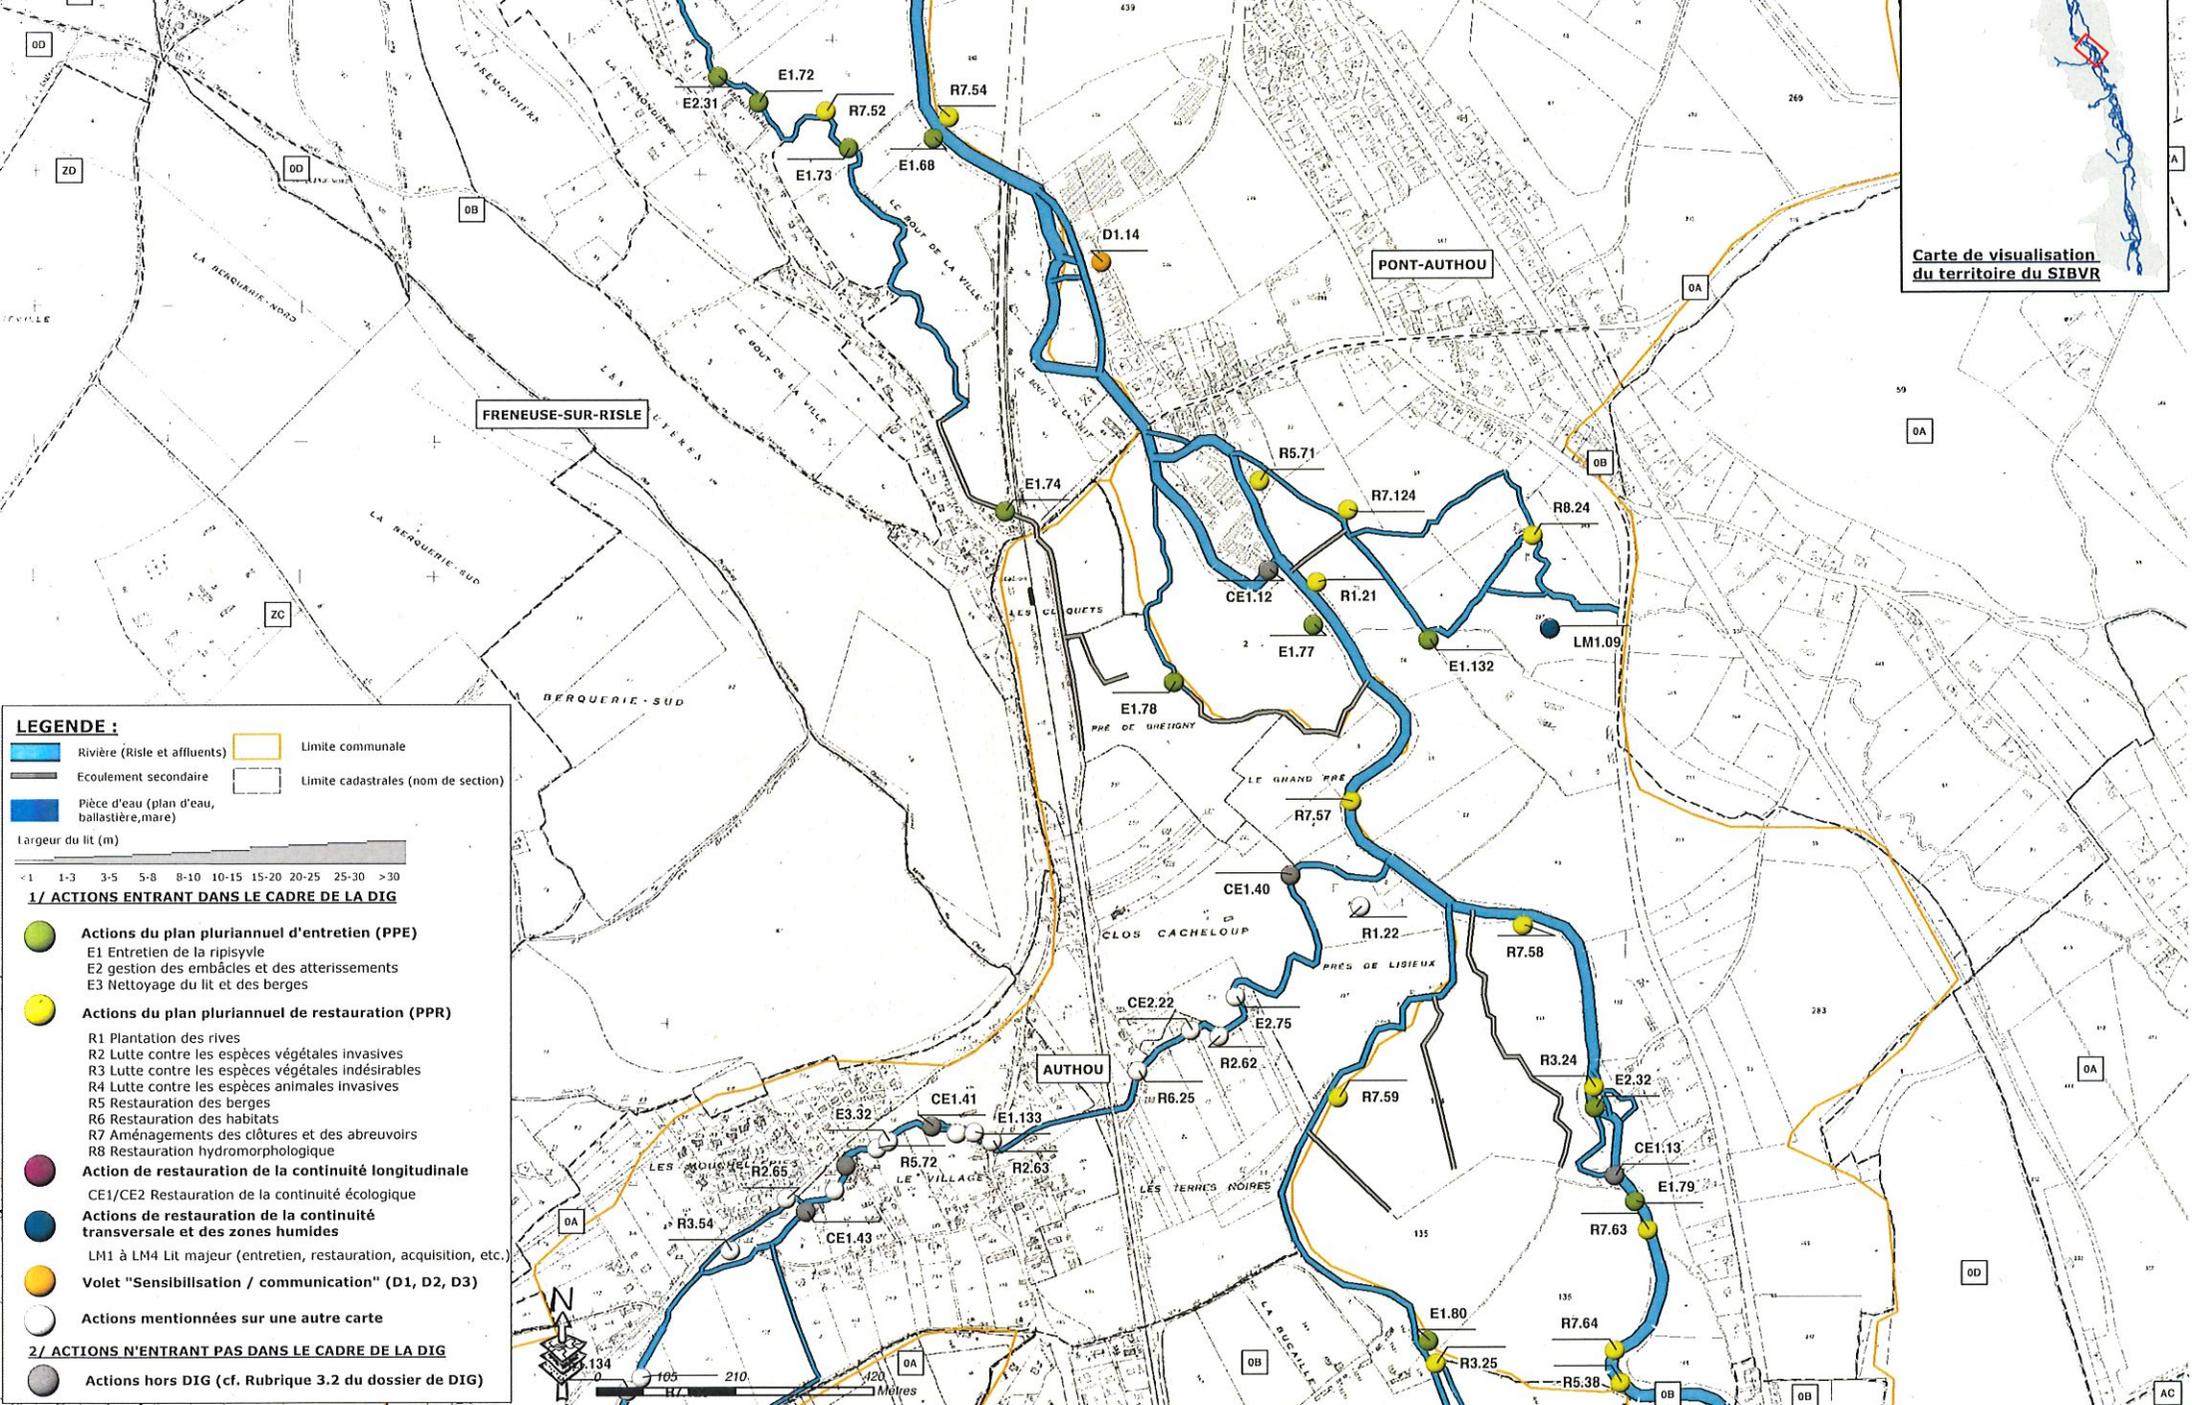

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Limite communale
- Ecoulement secondaire
- Limite cadastrales (nom de section)
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)**  
 E1 Entretien de la ripisylve  
 E2 gestion des embâcles et des atterrissements  
 E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)**  
 R1 Plantation des rives  
 R2 Lutte contre les espèces végétales invasives  
 R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables  
 R4 Lutte contre les espèces animales invasives  
 R5 Restauration des berges  
 R6 Restauration des habitats  
 R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs  
 R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale**  
 CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides**  
 LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)**
- Actions mentionnées sur une autre carte**

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)**



TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°9 - RISLE

Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Authou	E1	E1.82	Tronçon5	Étêtage de saules lit majeur (quantité 5) Ø>1m	D/G/H	082 (privé)	1 000	2022	2	carte n°9
Authou	E1	E1.83	Tronçon5	Abattage sélectif d'aunies malades RG (quantité 5) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	08620 (privé)	375	2017	2	carte n°9
Authou	E1	E1.84	Tronçon5	Étêtage de saules RDG (quantité 2) + nettoyage des débris ligneux dans le lit	D/G/H	0888, 327 (privé)	400	2018	2	carte n°9
Authou	E1	E1.85	Tronçon5	Étêtage de 3 saules RG Ø>1m	D/G/H	0888 (privé)	600	2018	2	carte n°9
Authou	E1	E1.86	Tronçon5	Abattage sélectif d'aunies malades RD (quantité 10) - Recépage Ø 0.25-0.5m	D/G/H	08617 (privé)	750	2017	1	carte n°9
Authou	E1	E1.87	Tronçon5	Entretien de la ripisylve RDG : 13 étêtage de saule/peuplier tremble Ø>1m et de 25 Recépage/abattage d'aunies malades Ø>0.25-0.50m sur 200ml (160m en aval et 160m en amont du point)	D/G/H	0848, 51 (privé)	3 815	2017	1	carte n°9
Authou	E1	E1.89	Tronçon5	Abattage sélectif d'aunies malades RG (quantité 10) Ø0.25-0.5m	D/G/H	0811 (privé)	750	2018	1	carte n°9
Authou	LM4	LM4.01	Tronçon5	Etude de faisabilité de redéfinition et reconfiguration écologique du site (simplification du réseau, retalutage, ZEC, etc.)	A/B/C/H/K	commune	15 750	2018	1	carte n°9
Authou	E1	E1.90	Tronçon5	Entretien de la ripisylve sur 400ml (rattrapage) + recépage (15)	D/G/H	commune-privé	1 100	2017	2	carte n°9
Authou	E1	E1.91	Tronçon5	Étêtage de 10 saules (lit majeur) le long du fossé	D/G/H	0819, 392 (privé)	2 000	2020	2	carte n°9
Authou	E1	E1.92	Tronçon5	Étêtage de 5 saules RG Ø >1 + démontage du vannage des près flottés	D/G/H	0818 (privé)	1 000	2017	2	carte n°9
Authou	E1	E1.93	Tronçon5	Étêtage de 1 saules RD dima x1	D/G/H	08450 (privé)	200	2017	2	carte n°9
Authou	E2	E2.33	Tronçon5	Gestion des embâcles multiples (réorganisation ou suppression) sur le secteur (quantité 2)	A	08423 (privé)	360	2017	2	carte n°9
Authou	E2	E2.34	Tronçon5	Gestion des embâcles (suppression ou réorganisation) obstruction/centrale (quantité 2)	A/I	084, 557 (privé)	360	2017	2	carte n°9
Authou	E2	E2.35	Tronçon5	Gestion de 15 embâcles sur le Mordoux sur 1300ml entre la route des 7 ponts et le bâtiment agricole au niveau du passage de la voie ferrée (réorganisation/suppression) - obstruction/centrale/RDG	A/I	privé	2 700	2017	1	carte n°9
Authou	E2	E2.36	Tronçon5	Réorganisation d'embâcle (latérale gauche)	A	08392 (privé)	180	2018	2	carte n°9
Authou	E2	E2.37	Tronçon5	Réorganisation de 2 embâcles (centrale)	A/D/I	commune	360	2018	2	carte n°9
Authou	E2	E2.38	Tronçon5	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D/I	commune	360	2018	2	carte n°9
Authou	E3	E3.17	Tronçon5	Suppression des poteaux edf sur 5ml RG	A/K	0851 (privé)	77	2018	2	carte n°9
Authou	LM1	LM1.06	Tronçon5	Entretien de la mare communale (désenvasement, reconfiguration des berges avec des hélophytes)	H/K	commune	5 000	2020	2	carte n°9
Authou	R1	R1.23	Tronçon5	Plantation d'une ripisylve sur 400ml RD en bosquet (parcelle OB n°619, n°620)	G/H/K	08619, 620 (privé)	2 400	2019	2	carte n°9
Authou	R2	R2.37	Tronçon5	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	commune	2 000	2018-2022	1	carte n°9
Authou	R2	R2.38	Tronçon5	Foyer de renouée du japon RG 2m²	F/H	commune	2 500	2017-2021	1	carte n°9
Authou	R3	R3.26	Tronçon5	Abattage de la peupleraie (quantité 50) + reboisement d'une forêt alluviale	F/G/H	08423, 424 (privé)	560	2018	2	carte n°9
Authou	R7	R7.60	Tronçon5	Abreuvoir RG (stabiliser)	D/G/H/K	08355 (privé)	1 300	2018	2	carte n°9
Authou	R7	R7.61	Tronçon5	2 abreuvoirs RG et 2 abreuvoir RD (voir ortho) + 1 ou 2 gué aménagés (voir pour un double abreuvoir en face à face)	D/G/H/K	privé - AC171, 427, 423, AD482, 258, 432, 523, 390, 526, 252, 379, 377, AH334, 171, 333, 336, 280 (commune)	25 200	2018	2	carte n°9
Authou	R7	R7.62	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/K	08450 (privé)	1 300	2018	2	carte n°9
Authou	R7	R7.65	Tronçon5	Mise en place d'une clôture sur 900ml RG, 4 abreuvoirs RG sur 1000ml du vestige du pont OH51 / ROE65637 à Dérivery	D/G/H/K	0811, 392, 200, 142, 144, 140 (privé)	10 600	2017	2	carte n°9
Authou	R7	R7.66	Tronçon5	Mise en place de 2 abreuvoirs RDG, un dispositif de franchissement	D/G/H/K	0888, 619 (privé)	12 600	2019	2	carte n°9
Authou	R7	R7.67	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/K	08618 (privé)	1 300	2019	2	carte n°9
Authou	R7	R7.68	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/K	0821 (privé)	1 300	2019	2	carte n°9
Authou	R7	R7.70	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD + 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/K	0824 (privé)	11 300	2019	2	carte n°9
Authou, Brionne	E1	E1.88	Tronçon5	Entretien de la ripisylve (Recépage d'aunies malades quantité 9 et étêtage de saules quantité 6) RDG sur le Mordoux en aval de la route des 7 ponts sur 400ml	D/G/H	AC193,189, 392, 394 et 0824 (privé)	1 300	2017	2	carte n°9
Authou, Pont-Authou, Brionne, etc.	E3	E3.19	Tronçon5	Nettoyage de 50 kms de rivière	A/K	commune - privé	12 500	2017-2021	2	carte n°9
Authou, Pont-Authou, Brionne, etc.	R7	R7.77	Tronçon5	Mise en place ou réfection d'une clôture (à reculer) sur 530ml RG sur 100ml RD, 3 abreuvoirs dont AFE et pompes à museau à répartir sur les parcelles 169, 165, 1	D/G/H/K	AC165, 169 (privé)	7 080	2017	2	carte n°9
Brionne	CE2	CE2.04	Tronçon5	Suppression du seuil (aucun usage économique) <0,8m	L	AC180, 184 (privé)	6 720	2020	1	carte n°9
Brionne	CE2	CE2.05	Tronçon5	Etude et travaux OH/ROE 2 seuils résiduels pour recouvrer un écoulement dynamique en amont <0,4m bras droit et gauche + traitement des 7 têtards RD et aunies malades amont/aval	L	AC171 (commune) et AC168 (privé)	3 360	2020	1	carte n°9
Brionne	D1	D1.15	Tronçon5	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	privé-commune	0	2017-2021	3	carte n°9
Brionne	E1	E1.94	Tronçon5	Recépage d'aunies (quantité 2) RG	D/G/H	commune	40	2017	2	carte n°9
Brionne	E1	E1.95	Tronçon5	Recépage/abattage sélectif d'aunies malades (RDG) sur 500ml en amont du pont de la route des 7 ponts Ø 0.25-0.5m (quantité 30)	D/G/H	AC448, 183 (privé)	1 425	2017	1	carte n°9
Brionne	E2	E2.39	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AC470, 176 (privé)	180	2018	2	carte n°9
Brionne	E2	E2.40	Tronçon5	Réorganisation de l'embâcle centrale	A	AC79 (privé)	180	2018	2	carte n°9
Brionne	E3	E3.18	Tronçon5	Suppression des gravats et de la tôle RDG	A/K	AC448 (privé)	51	2018	2	carte n°9
Brionne	LM1	LM1.10	No tronçon	Entretien de la zone humide (ripisylve, hélophytes, 12 trognons de chêne à conserver et à étêter, etc.) 1ha	H/K	privé	14 000	2021	2	carte n°9
Brionne	LM2	LM2.17	Tronçon5	Suppression du meufon RG et du remblais sur 30ml (30m3)	A/C	AC172 (privé)	638	2018	2	carte n°9
Brionne	LM2	LM2.27	No tronçon	Restauration du boisement humide (abattage des 10 peupliers, gestion rivulaire auline saule)	A/C	AC466, 429 (privé)	1 943	2021	2	carte n°9
Brionne	E4	E4.03	Tronçon5	Confortement du pont agricole (RD)	-	AC176 (privé)	0	-	-	carte n°9
Brionne	R1	R1.24	Tronçon5	Plantation de ripisylve (largeur) RG sur 75ml en continue + abattage sélectif des peupliers (quantité 7)	G/H/K	AC174, 175 (privé)	1 880	2018	2	carte n°9
Brionne	R1	R1.25	Tronçon5	Plantation d'une ripisylve RD sur 900ml (par bosquet)	G/H/K	AC171, 423 (commune), AC173, 172, 175 (privé)	5 400	2018	1	carte n°9
Brionne	R1	R1.26	Tronçon5	Plantation de ripisylve (boisement dans méandre sur 1600m² et 700m²) sur parcelle 171 et 423	G/H/K	AC171, 423 (commune)	2 580	2018	1	carte n°9
Brionne	R2	R2.39	Tronçon5	Foyer de renouée du japon RG 15m²	F/H	AC344 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°9
Brionne	R2	R2.40	Tronçon5	Foyer de renouée du japon RG 35m²	F/H	commune	1 500	2019-2022	1	carte n°9
Brionne	R3	R3.27	Tronçon5	Abattage de résineux sur 40ml (quantité 30)	F/G/H	AC110 (privé)	7 000	2018	2	carte n°9
Brionne	R5	R5.39	Tronçon5	Restauration des berges RG (retrait des poteaux edf sur 6ml)	D/H/I/M	commune	1 403	2018	2	carte n°9
Brionne	R5	R5.40	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 150ml (retrait des vestiges du tunage béton)	D/H/I/M	AC322 (commune)	2 244	2018	2	carte n°9
Brionne	R5	R5.41	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 50ml (éclaircissement, retalutage, couches de branches à rejets et plantation pour stabiliser)	D/H/I/M	AC470 (privé)	4 235	2017	2	carte n°9
Brionne	R5	R5.42	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 20ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AC541 (privé)	1 672	2017	2	carte n°9
Brionne	R5	R5.43	Tronçon5	Restauration des berges sur 46ml RD (retrait toles tunage, éclaircissement sur l'ilot, retalutage, géotextile ensemencement, couches de lit et plançons sur enrochement) voir chemin communal blocs béton	D/H/I/M	AC118, 461 (privé)	9 922	2020	2	carte n°9
Brionne	R6	R6.13	Tronçon5	Suppression poteau edf lit et berge (restauration berges et habitats)	I/J	AC173 (privé)	1 020	2017	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.71	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/K	AC392 (privé)	1 300	2019	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.72	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/K	AC448 (privé)	1 300	2019	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.73	Tronçon5	Mise en place de 2 abreuvoirs (face à face) + 1 gué (près des abreuvoirs) + 1 passerelle (pêche)	D/G/H/K	AC171, 423 (commune)	12 600	2017	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.75	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation + reprise)	D/G/H/K	AC187 (privé)	1 300	2018	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.76	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/K	AC524 (privé)	1 300	2018	2	carte n°9
Brionne	R7	R7.78	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation et clôture)	D/G/H/K	AC164 (privé)	1 300	2022	2	carte n°9
Pont-Authou	E1	E1.81	Tronçon5	Abattage sélectif d'aunies malades RG Ø 0.25-0.5m (quantité 5)	D/G/H	08144 (privé)	375	2022	1	carte n°9
Pont-Authou, Authou, Brionne	R7	R7.69	Tronçon5	Mise en place ou réfection de clôture RDG sur 4km sur le Mordoux (du clapet à la défluence avec le bras principal de la Risle)	D/G/H/K	privé	24 000	2019	2	carte n°9



**Carte N° 9 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**

Syndicat Intercommunal  
 de la Basse Vallée  
 de la Risle



Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1 : 8000

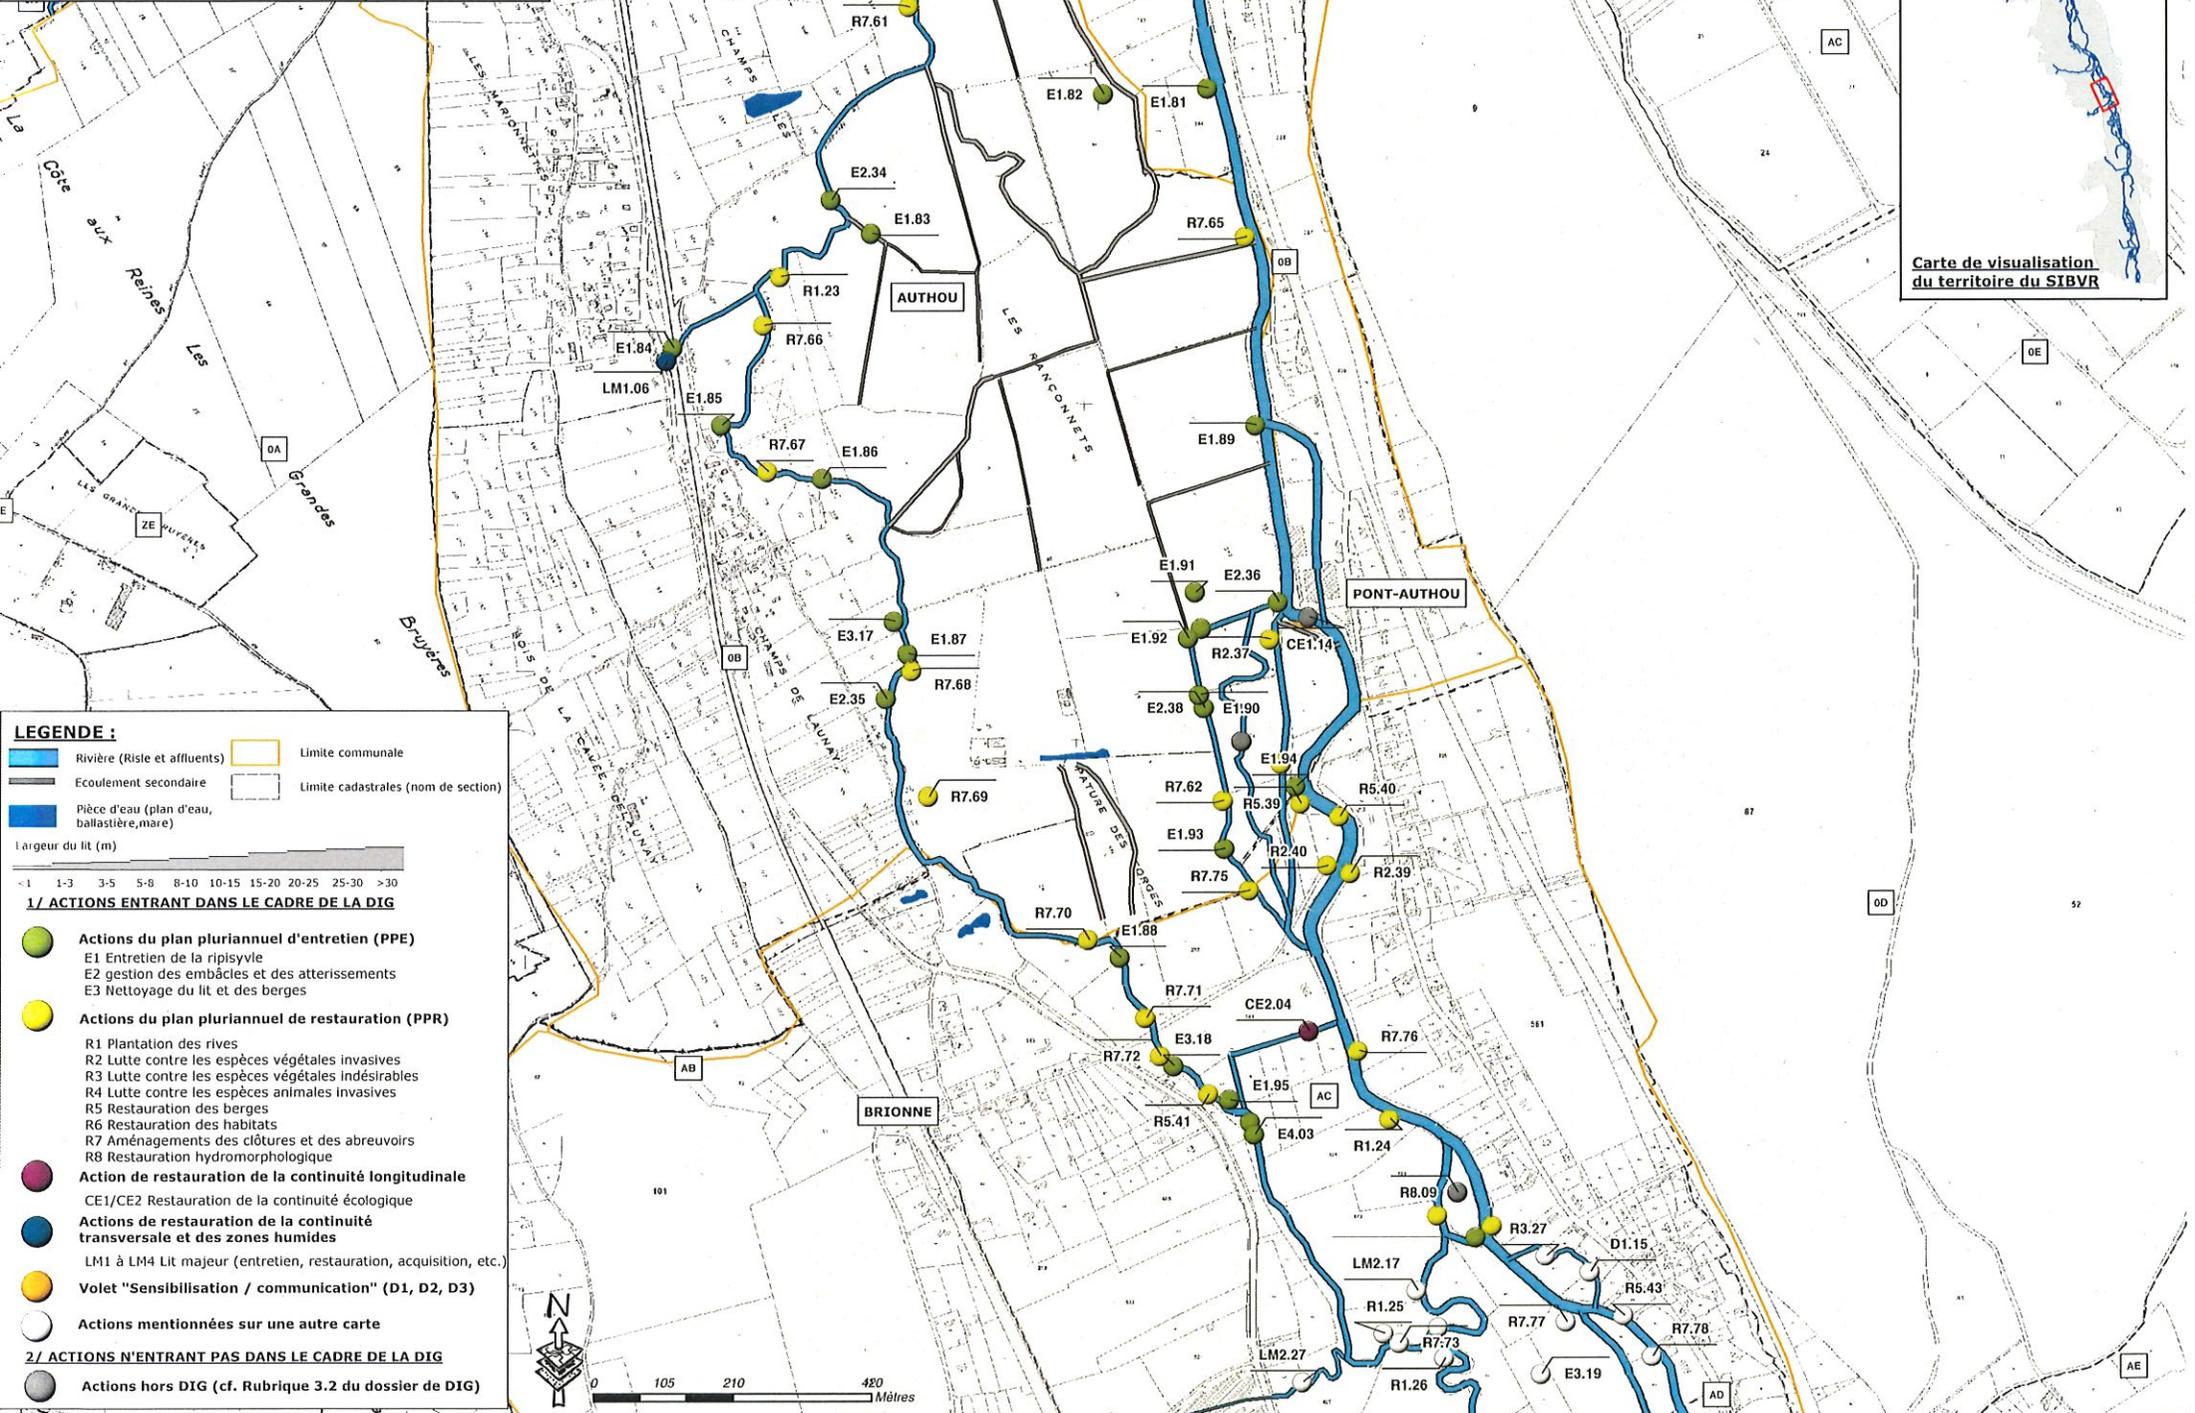

**LEGENDE :**

-  Rivière (Risle et affluents)
-  Limite communale
-  Ecoulement secondaire
-  Limite cadastrales (nom de section)
-  Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)

Largeur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

-  **Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)**  
 E1 Entretien de la ripisylvie  
 E2 gestion des embâcles et des atterrissements  
 E3 Nettoyage du lit et des berges
-  **Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)**  
 R1 Plantation des rives  
 R2 Lutte contre les espèces végétales invasives  
 R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables  
 R4 Lutte contre les espèces animales invasives  
 R5 Restauration des berges  
 R6 Restauration des habitats  
 R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs  
 R8 Restauration hydromorphologique
-  **Action de restauration de la continuité longitudinale**  
 CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
-  **Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides**  
 LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
-  **Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)**
-  **Actions mentionnées sur une autre carte**

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

-  **Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)**

0 105 210 420 Mètres

TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°10 - RISLE


Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Brionne	D1	D1.16	Tronçon5	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	commune	0	2017-2021	3	carte n°10
Brionne	E1	E1.96	Tronçon5	Etêtage du saule RD (20 ont déjà été traité) + entre le pont de la déchetterie et les seuils 5 frènes à surveiller et 12 frènes malades, 1 aulne malade, 2 peupliers et un frêne têtard en RG/RD	D/G/H	AD3, 162 (privé)	200	2019	2	carte n°10
Brionne	E1	E1.97	Tronçon5	Entretien de la ripisylve (recépage saules) RDG sur 60ml de rivière (technique de confortement de berge en génie végétal) Ø0.25-0.5 (quantité 50)	D/G/H	AD474, 166 (privé)	1 000	2018	1	carte n°10
Brionne	E1	E1.98	Tronçon5	Purge des aulnes malades RD sur 280ml Ø 0.25-0.5m (quantité 3)	D/G/H	AE305, 113 (privé)	225	2018	1	carte n°10
Brionne	E2	E2.41	Tronçon5	Gestion du futur embâcle (abattage du frêne sénescet et penché)	A/D	AD3 (privé)	180	2017	1	carte n°10
Brionne	E2	E2.42	Tronçon5	Suppression ou réorganisation des embâcles (quantité 3) : un 200ml en amont E2 et un 485ml en aval bosquet de saulaie	A	AD3 (privé), AD377 (commune)	360	2017	2	carte n°10
Brionne	E2	E2.43	Tronçon5	Gestion atterrissement centrale (dévégétalisation manuelle) pour conserver une surface exploitable et prévenir des perturbations sur les berges	A/D/I	AD256, 152 (privé)	3	2017	1	carte n°10
Brionne	R1	R1.27	Tronçon5	Plantation de ripisylve sur 700ml (ilot) renforcement de la ripisylve (bosquet)+ purge des aulnes malades (50) Ø 0.25-0.5m	G/H/K	AC163, 164 et AD5, 6 (privé)	12 400	2020	2	carte n°10
Brionne	R1	R1.28	Tronçon5	Plantation RG sur 300ml (parcelle AD n°379) par bosquet	G/H/K	AD01 (commune)	2 400	2019	2	carte n°10
Brionne	R2	R2.41	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 30m²	F/H	AD2 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.42	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon réparties en 5 zones RDG sur le site de COMPIN 70m²	F/H	AD162 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.43	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RD 6m²	F/H	AE128 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.44	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 18²	F/H	AE355 (collectivité)	2 000	2018-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.45	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 15²	F/H	AE352 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.46	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 180m² (3 foyers )+ arbres aux papillons 20m²	F/H	AE324 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.47	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon lit majeur 35²	F/H	AH179 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.48	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 8m²	F/H	AE312 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.49	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RDG 20m² (2 foyers)	F/H	AE48, 49 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.50	Tronçon5	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	AE24 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.51	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RG 15²	F/H	AE312 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.52	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RD 3m²	F/H	AI353 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.53	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RDG 30m²	F/H	AI159, 152 (privé)	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.54	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon RD 3m²	F/H	AI379 (commune) et AI225 (privé)	2 500	2017-2021	1	carte n°10
Brionne	R2	R2.57	Tronçon5	Foyer de renouvelée du japon (site des services techniques) 120m²	F/H	commune	1 500	2019-2022	1	carte n°10
Brionne	R3	R3.28	Tronçon5	Abattage de peupliers RG (quantité 10)	F/G/H	AE352 (privé)	4 200	2018	2	carte n°10
Brionne	R3	R3.29	Tronçon5	Abattage de peupliers RD (quantité 7)	F/G/H	AE352 (privé)	980	2018	2	carte n°10
Brionne	R5	R5.44	Tronçon5	Restauration des berges : suppression des poteau edf et des gabions sur 50ml (à voir réseau borne) + retalutage et clôture + recharge 3m3 (comblement de la fosse)	D/H/I/M	AD1 (privé)	6 279	2017	2	carte n°10
Brionne	R5	R5.45	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait tunage, fascine /tressage de saule, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AE181 (privé)	5 247	2021	2	carte n°10
Brionne	R5	R5.46	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 60ml : gestion de la ripisylve, retalutage, fascine de saule 3 essences à minima 60ml et couche de branche à rejet 20ml) + (20ml E4 berges maconnées réalisation de son garage hors ppre)	D/H/I/M	AE44, 47 (privé)	11 198	2019	2	carte n°10
Brionne	R5	R5.47	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 190ml (retrait des tunages et gabion, retalutage, géotextile et ensemencement, couche de branches à rejets 30ml, fascine d'hélophytes 140ml, maçonnerie jonction génie végétal et mur 15ml) après aménagement 3 ouvrages	D/H/I/M	commune - sentier de la Risle	25 658	2020	2	carte n°10
Brionne	R5	R5.49	Tronçon5	Restauration des berges sur 65ml RG (retrait tunage, retalutage, couche de branche à rejet sur 30ml et fascine d'hélophytes sur 35ml)	D/H/I/M	XA84, 61, 63, 38 (privé)	7 398	2021	2	carte n°10
Brionne	R6	R6.14	Tronçon5	Restauration des habitats et des berges RD sur 100ml (retrait des protections de fortune 35ml, retalutage, éclaircissement, géotextile+ensemencement, épis (4), dlG (8), recharge en gravier 3m3)	I/J	AI318 (privé), AI 319 (commune)	2 604	2019	2	carte n°10
Brionne	R7	R7.74	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC167 (privé)	1 300	2017	2	carte n°10

**Carte N° 10 - Risle**  
**Programme d'actions**  
**dans le cadre du PPRE de la Risle**  
**(par code action) - DIG/DLE**

Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien  
 de la Basse Vallée de la Risle

Echelle de référence  
 1: 8000

Carte de visualisation  
 du territoire du SIBVR

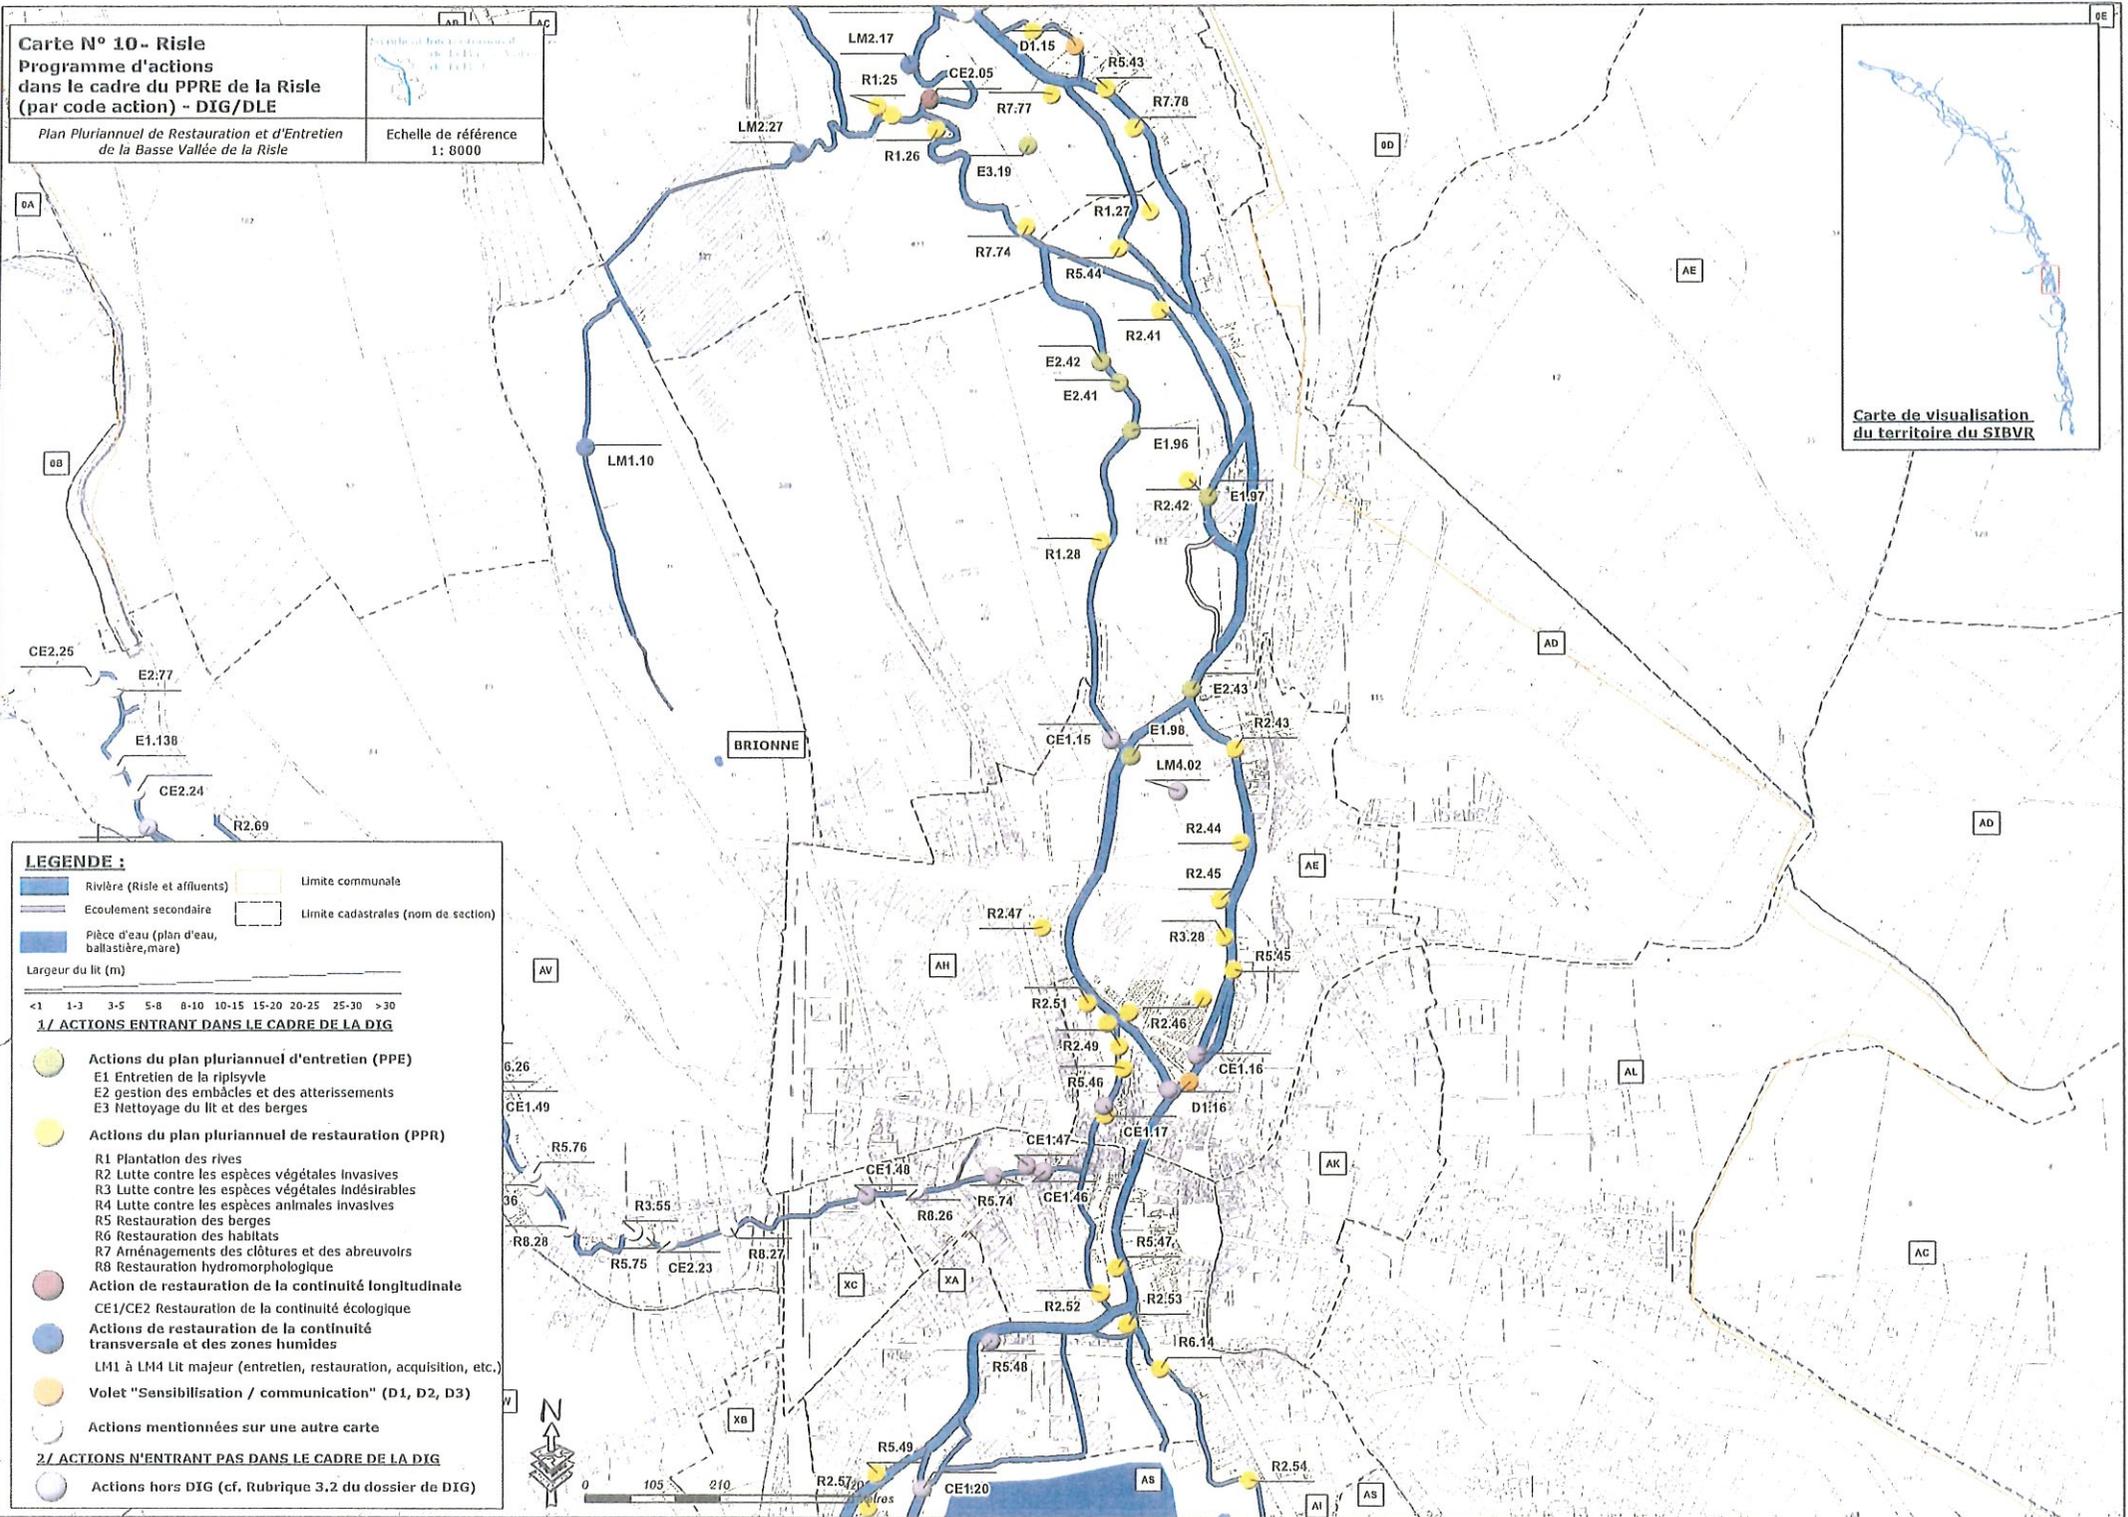

**LEGENDE :**

- Rivière (Risle et affluents)
- Ecoulement secondaire
- Pièce d'eau (plan d'eau, ballastière, mare)
- Limite communales
- Limite cadastrales (nom de section)

Largueur du lit (m)

<1	1-3	3-5	5-8	8-10	10-15	15-20	20-25	25-30	>30
----	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-----

**1/ ACTIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions du plan pluriannuel d'entretien (PPE)
  - E1 Entretien de la ripisylve
  - E2 gestion des embâcles et des atterrissements
  - E3 Nettoyage du lit et des berges
- Actions du plan pluriannuel de restauration (PPR)
  - R1 Plantation des rives
  - R2 Lutte contre les espèces végétales invasives
  - R3 Lutte contre les espèces végétales indésirables
  - R4 Lutte contre les espèces animales invasives
  - R5 Restauration des berges
  - R6 Restauration des habitats
  - R7 Aménagements des clôtures et des abreuvoirs
  - R8 Restauration hydromorphologique
- Action de restauration de la continuité longitudinale
  - CE1/CE2 Restauration de la continuité écologique
- Actions de restauration de la continuité transversale et des zones humides
  - LM1 à LM4 Lit majeur (entretien, restauration, acquisition, etc.)
- Volet "Sensibilisation / communication" (D1, D2, D3)
- Actions mentionnées sur une autre carte

**2/ ACTIONS N'ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA DIG**

- Actions hors DIG (cf. Rubrique 3.2 du dossier de DIG)

TABLEAU DES ACTIONS CARTE N°11 - RISLE

Commune	Code	Numéro action	Tronçon	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Montant total	Année	Priorité	AtlasCarto
Brionne	E1	E1.100	Tronçon5	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (30 étéage Ø 0.5-1ml, 100ml de débroussaillage, gestion par trouée sur 300ml quantité 10)	D/G/H	le long de la cabotière	6 400	2018	2	carte n°11
Brionne	E1	E1.101	Tronçon5	Étégeage de 6 saules alignés (lit majeur)	D/G/H	AR91, 90 (privé)	1 200	2021	2	carte n°11
Brionne	E1	E1.102	Tronçon5	Abattage d'aunies malades (quantité 30) Ø 0.25-0.5 RDG sur 100ml entre moulin de la mèche et cardine et débroussaillage 20ml RG	D/G/H	AR78, 81, 80 (privé) et AR148 (commune)	2 290	2017	1	carte n°11
Brionne	E1	E1.99	Tronçon5	Entretien de la ripisylve (15 étéage/Recépage de saule Ø 0.25-0.5 et >1)	D/G/H	AS144, 175, 63, 273, 174 (privé)	1 740	2017	2	carte n°11
Brionne	E2	E2.45	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	commune	180	2019	2	carte n°11
Brionne	E2	E2.46	Tronçon5	Suppression des embâcles (quantité 2) (amont et aval)	A	AR4 et AS38 (privé)	360	2017	2	carte n°11
Brionne	E2	E2.47	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR24, 47 (privé)	180	2017	2	carte n°11
Brionne	E2	E2.48	Tronçon5	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR61, AN179 (privé)	180	2019	2	carte n°11
Brionne	E3	E3.20	Tronçon5	Suppression décharge RG	A/K	AS277, 264 (privé)	179	2018	2	carte n°11
Brionne	E3	E3.21	Tronçon5	Suppression des déchets (toit d'auto)	A/K	AR24, 47 (privé)	26	2018	2	carte n°11
Brionne	LM2	LM2.18	Tronçon5	Restauration de la zone humide 13400m <sup>2</sup> (déchets bitume, gestion saulaie, fauchage etc.)	H/K	AS38 (privé)	5 250	2018	2	carte n°11
Brionne	R1	R1.29	Tronçon5	Restauration d'une ripisylve sur 350ml RG (dense continue, diversifier, qqz largeur) + abattage des résineux et peupliers (quantité 40)	G/H/K	commune	9 800	2018	2	carte n°11
Brionne	R1	R1.31	Tronçon5	Plantation de ripisylve sur 100ml RG (double ligne, continue, diversifier, densifier) et abattage de 20 peupliers RDG avant	G/H/K	AR77, 78, 80 (privé)	4 000	2017	2	carte n°11
Brionne	R2	R2.55	Tronçon5	Foyer de renouée du japon lit majeur 10m <sup>2</sup>	F/H	commune	2 000	2018-2022	1	carte n°11
Brionne	R2	R2.56	Tronçon5	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m <sup>2</sup>	F/H	AS38 (privé)	2 000	2018-2022	1	carte n°11
Brionne	R3	R3.30	Tronçon5	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	AR81 (privé)	980	2018	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.50	Tronçon5	Restauration des berges sur 30ml RG (retrait blocs, retalutage, géotextile + ensemencement + fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	AS237 (privé)	5 528	2021	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.51	Tronçon5	Restauration des berges sur 112ml de rivière RG (retrait tunage bois, enrochement, retalutage, resserement, fascine d'hélophyte 70ml, recharge alluviale 3m3)	D/H/I/M	AS172 (privé)	10 764	2017	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.52	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 80ml (après aménagement de OH41) lit et plant de plançons + enrochement	D/H/I/M	AS336, 336 (privé) et AS167 (commune)	13 943	2020	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.53	Tronçon5	Restauration des berges RG sur 150ml (après aménagement de OH41) (démantèlement, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive 50ml)	D/H/I/M	AS1, 2, 137 (privé)	6 188	2020	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.54	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 6ml (retrait des fibro-ciment)	D/H/I/M	AR15, 132 (privé)	1 403	2017	2	carte n°11
Brionne	R5	R5.55	Tronçon5	Restauration des berges RD sur 60ml (retrait des enrochements, retalutage, géotextile + ensemencement)	D/H/I/M	AR149, 177 (privé)	3 333	2017	2	carte n°11
Brionne	R6	R6.15	Tronçon5	Restauration des habitats sur 1000ml (recharge en graviers, dlq, etc.) entre les 2 ponts (secteur amont non urbanisé de la Cabotière) forfait selon les opportunités	I/J	ensemble de privé	4 995	2019	2	carte n°11
Brionne	R6	R6.16	Tronçon5	Restauration des habitats : déconcrétionnement 500m <sup>2</sup> sur radier/plat	I/J	AR82, 83 (privé)	300	2018	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.79	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 380ml RD, 2 abreuvoirs (parcelle AS n°31, n°188 et AR n°98 et n°99)	D/G/H/I/K	AR98, 99 et AS31 (privé)	4 880	2022	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.80	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 275ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR91, 92, 95 (privé)	2 950	2022	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.81	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 65ml RG, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AS328 (privé)	1 690	2018	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.82	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 50ml RG, 1 abreuvoir (commune de brionne)	D/G/H/I/K	AS160 (commune)	1 600	2017	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.83	Tronçon5	Mise en place d'une clôture sur 320ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	AR3, 4, 50 (privé)	14 520	2018	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.84	Tronçon5	Mise en place de clôture RG sur 160ml, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR49 (privé)	2 260	2020	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.85	Tronçon5	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AR46 (privé)	1 300	2020	2	carte n°11
Brionne	R7	R7.86	Tronçon5	Mise en place de clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AR148 (commune)	2 500	2019	2	carte n°11